

# INTERIÉROVÉ DVERE

2018





Vážené dámy, vážení páni,

s potešením vám odovzdávame do rúk náš nový produktový katalóg Erkado. Zároveň vám ďakujeme za dôveru a váš záujem o dvere Erkado. Práve vďaka vašim kompetenciám a hĺbkovému poznaniu potrieb trhu môžeme spoločne vytvárať trendy vo výrobe interiérových aj exteriérových dverí. Vaša podpora je pre nás neoceniteľnou hodnotou, vďaka ktorej dvere spoločnosti Erkado plnia nielen úžitkovú funkciu, ale zároveň vytvárajú dizajn interiérov našich klientov.

Dôraz vždy kladieme na zodpovedné, čestné a partnerské obchodné vzťahy. Preto pozorne počúvame návrhy a prispôsobujeme našu stratégiu vašim potrebám, zaručujeme priateľskú obsluhu, podporu a praktické produktové školenia.

Dôvera, zdravé princípy obchodnej zodpovednosti a lojálnej spolupráce sú pre našu spoločnosť mimoriadne dôležité. Spoločnosť už viac ako štyridsať rokov vedieme ambiciózne, flexibilne a efektívne. Ovocím týchto hodnôt je dynamický rozvoj, ktorý nás motivuje k odvážnym a zároveň premysleným investíciám. Jednou z nich je plán rozšírenia našej výrobnéj plochy zo súčasných 30 000 m<sup>2</sup> o ďalších 10 000 m<sup>2</sup> do konca roka 2018.

To všetko vďaka vám a pre vás, preto vám s radosťou predstavujeme náš najnovší produktový katalóg – výsledok našej spoločnej vášne pre dvere.

S úctou

Zbigniew Kozłowski

ODMENY



# OBSAH

<b>RÁMOVÉ DVERE STILE</b> .....	<b>6</b>
ARALIA .....	6
EWODIA .....	8
NOLINA .....	10
DAGLEZJA .....	12
JUKA <b>CENOVÝ HIT!</b> .....	14
FORSYCJA <b>CENOVÝ HIT!</b> .....	16
LAWENDA <b>CENOVÝ HIT!</b> .....	18
IRYS .....	20
MAGNOLIA .....	22
FREZJA .....	24
DEBECJA .....	26
NEMEZJA .....	28
BERBERYS .....	30
FLOKS .....	32
KROKUS .....	34
DALIA .....	36
KAMELIA .....	38
PETUNIA .....	40
MALWA .....	42
AZALIA .....	44
HIACYNT .....	46
FRAGI .....	48

<b>SKLENENÉ DVERE GRAF</b> .....	<b>50</b>
----------------------------------	-----------

<b>DOSKOVÉ DVERE</b> .....	<b>52</b>
----------------------------	-----------

UNO PREMIUM .....	52	EKA .....	59
UNO LUX .....	56	GAMA .....	59
CLASIC .....	58	ALEJA .....	60
UNO .....	58	TOLEDO .....	60
BRAND .....	59	ZAFÍR .....	60
ALEJA LUX .....	59	BROADWAY .....	60
DORA .....	59	CORTINA .....	60
MANHATTAN .....	59	GALÉRIA .....	60

<b>INTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE</b> .....	<b>62</b>
--	-----------

HERSE SET .....	62	PEVNÁ A REGULOVANÁ ZÁRUBŇA	
HERSE LUX SET .....	64	K SÉRII HERSE SET .....	68
HERSE MAX SET .....	66	OCEĽOVÉ ZÁRUBNE	
		K SÉRII HERSE SET .....	70

<b>INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNE VSTUPNÉ DVERE</b> .....	<b>71</b>
--	-----------

LEDA EI30 .....	71	DREVENÁ ZÁRUBŇA K SÉRII LEDA .....	72
LEDA EI60 .....	71	OCEĽOVÉ ZÁRUBNE K SÉRII LEDA .....	73

<b>KOVANIA</b> .....	<b>74</b>
----------------------	-----------

<b>TECHNICKÉ INFORMÁCIE</b> .....	<b>80</b>
-----------------------------------	-----------

<b>NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM</b> .....	<b>86</b>
--------------------------------------	-----------

<b>POSUVNÉ SYSTÉMY SKRYTÉ V STENE</b> .....	<b>89</b>
---	-----------

<b>DVOJKRÍDLOVÉ DVERE</b> .....	<b>94</b>
---------------------------------	-----------

<b>SYSTÉM SKRYTÝCH DVERÍ</b> .....	<b>97</b>
------------------------------------	-----------

<b>SVETLÍKY</b> .....	<b>100</b>
-----------------------	------------

<b>ZÁRUBNE</b> .....	<b>102</b>
----------------------	------------

REGULOVANÁ ZÁRUBŇA TYPU TUNEL .....	105
OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA .....	106
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA NA OCEĽOVÚ ZÁRUBŇU .....	107
REGULOVANÁ ZÁRUBŇA KU KRÍDLU BEZ POLODRÁŽKY .....	108
PEVNÁ ZÁRUBŇA KU KRÍDLU S POLODRÁŽKOU .....	109
REGULOVANÁ ZÁRUBŇA KU KRÍDLU S POLODRÁŽKOU .....	110



# DEKORY

DOSTUPNÉ FARBY INTERIÉROVÝCH DVERÍ.


## GREKO, FINISH



ZLATÝ DUB GREKO



WENGE GREKO



BIELA GREKO



BREST GREKO



SIVÝ DUB GREKO



SANREMO GREKO



ORECH GREKO



DUB GREKO



STREDNÝ DUB GREKO



SONOMA GREKO



BIELA BOROVICA GREKO



ORECH




WENGE



AKÁCIA



SVETLÁ AKÁCIA



BIELA

## PREMIUM




ORECH PREMIUM




SIVÝ JAVOR PREMIUM



DUB PREMIUM



KÓRA BIELA PREMIUM




BETÓN PREMIUM



SMREKOVEC PRIEČNY



JASEŇ GRAFIT PREMIUM



BIELA PREMIUM

## CPL




WENGE CPL



WENGE TWIN



ZLATÝ DUB TWIN



BIELY TWIN



STREDNÝ ORECH TWIN

## SOFT PVC


## LAK



JELŠA LAK



CALVADOS LAK



BIELY LAK



DUB LAK



BUK LAK



# RÁMOVÉ DVERE STILE

S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY



Stabilná priečka  
hrúbky 22 mm



Estetické bezrámové presklenie  
na drážku



Efektná dyha GREKO, odolná  
dyha CPL alebo PREMIUM, v  
ktorej sa spájajú obe vlastnosti



Moderné tvrdené mliečne a  
priehľadné sklo alebo inováčné matné  
lepené sklo VSG



Tri praktické  
2-čapové závesy s reguláciou  
osadené v masívnom vertikálnom  
ráme hrúbky 40 mm



Trvácne spojenie kolíkmi



Rám MDF k dyhám GREKO  
a CPL




Drevený rám  
k dyhám PREMIUM

# ARALIA



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY

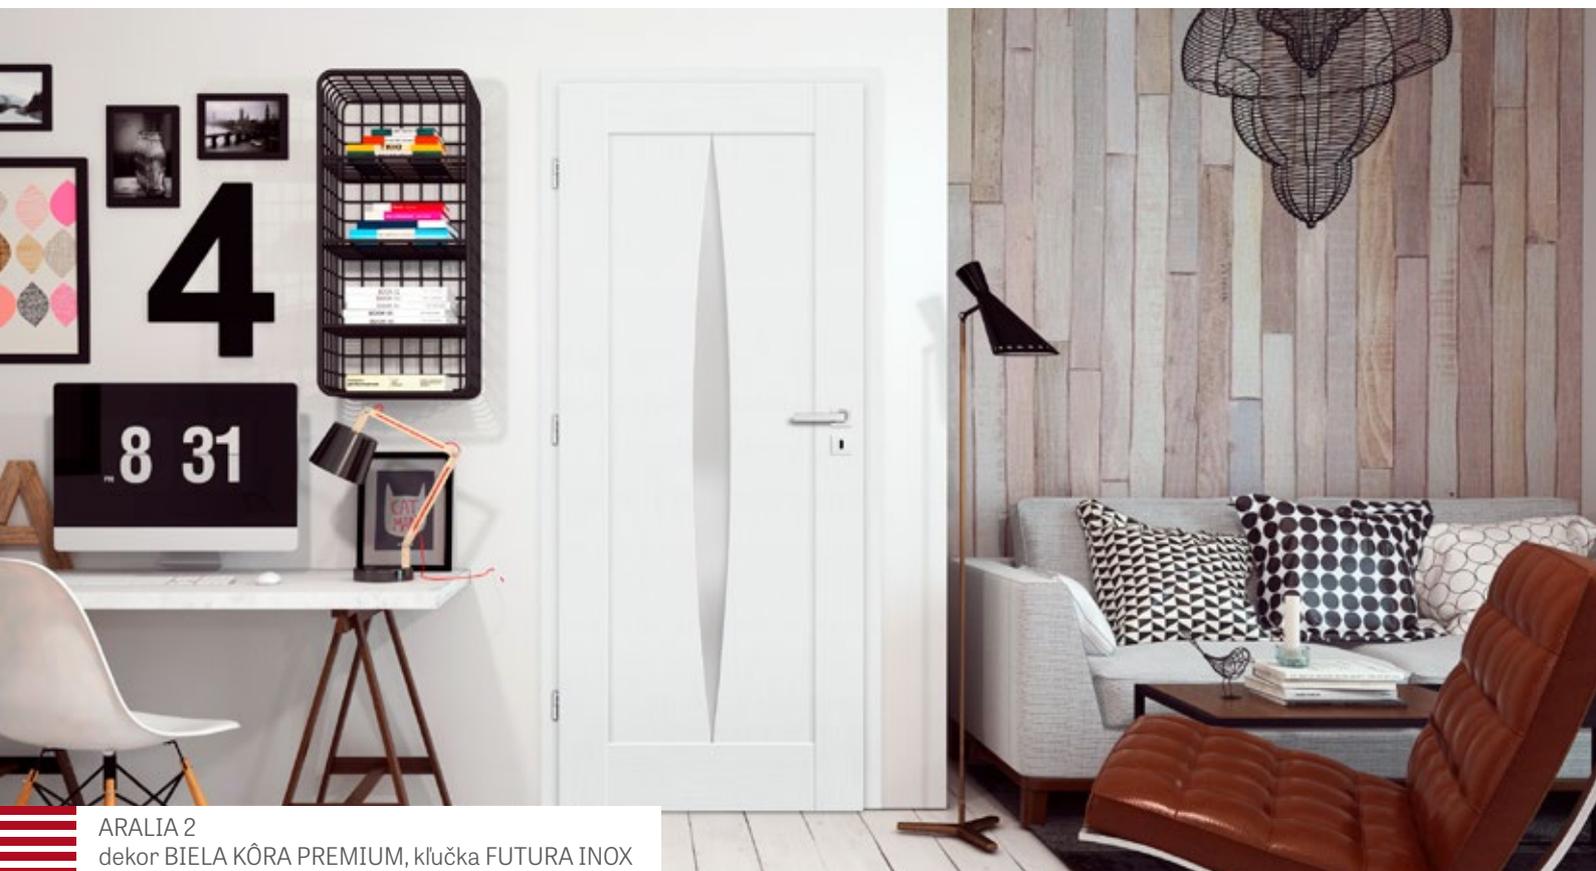

ARALIA 2  
dekor BIELA KÔRA PREMIUM, kľučka FUTURA INOX



ARALIA 1



ARALIA 2



ARALIA 3



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- výplne z dosky HDF hrúbky 16 mm, potiahnuté dyhou PREMIUM (zvislá kresba)


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- mliečne sklo decormat alebo za príplatok lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

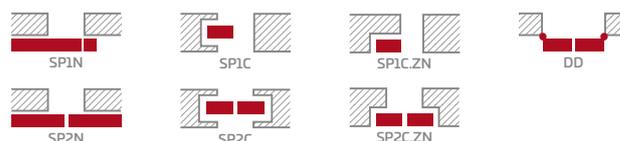

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biela a čierna

ventilačná mriežka

(len na krídla šírky: 80, 90, 100)


krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

### PREMIUM

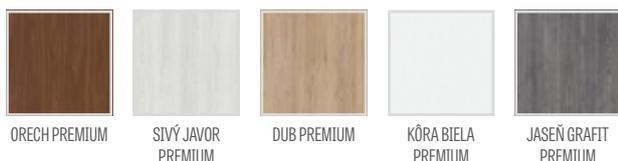

ORECH PREMIUM

SIVÝ JAVOR  
PREMIUM

DUB PREMIUM


KÓRA BIELA  
PREMIUM

JASEŇ GRAFIT  
PREMIUM

# EWODIA



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY

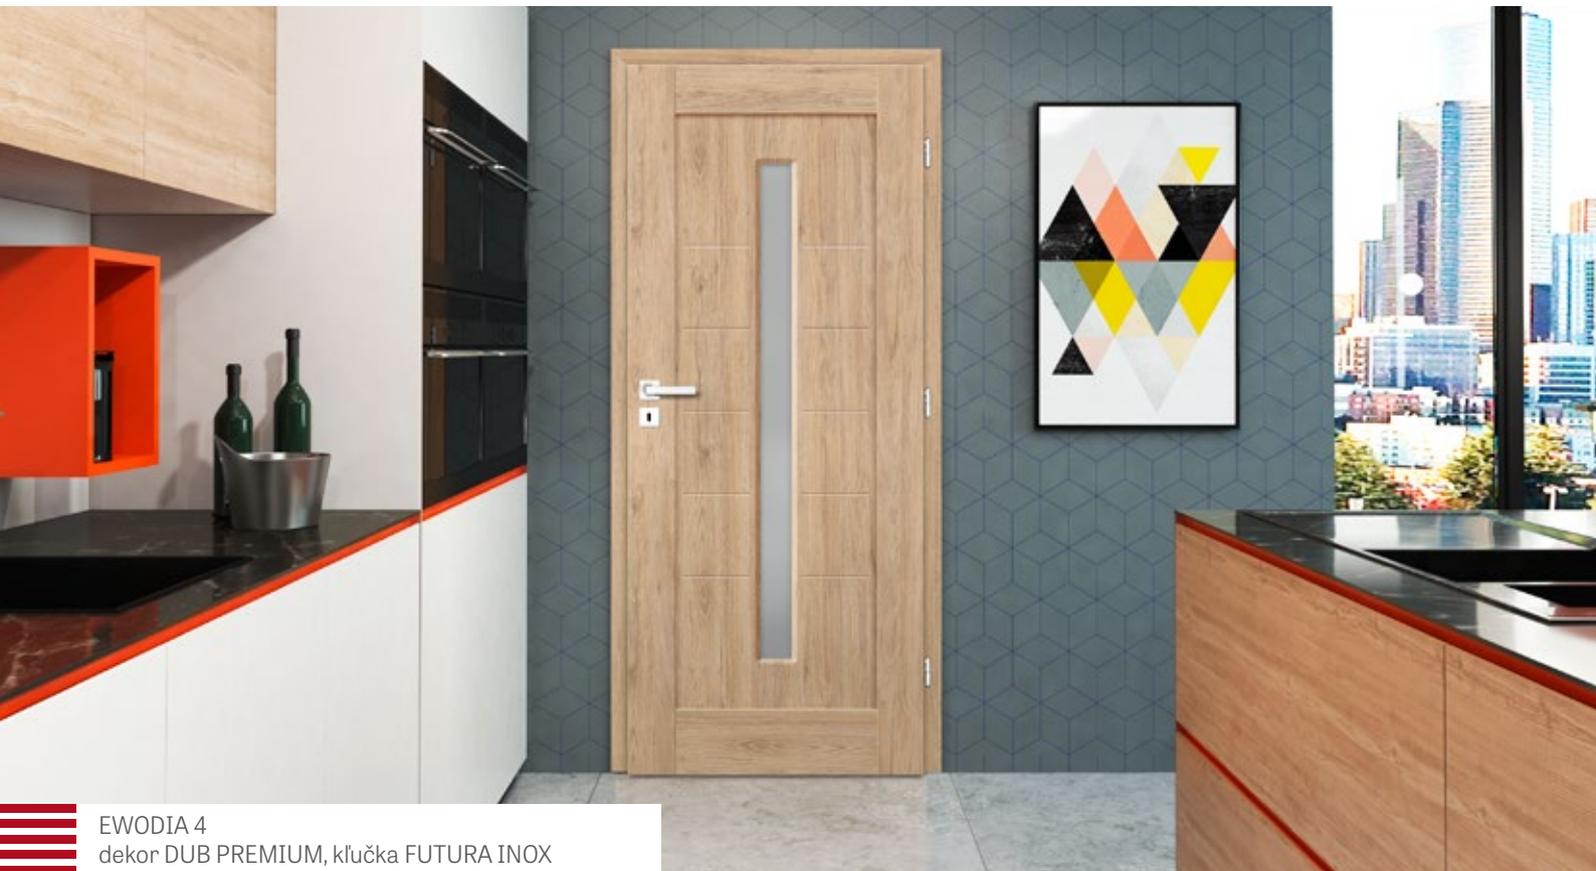

EWODIA 4  
dekor DUB PREMIUM, kľučka FUTURA INOX



EWODIA 1



EWODIA 2



EWODIA 3



EWODIA 4



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- výplne z dosky HDF hrúbky 16 mm, potiahnuté dyhou PREMIUM (zvislá kresba)


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- mliečne sklo decormat alebo za príplatok lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

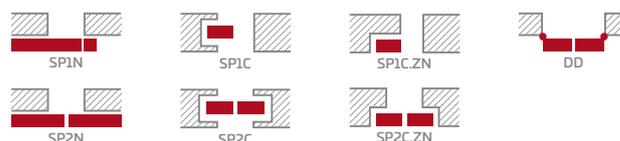

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biele a čierne

ventilačná mriežka  
(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

### PREMIUM



ORECH PREMIUM



SIVÝ JAVOR  
PREMIUM



DUB PREMIUM



KÓRA BIELA  
PREMIUM



JASEŇ GRAFIT  
PREMIUM

# NOLINA



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY



NOLINA 1  
dekor SIVÝ JAVOR PREMIUM, kľučka FUTURA INOX



NOLINA 1



NOLINA 2



NOLINA 3



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- výplne z dosky HDF hrúbky 16 mm, potiahnuté dyhou PREMIUM (zvislá kresba)


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- mliečne sklo decormat alebo za príplatok lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

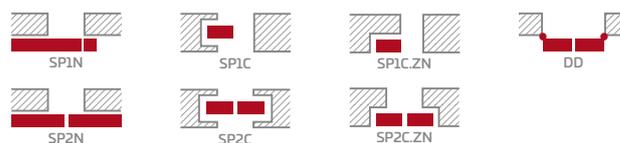

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PREMIUM



ORECH PREMIUM



SIVÝ JAVOR PREMIUM



DUB PREMIUM



KÓRA BIELA PREMIUM



JASEŇ GRAFIT PREMIUM

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biela a čierna

ventilačná mriežka

(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

# DAGLEZJA



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY



DAGLEZJA 1  
dekor SIVÝ DUB GREKO, kľučka TUPAI 2275 Q



DAGLEZJA 1



DAGLEZJA 2



DAGLEZJA 3



DAGLEZJA 4



DAGLEZJA 5



DAGLEZJA 6



DAGLEZJA 7



DAGLEZJA 8



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- rámy z dosky MDF potiahnuté dyhou GREKO alebo zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- výplne z dosky HDF hrúbky 4 mm, potiahnuté dyhou GREKO alebo PREMIUM
- veľmi široká priečka


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- štandardne mliečne alebo priehľadné tvrdené sklo, za príplatok lepené sklo mliečne bezpečné sklo VSG 221, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

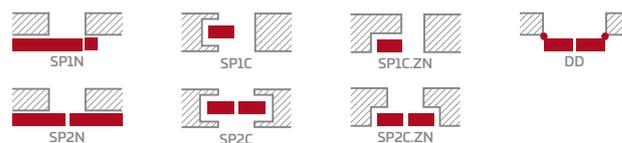

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsený nikel, patina, biela a čierne

ventilačná mriežka

(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké


kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

### GREKO



### PREMIUM

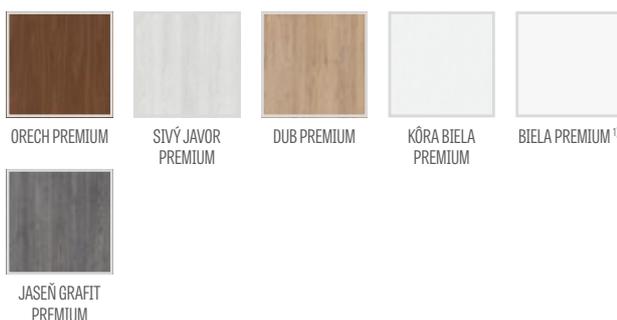

<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY



JUKA 4  
dekor STREDNÝ DUB GREKO, kľučka FUTURA INOX



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8





## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- rámy z dosky MDF potiahnuté dyhou GREKO alebo CPL a zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- výplne z dosky HDF hrúbky 4 mm, potiahnuté dyhou GREKO, CPL alebo PREMIUM


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- štandardne mliečne alebo priehľadné tvrdené sklo, za príplatok lepené sklo mliečne bezpečné sklo VSG 221, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

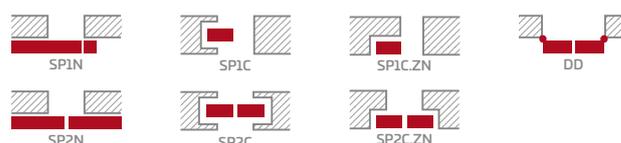

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biele a čierne

ventilačná mriežka

(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



WENGE CPL

<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

# FORSYCJA

CENOVÝ HIT!



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY



FORSYCJA 1  
dekor BIELA GREKO, kľučka TUPAI 2275 Q



FORSYCJA 1



FORSYCJA 2



FORSYCJA 3



FORSYCJA 4



FORSYCJA 5



FORSYCJA 6



FORSYCJA 7



FORSYCJA 8



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- rámy z dosky MDF potiahnuté dyhou GREKO alebo CPL a zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- výplne z dosky HDF hrúbky 4 mm, potiahnuté dyhou GREKO, CPL alebo PREMIUM


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvacia zámka v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- štandardne mliečne alebo priehľadné tvrdené sklo, za príplatok lepené sklo mliečne bezpečné sklo VSG 221, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

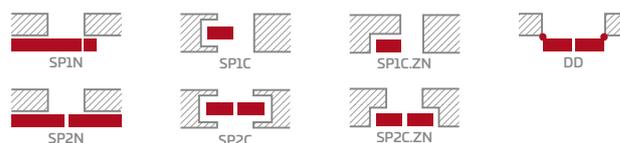

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biele a čierne

ventilačná mriežka

(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



1) biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY



LAWENDA 7  
dekor DUB GREKO, kľučka DECO



LAWENDA 1



LAWENDA 2



LAWENDA 3



LAWENDA 4



LAWENDA 5



LAWENDA 6



LAWENDA 7



LAWENDA 8



LAWENDA 9



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- rámy z dosky MDF potiahnuté dyhou GREKO alebo CPL a zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- výplne z dosky HDF hrúbky 4 mm, potiahnuté dyhou GREKO, CPL alebo PREMIUM


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- štandardne mliečne alebo priehľadné tvrdené sklo, za príplatok lepené sklo mliečne bezpečné sklo VSG 221, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

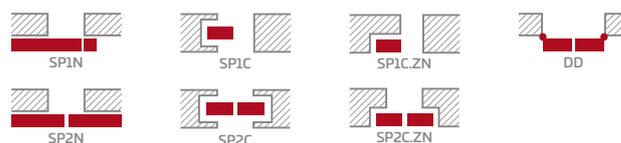

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biele a čierne

ventilačná mriežka  
(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

### GREKO



### PREMIUM



### CPL




<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

# IRIS



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY

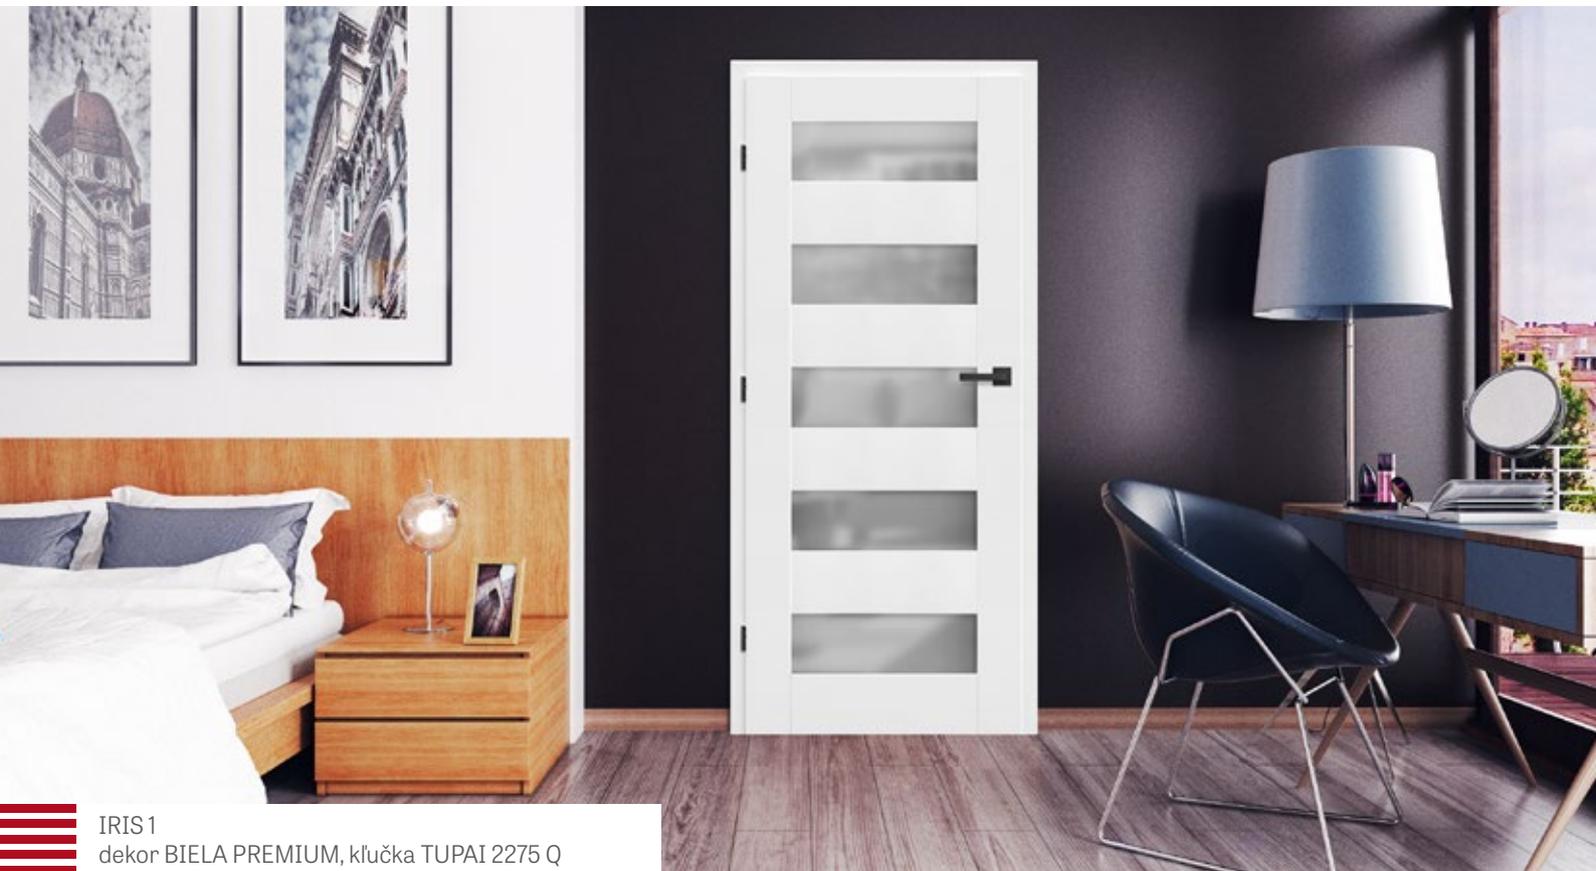

IRIS 1  
dekor BIELA PREMIUM, kľučka TUPAI 2275 Q



IRIS 1



IRIS 2



IRIS 3



IRIS 4



IRIS 5



IRIS 6



IRIS 7



IRIS 8



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- rámy z dosky MDF potiahnuté dyhou GREKO alebo CPL a zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- výplne z dosky HDF hrúbky 4 mm, potiahnuté dyhou GREKO, CPL alebo PREMIUM


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- štandardne mliečne alebo priehľadné tvrdené sklo, za príplatok lepené sklo mliečne bezpečné sklo VSG 221, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

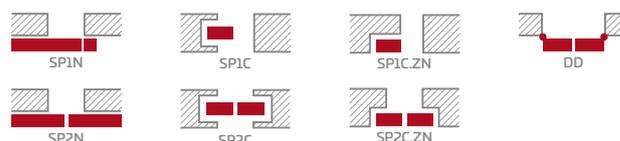

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biele a čierne

ventilačná mriežka  
(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



1) biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

# MAGNOLIA



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY



MAGNOLIA 1  
dekor ORECH GREKO, kľučka DECO



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8

Prezentovaný model MAGNOLIA 1 v dyhe ORECH GREKO s kľučkou DECO



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- rámy z dosky MDF potiahnuté dyhou GREKO alebo CPL a zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- výplne z dosky HDF hrúbky 4 mm, potiahnuté dyhou GREKO, CPL alebo PREMIUM


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- štandardne mliečne alebo priehľadné tvrdené sklo, za príplatok lepené sklo mliečne bezpečné sklo VSG 221, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

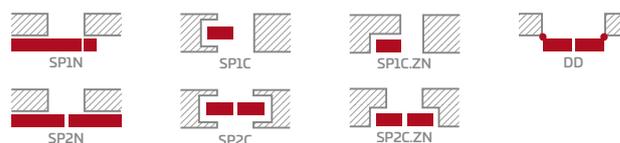

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biele a čierne

ventilačná mriežka  
(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100”

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

<sup>2)</sup> zvislé rámy biela greko, priečky a výplne orech greko

# FREZJA



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY



FREZJA 5  
dekor BREST GREKO, kľučka MILANO



FREZJA 1



FREZJA 2



FREZJA 3



FREZJA 4



FREZJA 5



FREZJA 6



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- rámy z dosky MDF potiahnuté dyhou GREKO a zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- panely z dosky HDF hrúbky 16 mm (v modeli FREZJA 2 a 6 aj 4 mm výplň) potiahnuté dyhou GREKO alebo PREMIUM


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- štandardne mliečne alebo priehľadné tvrdené sklo, za príplatok lepené sklo mliečne bezpečné sklo VSG 221, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

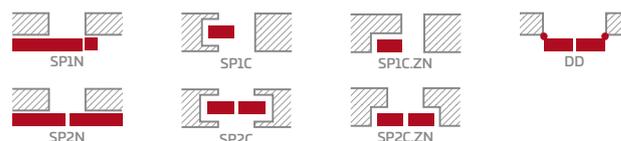

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biele a čierne

ventilačná mriežka

(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké


kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

### GREKO



### PREMIUM

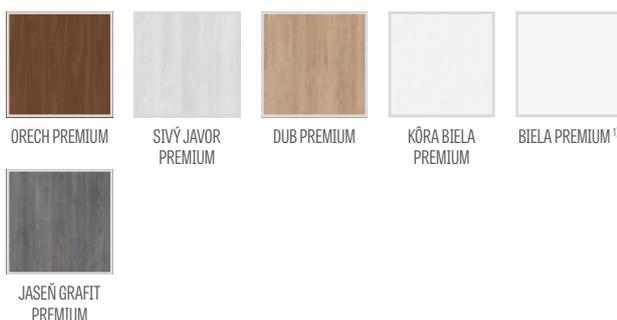

<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

# DEBECJA



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY



DEBECJA 1  
dekor JASEŇ GRAFIT PREMIUM, kľučka MILANO



DEBECJA 1



DEBECJA 2



DEBECJA 3



DEBECJA 4



DEBECJA 5



DEBECJA 6



DEBECJA 7



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- rámy z dosky MDF potiahnuté dyhou GREKO alebo zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- výplne z dosky HDF hrúbky 4 mm, potiahnuté dyhou GREKO alebo PREMIUM
- veľmi široká priečka


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- štandardne mliečne alebo priehľadné tvrdené sklo, za príplatok lepené sklo mliečne bezpečné sklo VSG 221, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

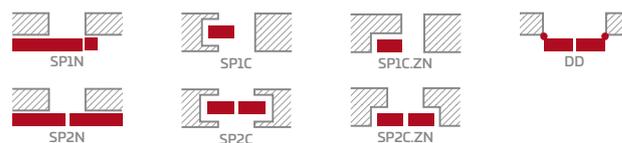

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biele a čierne

ventilačná mriežka

(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké


kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

### GREKO



### PREMIUM

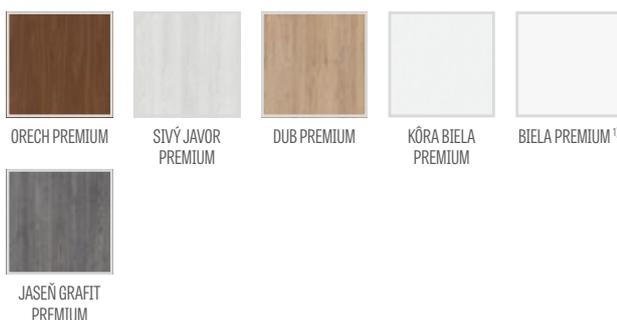


1) biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

# NEMEZJA



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY

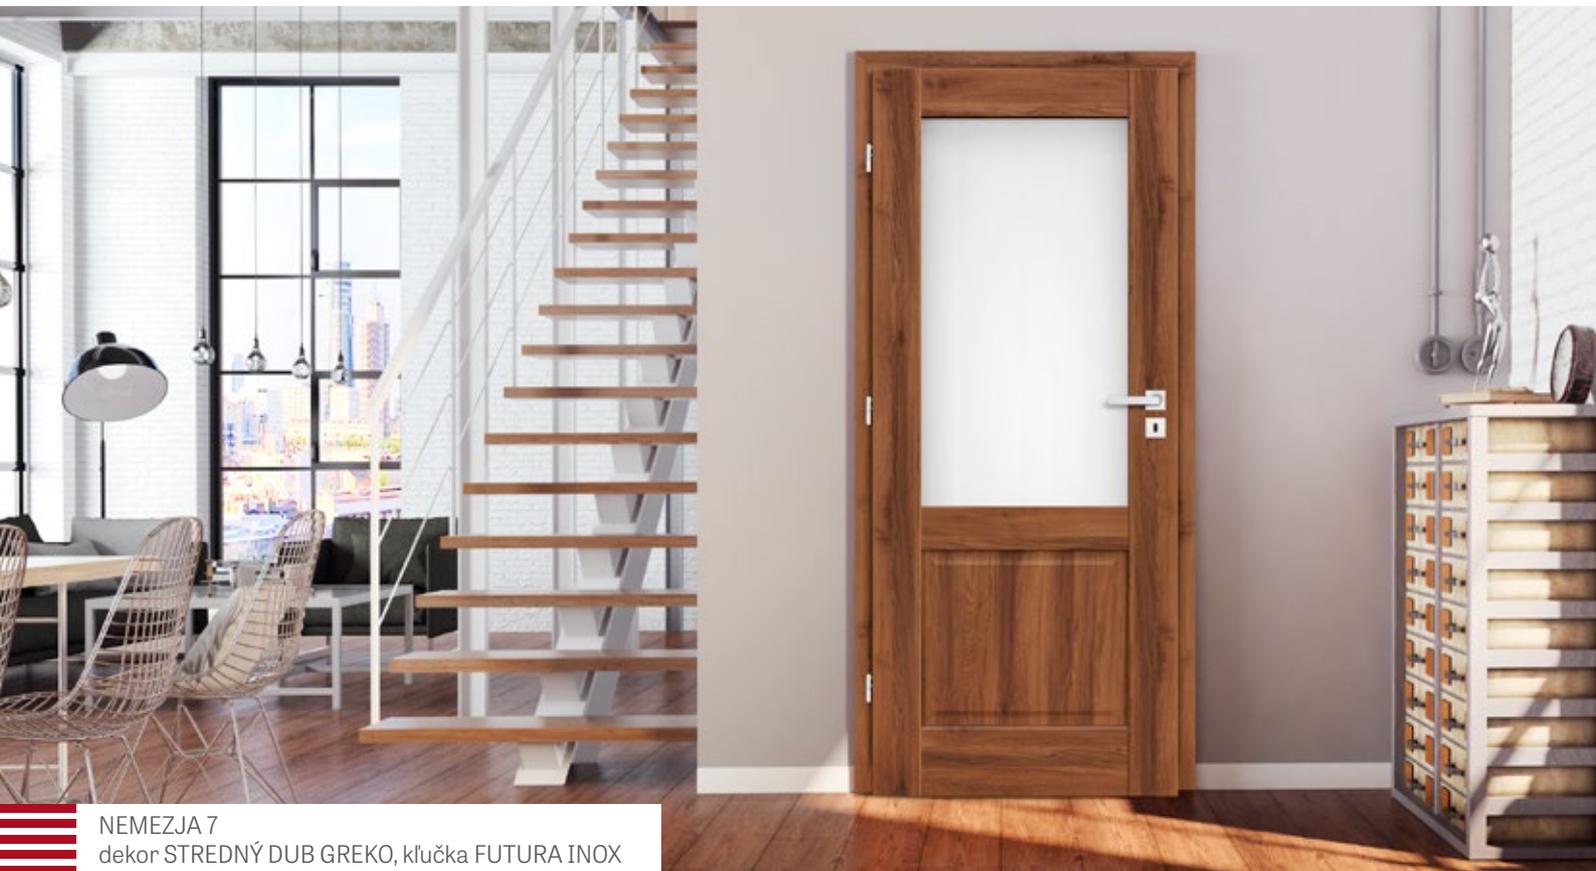

NEMEZJA 7  
dekor STREDNÝ DUB GREKO, kľučka FUTURA INOX



NEMEZJA 1



NEMEZJA 2



NEMEZJA 3



NEMEZJA 4



NEMEZJA 5



NEMEZJA 6



NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- rámy z dosky MDF potiahnuté dyhou GREKO a zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- skosené panely z dosky HDF hrúbky 10 mm a potiahnuté dyhou vo vybraných dekoroch GREKO alebo PREMIUM


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- štandardne mliečne alebo priehľadné tvrdené sklo, za príplatok lepené sklo mliečne bezpečné sklo VSG 221, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

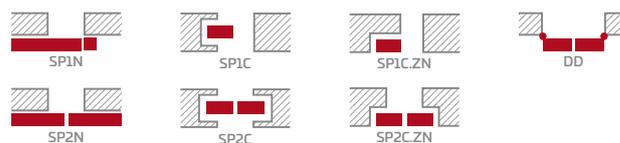

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biele a čierne

ventilačná mriežka  
(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké


kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

### GREKO



### PREMIUM

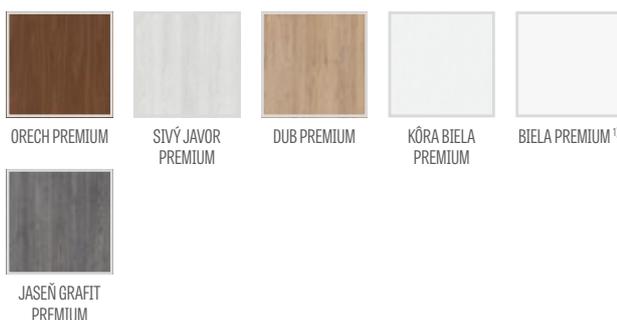

<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom



BERBERYS 5  
dekor SIVÝ JAVOR PREMIUM, kľučka FUTURA INOX



BERBERYS 1



BERBERYS 2



BERBERYS 3



BERBERYS 4



BERBERYS 5



BERBERYS 6



BERBERYS 7



BERBERYS 8



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- rámy z dosky MDF potiahnuté dyhou GREKO alebo CPL a zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- výplne z dosky HDF hrúbky 4 mm, potiahnuté dyhou GREKO, CPL alebo PREMIUM
- vsuvky zo zdrsneného hliníka


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- štandardne mliečne alebo priehľadné tvrdené sklo, za príplatok lepené sklo mliečne bezpečné sklo VSG 221, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

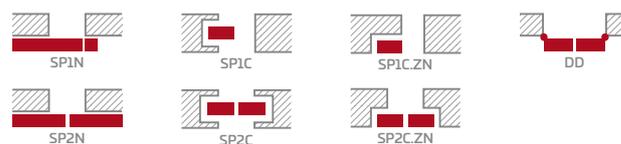

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL



## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biele a čierne

ventilačná mriežka  
(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



WENGE CPL

<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

# FLOKS



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY



FLOKS 1  
dekor WENGE GREKO, kľučka DECO



FLOKS 1



FLOKS 2



FLOKS 3



FLOKS 4



FLOKS 5



FLOKS 6



FLOKS 7



FLOKS 8



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- rámy z dosky MDF potiahnuté dyhou GREKO alebo CPL a zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- výplne z dosky HDF hrúbky 4 mm, potiahnuté dyhou GREKO, CPL alebo PREMIUM
- vsuvky zo zdrsneného hliníka


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- štandardne mliečne alebo priehľadné tvrdené sklo, za príplatok lepené sklo mliečne bezpečné sklo VSG 221, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

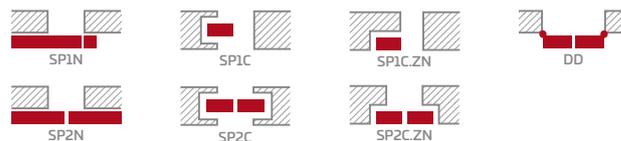

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biele a čierne

ventilačná mriežka  
(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



WENGE CPL

<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

# KROKUS



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY



KROKUS 1  
dekor ORECH GREKO, kľučka DECO



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- rámy z dosky MDF potiahnuté dyhou GREKO alebo CPL a zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- výplne z dosky HDF hrúbky 4 mm, potiahnuté dyhou GREKO, CPL alebo PREMIUM
- vsuvky zo zdrsneného hliníka


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- štandardne mliečne alebo priehľadné tvrdené sklo, za príplatok lepené sklo mliečne bezpečné sklo VSG 221, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

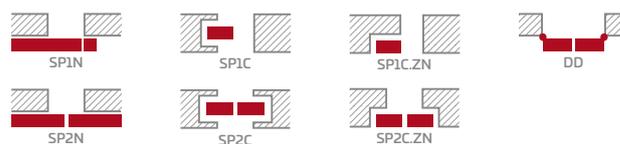

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biele a čierne

ventilačná mriežka  
(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



1) biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom



# DALIA



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY



DALIA 1



DALIA 2



DALIA 3



## GREKO



ORECH GREKO



DUB GREKO

## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- rámy z dosky MDF potiahnuté dyhou GREKO
- skosené panely z dosky HDF hrúbky 12 mm a potiahnuté dyhou vo vybraných dekoroch greko
- zvislé rámy zarovnané s vodorovnými


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- štandardne mliečne alebo priehľadné tvrdené sklo, za príplatok lepené sklo mliečne bezpečné sklo VSG 221, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

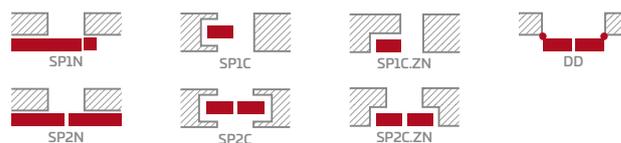

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biele a čierne

ventilačná mriežka

(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

# KAMELIA



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY



KAMELIA 1  
dekor JASEŇ GRAFIT PREMIUM, kľučka TUPAI 2275 Q



KAMELIA 1



KAMELIA 2



KAMELIA 3



KAMELIA 4



KAMELIA 5



KAMELIA 6



KAMELIA 7



KAMELIA 8

Model KAMELIA 1 v dyhe JASEŇ GRAFIT PREMIUM s kľučkou TUPAI 2275 Q



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- rámy z dosky MDF potiahnuté dyhou GREKO alebo CPL a zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- výplne z dosky HDF hrúbky 4 mm, potiahnuté dyhou GREKO, CPL alebo PREMIUM


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- štandardne mliečne alebo priehľadné tvrdené sklo, za príplatok lepené sklo mliečne bezpečné sklo VSG 221, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

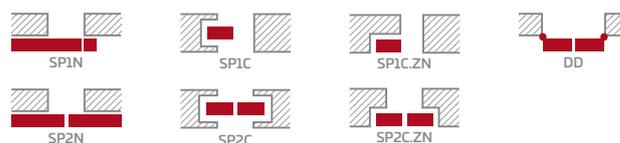

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biela a čierna

ventilačná mriežka  
(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

### GREKO



ORECH GREKO

WENGE GREKO

DUB GREKO

SIVÝ DUB GREKO

BIELA GREKO 1)

BIELA 1)



SONOMA GREKO



BIELA BOROVICA GREKO



STREDNÝ DUB GREKO



BREST GREKO



SANREMO GREKO



ZLATÝ DUB GREKO



ORECH GREKO/  
BIELA GREKO 2)

### PREMIUM



ORECH PREMIUM

SIVÝ JAVOR PREMIUM

DUB PREMIUM

JASEŇ GRAFIT PREMIUM

KÓRA BIELA PREMIUM

BIELA PREMIUM 1)

### CPL



WENGE CPL

<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

<sup>2)</sup> zvislé rámy biela greko, priečky a výplne orech greko

# PETUNIA



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY



PETUNIA 1  
dekor DUB PREMIUM, kľučka TUPAI 2275 Q



PETUNIA 1



PETUNIA 2



PETUNIA 3



PETUNIA 4



PETUNIA 5



PETUNIA 6



PETUNIA 7



PETUNIA 8



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- rámy z dosky MDF potiahnuté dyhou GREKO alebo CPL a zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- výplne z dosky HDF hrúbky 4 mm, potiahnuté dyhou GREKO, CPL alebo PREMIUM


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- štandardne mliečne alebo priehľadné tvrdené sklo, za príplatok lepené sklo mliečne bezpečné sklo VSG 221, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

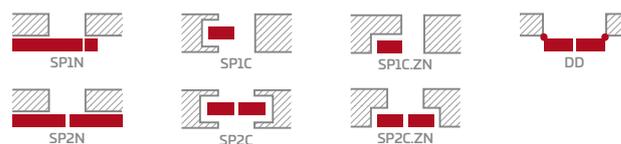

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biele a čierne

ventilačná mriežka

(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



WENGE CPL

<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

# MALWA



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY



MALWA 2  
dekor SONOMA GREKO, kľučka DECO

○ mliečne sklo

● zdrsnený hliník



MALWA 1



MALWA 2



MALWA 3



MALWA 4



MALWA 5



MALWA 6



MALWA 7



MALWA 8



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- rámy z dosky MDF potiahnuté dyhou GREKO alebo CPL a zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- výplne z dosky HDF hrúbky 4 mm, potiahnuté dyhou GREKO, CPL alebo PREMIUM


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- štandardne mliečne alebo priehľadné tvrdené sklo, za príplatok lepené sklo mliečne bezpečné sklo VSG 221, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

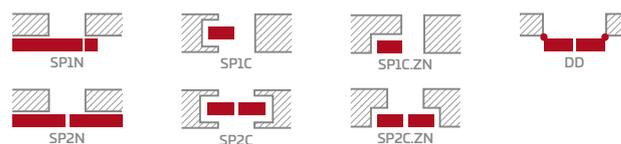

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL



## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biele a čierne

ventilačná mriežka

(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



WENGE CPL

<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

# AZALIA



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY



AZALIA 1  
dekor WENGE GREKO, kľučka DECO



AZALIA 1



AZALIA 2



AZALIA 3



AZALIA 4



AZALIA 5



AZALIA 6



AZALIA 7



AZALIA 8



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- rámy z dosky MDF potiahnuté dyhou GREKO alebo CPL a zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- výplne z dosky HDF hrúbky 4 mm, potiahnuté dyhou GREKO, CPL alebo PREMIUM


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- štandardne mliečne alebo priehľadné tvrdené sklo, za príplatok lepené sklo mliečne bezpečné sklo VSG 221, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

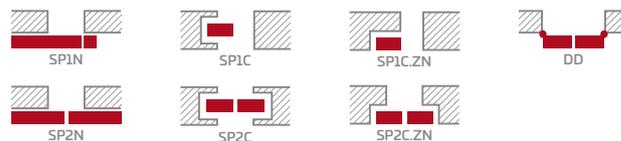

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biele a čierne

ventilačná mriežka

(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

### GREKO



### PREMIUM



### CPL




WENGE CPL

<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

# HIACYNT



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY

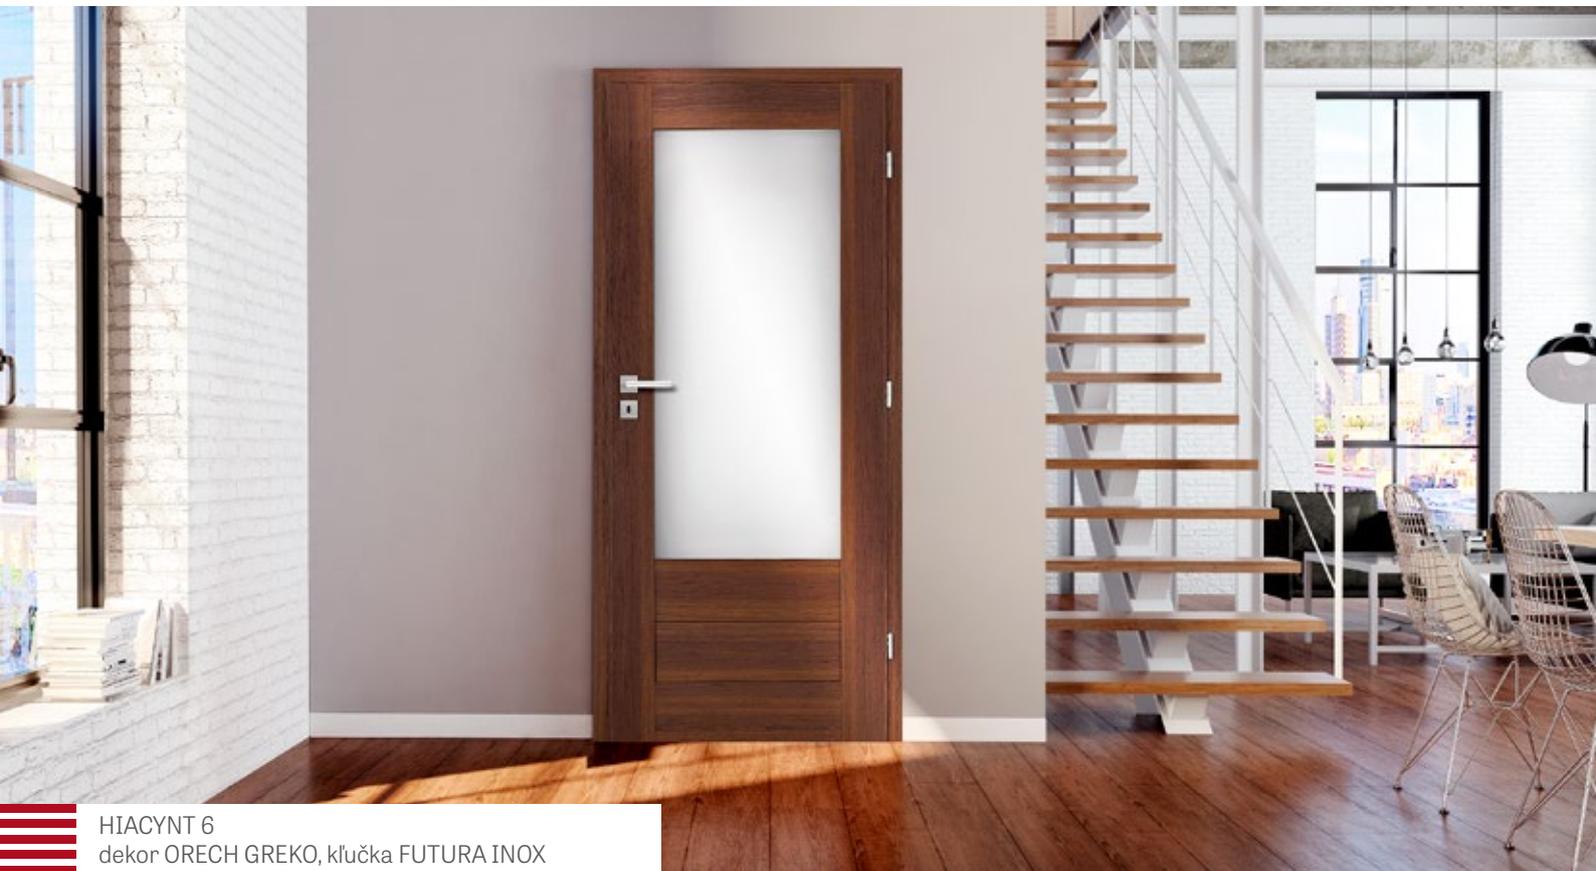

HIACYNT 6  
dekor ORECH GREKO, kľučka FUTURA INOX



HIACYNT 1



HIACYNT 2



HIACYNT 3



HIACYNT 4



HIACYNT 5



HIACYNT 6



HIACYNT 7



HIACYNT 8



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky vyhotovené rámovou technológiou STILE
- rámy z dosky MDF potiahnuté dyhou GREKO alebo CPL a zvislé rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM
- výplne z dosky HDF hrúbky 22 mm, potiahnuté dyhou GREKO, CPL alebo PREMIUM


## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokádou

## PRESKLENIE

- štandardne mliečne alebo priehľadné tvrdené sklo, za príplatok lepené sklo mliečne bezpečné sklo VSG 221, obojstranne hladké
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

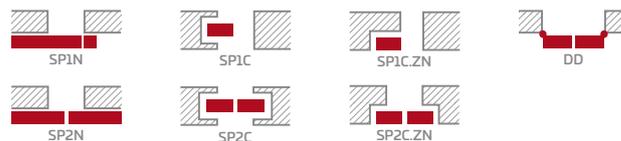

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biele a čierne

ventilačná mriežka

(len na krídla šírky: 80, 90, 100)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

lepené sklo VSG 221, mliečne bezpečné sklo, obojstranne hladké

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou  
(farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

klesajúce tesnenie

### GREKO



### PREMIUM



### CPL



1) biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

# FRAGI



VNÚTORNÉ DVEROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA STILE, S POLODRÁŽKOU



FRAGI 1  
dekor ORECH GREKO, kľučka DECO



FRAGI 1



FRAGI 2



FRAGI 3



FRAGI 4  
DECORMAT



FRAGI 5  
PRIEHLADNÉ



FRAGI 7  
DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9



FRAGI 10

Prezentovaný model FRAGI 4 v dyhe ORECH GREKO s kľučkou DECO



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou vyhotovené rámovou technológiou STILE
- rámy z dosky MDF potiahnuté dyhou GREKO alebo CPL a rámy z dreva lepeného vo vrstvách, obložené tenkými doskami HDF a potiahnuté dyhou PREMIUM

## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy nastaviteľné vo vodorovnej rovine v krídle s polodrážkou
- zasúvacia zámka na kľúč, na cylindrickú vložku, zadlabacia zámka alebo zámka s blokádou

## PRESKLENIE

- tvrdené sklo 8 mm
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 94 – 96)



## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL



## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

ventilačná škára

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou (farba: zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna); cena za súpravu na 1 záves

### GREKO



### PREMIUM




### CPL




Upozornenie:

Uvedená grafika sa týka jedine krídel šírky 80. V ostatných šírkach modelu FRAGI 1, 2, 3 vznikajú nepatrné rozdiely v proporciách grafiky. Podrobné informácie a fotografie nájdete na našej internetovej stránke [www.erkado.pl](http://www.erkado.pl).

## ŠTANDARDNÉ PRESKLENIE „AVERZ“

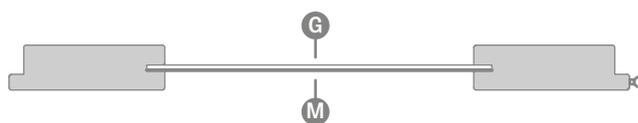

## PRESKLENIE „REVERZ“ NA OBJEDNÁVKU

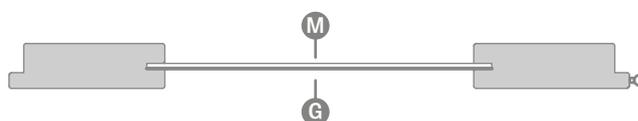

**G** hladká strana; **M** matná strana s dekoráciou

<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom



# SKLENENÉ DVERE GRAF

VNÚTORNÉ DVEROVÉ SKLENENÉ KRÍDLA



GRAF 5




GRAF 6



GRAF 7



GRAF 8 DECORMAT

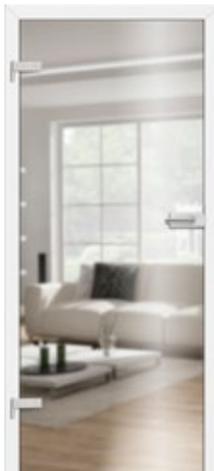


GRAF 9 PRIESVITNÉ



GRAF 11 DECORMAT GRAFIT



GRAF 12

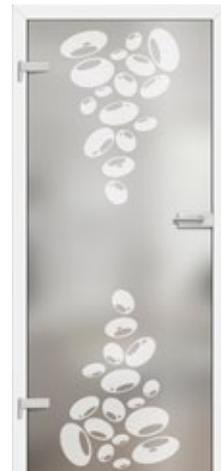

GRAF 16



GRAF 17



GRAF 18



GRAF 20



GRAF 22



## KONŠTRUKCIA

- tvrdené sklo 8 mm
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)
- mliečne sklo s čierno alebo bielo maľovanými vzormi

## PEVNÁ A REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

- ceny regulovaných a pevných zárubní ku krídlam s polodrážkou str. 109 – 111
- bez možnosti použitia elektrickej zámky
- **KU SKLENENÝM KRÍDLAM GRAF SÚ K DISPOZÍCII ZÁRUBNE S POLODRÁŽKOU VO VŠETKÝCH DOSTUPNÝCH DEKOROCH**

Upozornenie:

Uvedená grafika sklenených dverí sa týka jedine krídel šírky 80. V ostatných šírkach modelu GRAF 1, 5, 7, 12, 16, 18 vznikajú nepatrné rozdiely v proporciách grafiky. Podrobné informácie a fotografie nájdete na našej internetovej stránke [www.erkado.pl](http://www.erkado.pl).

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 (za príplatok)

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

krídlo „90“

---

ventilačná škára

---

kovanie

---

## KOVANIA METAL-BUD nehrdzavejúca oceľ

**Metal-Bud**  
PRODUCENT KLAMEK

Dostupné tvary: ovál alebo obdĺžnik



2A OVÁL



3A OVÁL



1A OVÁL



4AZ VONKAJŠÍ OVÁL  
4AW VNÚTORNÝ OVÁL



ZÁVES ovál



2B OBDĽŽNIK



3B OBDĽŽNIK



1B OBDĽŽNIK



4BZ VONKAJŠÍ OBDĽŽNIK  
4BW VNÚTORNÝ OBDĽŽNIK



ZÁVES obdĺžnik

# UNO PREMIUM



VNÚTORNÉ DVEROVÉ KRÍDLA S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY



UNO PREMIUM  
dekor DUB PREMIUM, kľučka TUPAI 2275 Q

Prezentovaný model UNO PREMIUM v dyhe ORECH PREMIUM s kľučkou MILANO



Prezentovaný model UNO PREMIUM v dyhe DUB PREMIUM s kľučkou TUPAI 2275 Q





## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky
- drevený rám pokrytý dvoma doskami HDF
- stabilizujúca výplň „medový plást“ alebo homalight za príplatok


## ÚPRAVA

- doska HDF potiahnutá priečnou dyhou alebo premium
- hrana krídla vyhotovená technológiou s polodrážkou štandard alebo bez polodrážky
- lemovanie vo farbách krídel a voliteľne v dekore BIELA PREMIUM úprava hrany krídla čierna a v dekore SMREKOVEC PRIEČNY úprava hrany krídla čierna priečna

## KOVANIE

- tri skrutkované čapové závesy v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokadou


## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

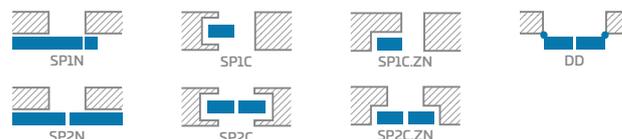

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

## PREMIUM

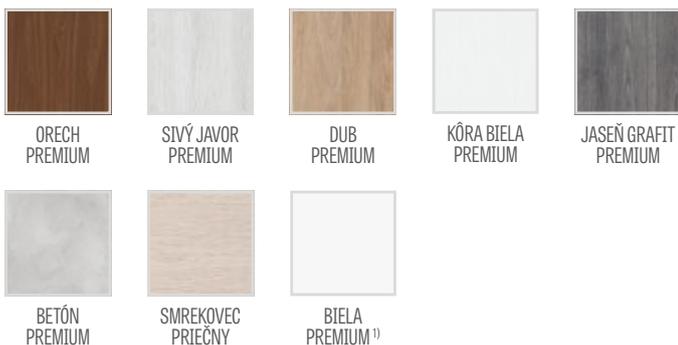

## DRUHY ÚPRAVY HRÁN



## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

doska homalight

výstuž pod samozatvárač

samozatvárač s ramenom

prídavná spodná doska (možnosť skrátiť vo vlastnej rézii na max. 8 cm)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks);  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biele a čierne

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks)

ventilačná škára alebo ventilačná mriežka

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“

klesajúce tesnenie

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou (zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

svetlík, nehrdzavejúca oceľ: leštený „chróm“ alebo zdrsnený „satén“, sklo decormat mliečne, bezfarebné sklo  
priemer svetlíka: vnút. 235 mm vonk. 350 mm)

<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

# UNO PREMIUM



VNÚTORNÉ DVEROVÉ KRÍDLA S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY




UNO PREMIUM  
dekor JASEŇ GRAFIT PREMIUM, kľučka TUPAI 2275 RT

Prezentovaný model UNO PREMIUM v dýhe SIVÝ JAVOR PREMIUM s kľučkou TUPAI 2275 Q



Prezentovaný model UNO PREMIUM v dýhe JASEŇ GRAFIT PREMIUM s kľučkou TUPAI 2275 RT

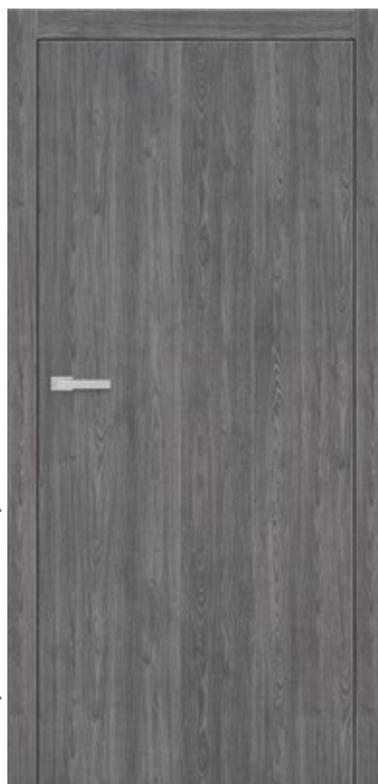

## PREMIUM



UNO PREMIUM  
dekor BETÓN PREMIUM, kľučka TUPAI 2275 Q

Prezentovaný model UNO PREMIUM v dýhe KÓRA BIELA PREMIUM s kľučkou TUPAI 2275 RT




Prezentovaný model UNO PREMIUM v dýhe SMREKOVEC PRIEČNY s kľučkou TUPAI 2275 RT



# UNO LUX



VNÚTORNÉ DVEROVÉ KRÍDLA S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY

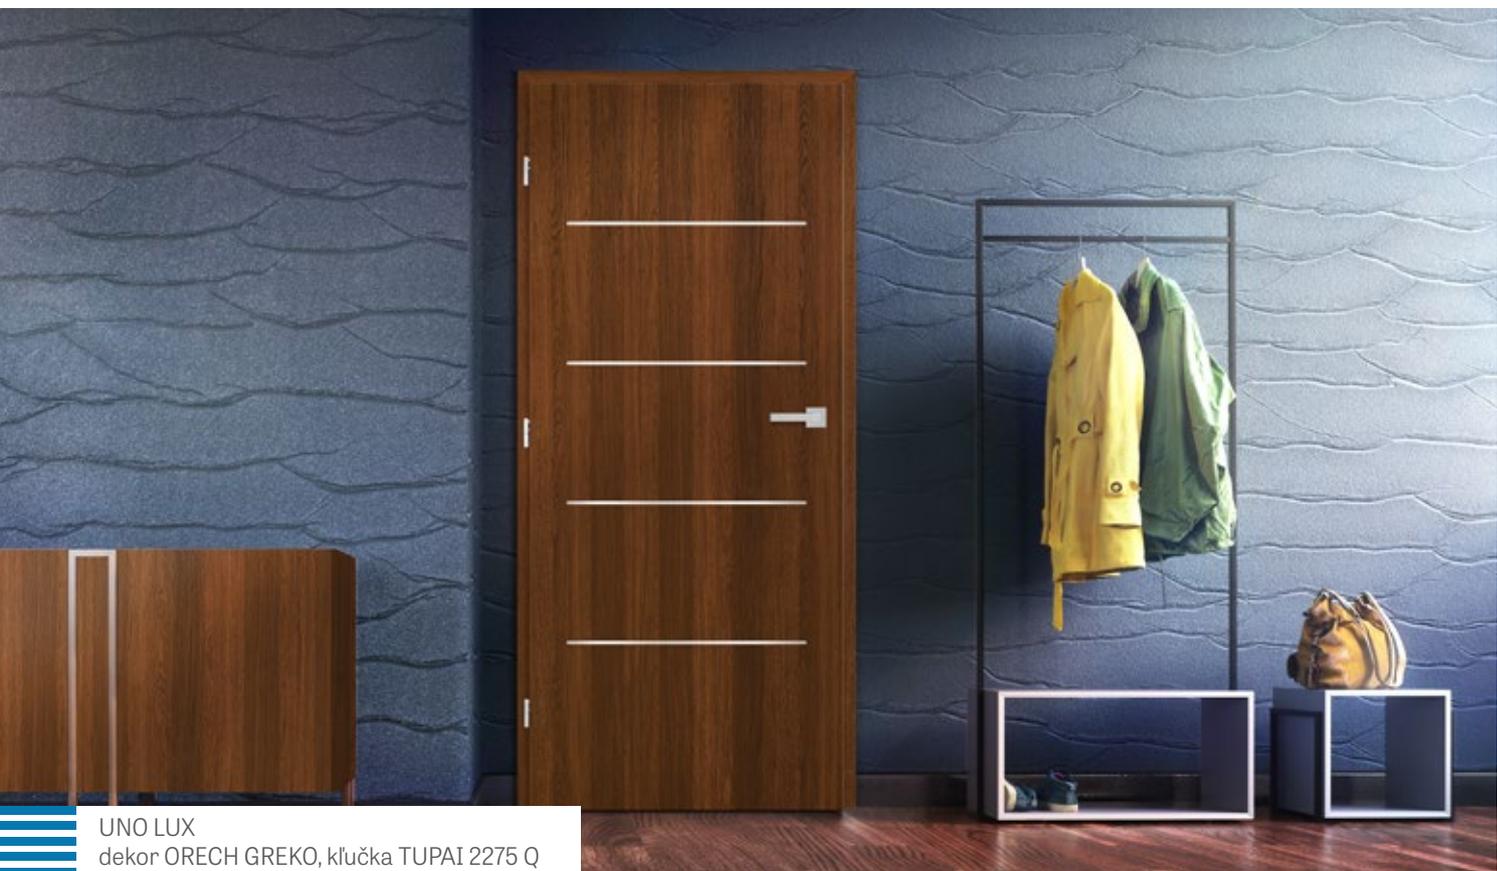

UNO LUX  
dekor ORECH GREKO, kľučka TUPAI 2275 Q



UNO LUX 1



UNO LUX 3



UNO LUX 4



UNO LUX 7



UNO LUX 8



UNO LUX 9

Prezentovaný model UNO LUX 4 v dyhe WENGE s kľučkou TUPAI 2275 Q



## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky
- rám z dosky MDF pokrytý dvoma doskami HDF
- stabilizujúca výplň „medový plást“

## ÚPRAVA

- doska HDF potiahnutá dyhou alebo CPL
- hrana krídla vyhotovená technológiou SOFT alebo STANDARD
- hliníkové lišty so šírkou 8 mm lícované s rovinou krídla, použité na oboch stranách krídla

## KOVANIE

- dva skrutkované čapové závesy alebo tri závesy (v dekoroch GREKO) v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvací zámok v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokadou

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100


### SOFT/STANDARD



### STANDARD/CPL



## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

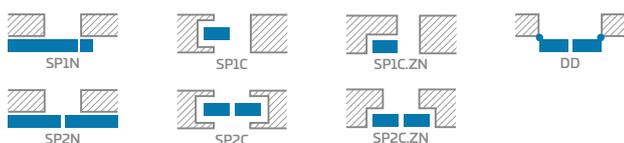

## DRUHY ÚPRAVY HRÁN



<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

<sup>2)</sup> vo verzii SOFT je dyha spojená v drážke

<sup>3)</sup> len STANDARD

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

doska homalight (cena zahŕňa štandardne používaný tretí záves v krídle s polodrážkou)

výstuž pod samozatvárač

samozatvárač s ramenom

prídavná spodná doska (možnosť skrátiť vo vlastnej rézii na max. 8 cm)

plastové krúžky k izbovým a plným dverám (ku kúpeľňovým dverám, ak sa objednávajú bez otvorov na krúžky)

ventilačná škára alebo ventilačná mriežka (v modeloch UNO LUX 1, 3, 4 nie je možnosť podrezania)

krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“ (cena zahŕňa štandardne používaný tretí záves v krídle)

prídavný záves v krídle s polodrážkou a vždy používaný v českej norme (netýka sa dosky homalight, dekorov GREKO a krídla „100“)

klesajúce tesnenie

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou (zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)



## CLASIC



IZBOVÉ

TUL

PLNÉ

## UNO



IZBOVÉ

TUL

PLNÉ

### ÚPRAVA

- lakovaná doska HDF
- POZNÁMKA: zárubne (fólia) sa môžu nepatrne líšiť odtieňom od krídel (LAK).

### KOVANIE

- dva skrutkované čapové závesy
- zámka na kľúč, na cylindrickú vložku, zadlabacia zámka alebo zámka s blokádou

### PRESKLENIE

- sklo dubová kôra

### DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100 (iba BIELY LAK)

### LAK




### DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 94 – 96)



### DRUHY ÚPRAVY HRÁN



### K DISPOZÍCII JE LEN PLNÉ KRÍDLO

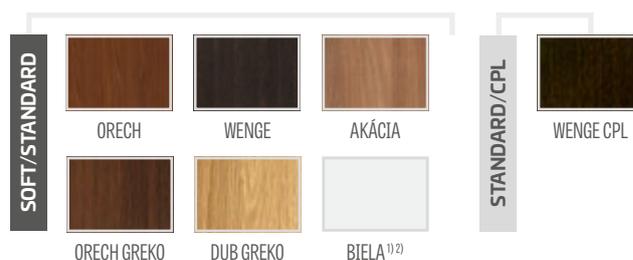

### DRUHY ÚPRAVY HRÁN



## UNO, UNO PREMIUM, CLASSIC - DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

svetlík, nehrdzavejúca oceľ: leštený „chróm“ alebo zdrsnený „satén“, sklo decormat mliečne, bezfarebné sklo (k dispozícii len pre krídlo UNO PLNÉ, UNO PREMIUM a CLASIC, priemer svetlíka: vnút. 235 mm, vonk. 350 mm)



<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

<sup>2)</sup> vo verzii SOFT je dyha spojená v drážke



## BRAND



IZBOVÉ

TUL

PLNÉ

## ALEJA LUX



IZBOVÉ

TUL

PLNÉ

## DORA



IZBOVÉ

TUL

PLNÉ

## MANHATTAN



IZBOVÉ

TUL

PLNÉ

## EKA

**CENOVÝ HIT!**



IZBOVÉ

TUL

PLNÉ

## GAMA



IZBOVÉ

TUL

PLNÉ





## ALEJA



IZBOVÉ

TUL

PLNÉ

## TOLEDO



IZBOVÉ

TUL

PLNÉ

## ZEFIR



IZBOVÉ

TUL

PLNÉ

## BROADWAY



IZBOVÉ

TUL

PLNÉ

## CORTINA



IZBOVÉ

TUL

PLNÉ

## GALERIA



IZBOVÉ

TUL

PLNÉ

### KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky
- rám z dosky MDF pokrytý dvoma doskami HDF
- stabilizujúca výplň „medový plást“

### ÚPRAVA

- doska HDF potiahnutá dyhou alebo CPL
- hrana krídla vyhotovená technológiou SOFT alebo STANDARD

### KOVANIE

- dva skrútkované čapové závesy alebo tri závesy (v dekoroch GREKO) v krídle s polodrážkou
- tri skryté závesy v krídle bez polodrážky
- zasúvacia zámka v krídle s polodrážkou a magnetická v krídle bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokadou

### PRESKLENIE

- sklo decormat – mliečne
- možnosť zmeny strany presklenia na REVERZ (štandardné presklenie AVERZ)

### PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

doska homalight (cena zahŕňa štandardne používaný tretí záves v krídle s polodrážkou)

výstuž pod samozatvárač

samozatvárač s ramenom

prídavná spodná doska (možnosť skrátiť vo vlastnej rézii na max. 8 cm)

plastové krúžky k izbovým a plným dverám (ku kúpeľňovým dverám, ak sa objednávajú bez otvorov na krúžky)


krídlo s polodrážkou a bez polodrážky „100“ (cena zahŕňa štandardne používaný tretí záves v krídle)

prídavný záves v krídle s polodrážkou a vždy používaný v českej norme (netýka sa dosky homalight, dekorov GREKO a krídla „100“)

klesajúce tesnenie

kovové krytky na závesy v krídle s polodrážkou (zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna)

### DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 80 – 99)

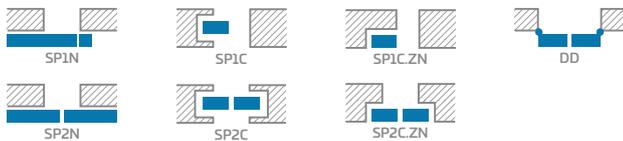

### DRUHY ÚPRAVY HRÁN



### DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

### DEKORY

	SOFT/STANDARD									STANDARD/CPL
	ORECH	WENGE	AKÁCIA	SVETLÁ AKÁCIA	ORECH GREKO	SANREMO GREKO	DUB GREKO	STREDNÝ DUB GREKO	SONOMA GREKO	WENGE CPL
ALEJA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
ALEJA LUX	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
BRAND	✓	✓	✓	✓	✓					
BROADWAY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
CORTINA	✓	✓	✓		✓					
DORA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
EKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
GALERIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
GAMA	✓	✓	✓		✓					
MANHATTAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
TOLEDO		✓			✓	✓		✓		
ZEFIR	✓	✓	✓							

# HERSE SET



VSTUPNÉ DVERE S BEZPEČNOSTNÝMI ZÁMKAMI



Prezentovaný model HERSE SET v dyhe ORECH s kľučkou ESSEN

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Dvere HERSE SET sú určené do verejných a rezidenčných stavieb ako interiérové vstupné dvere (netýka sa šírky „80N“).
- Krídlo HERSE SET s pevnou a regulovanou zárubňou a s každým dostupným prahom dosahuje zvukotesnosť na úrovni  $R_w = 32$  dB.
- Dvere HERSE SET v BALÍKOCH GOLD a SILVER sú zložené s namontovaným prahom a v balíku GOLD majú otvor na montáž kľučky a horného štítu.

## KONŠTRUKCIA

- drevený rám a MDF pokrytý dvoma doskami HDF
- vyplnenie špeciálnou doskou Homalight
- výstuž s masívnym oceľovým U-profilom
- hrúbka krídla 46 mm
- prídavné tesnenie v krídle

## ÚPRAVA

- hrana krídla vyhotovená technológiou SOFT, STANDARD alebo SOFT PVC
- doska HDF potiahnutá dyhou FINISH, CPL, PREMIUM, GREKO alebo fóliou PCV TWIN
- možnosť výrobného skrátenia do 8 cm

## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy  $\varnothing 16$  nastaviteľné v 3D
- dve trojzápadkové bezpečnostné zámky triedy RC2 na cylindrickú vložku (v cene je voliteľný iba výber nižšej zámky)
- tri západky proti vyváženiu na strane závesov (v cene voliteľný výber bez západiek)

## PEVNÁ A REGULOVANÁ ZÁRUBŇA S POLODRÁŽKOU

- zľava 15 % z ceny zárubni s polodrážkou, ak klient nepožaduje hornú zámku a západky proti vyváženiu (neplatí pre oceľové zárubne)
- možnosť použiť elektrický zámok v zárubniach len v spodnej zámke, čo vylučuje použitie hornej zámky v krídle.
- hlavný zámok s reguláciou v zárubni

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

80 90 80N

k dispozícii len v dyhe PCV, s pevnou alebo oceľovou zárubňou

## DRUHY ÚPRAVY HRÁN



SOFT



STANDARD



## BALÍK GOLD BALÍK SILVER

Krídlo s pevnou drevenou zárubňou, prahom z nehrdzavejúcej ocele a kovaním <sup>4)</sup>

Krídlo s pevnou drevenou zárubňou, prahom z nehrdzavejúcej ocele, bez kovaní <sup>4)</sup>

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

priezor

prah z tvrdého dreva s tesnením š. 55 mm alebo prah z nehrdzavejúcej ocele s tesnením

prah z tvrdého dreva k regulovanej zárubni

samozatvárač s ramenom

výstuž pod samozatvárač

klesajúce tesnenie

skrátene dverí (krídlo a zárubňa) max. o 8 cm po 1 cm alebo výrobok podľa normy CZ

vložka 30/45

vložka-guľa 30G/45 alebo 30/45G

vložka 30/45 a vložka-guľa 30G/45 alebo 30/45G v systéme jedného kľúča

kovové krytky závesu (saténový nikel, patina) cena za komplet na jeden záves

kľučka ESSEN (saténový nikel)

horný štít ESSEN (saténový nikel)


<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

<sup>2)</sup> vo verzii SOFT je dyha spojená v drážke

<sup>3)</sup> len hrana STANDARD

<sup>4)</sup> obsah kovania: kľučka ESSEN saténový nikel, horný štít, vložky v systéme 1 kľúča (horná s guľou), priezor (bez navrhovaného otvoru)

### SOFT, STANDARD

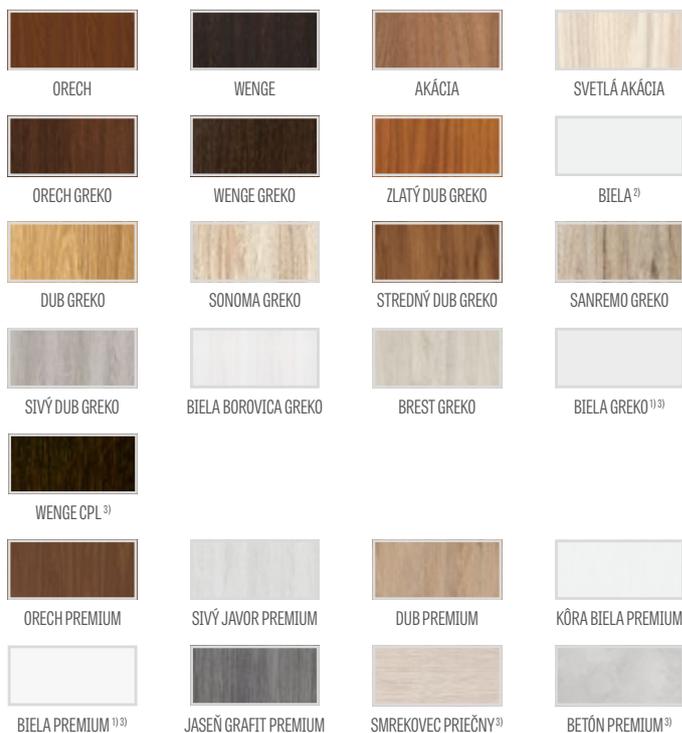

### SOFT PVC



HERSE SET  
dekor DUB PREMIUM, kľučka ESSEN



# HERSE LUX SET



VSTUPNÉ DVERE S BEZPEČNOSTNÝMI ZÁMKAMI

Prezentovaný model HERSE LUX SET 4 v dyhe ORECH GREKO s kľučkou ESSEN



## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Dvere HERSE LUX SET sú určené do verejných a rezidenčných stavieb ako interiérové vstupné dvere (netýka sa šírky „80N“).
- Krídlo HERSE LUX SET s pevnou a regulovanou zárubňou a s každým dostupným prahom dosahuje zvukotesnosť na úrovni  $R_w = 32$  dB.
- Dvere HERSE LUX SET v BALÍKOCH GOLD a SILVER sú zložené s namontovaným prahom a v balíku GOLD majú otvor na montáž kľučky a horného štítu.

## KONŠTRUKCIA

- drevený rám a MDF pokrytý dvoma doskami HDF
- vyplnenie špeciálnou doskou Homalight
- výstuž s masívnym oceľovým U-profilom
- hrúbka krídla 46 mm
- prídavné tesnenie v krídle

## ÚPRAVA

- hrana krídla vyhotovená technológiou SOFT, STANDARD alebo SOFT PVC
- doska HDF potiahnutá dyhou FINISH, CPL, PREMIUM, GREKO alebo fóliou PCV TWIN
- hliníkové lišty lícované s rovinou krídla, použité na oboch stranách krídla, šírky 8 mm
- možnosť výrobného skrátenia do 8 cm

## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy  $\varnothing 16$  nastaviteľné v 3D
- dve trojzápadkové bezpečnostné zámky triedy RC2 na cylindrickú vložku (v cene je voliteľný iba výber nižšej zámky)
- tri západky proti vyváženiu na strane závesov (v cene voliteľný výber bez západiek)

## PEVNÁ A REGULOVANÁ ZÁRUBŇA S POLODRÁŽKOU

- zľava 15 % z ceny zárubni s polodrážkou, ak klient nepožaduje hornú zámku a západky proti vyváženiu (neplatí pre oceľové zárubne)
- možnosť použiť elektrický zámok v zárubniach len v spodnej zámke, čo vylučuje použitie hornej zámky v krídle.
- hlavný zámok s reguláciou v zárubni

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

80 90 80N

k dispozícii len v dyhe PCV, s pevnou alebo oceľovou zárubňou

## DRUHY ÚPRAVY HRÁN



### BALÍK GOLD BALÍK SILVER

Krídlo s pevnou drevenou zárubňou, prahom z nehrdzavejúcej ocele a kovaním <sup>4)</sup>

Krídlo s pevnou drevenou zárubňou, prahom z nehrdzavejúcej ocele, bez kovaní <sup>4)</sup>

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

priezor

prah z tvrdého dreva s tesnením š. 55 mm alebo prah z nehrdzavejúcej ocele s tesnením

prah z tvrdého dreva k regulovanej zárubni

samozatvárač s ramenom

výstuž pod samozatvárač

klesajúce tesnenie

skrátene dverí (krídlo a zárubňa) max. o 8 cm po 1 cm alebo výrobok podľa normy CZ

vložka 30/45

vložka-guľa 30G/45 alebo 30/45G

vložka 30/45 a vložka-guľa 30G/45 alebo 30/45G v systéme jedného kľúča

kovové krytky závesu (saténový nikel, patina) cena za komplet na jeden záves

kľučka ESSEN (saténový nikel)

horný štít ESSEN (saténový nikel)



<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

<sup>2)</sup> vo verzii SOFT je dyha spojená v drážke


<sup>3)</sup> len hrana STANDARD

<sup>4)</sup> obsah kovania: kľučka ESSEN saténový nikel, horný štít, vložky v systéme 1 kľúča (horná s guľou), priezor (bez navrhovaného otvoru)

### SOFT, STANDARD

			
ORECH	WENGE	AKÁCIA	SVETLÁ AKÁCIA
			
ORECH GREKO	WENGE GREKO	ZLATÝ DUB GREKO	BIELA <sup>1)</sup>
			
DUB GREKO	SONOMA GREKO	STREDNÝ DUB GREKO	SANREMO GREKO
			
SIVÝ DUB GREKO	BIELA BOROVIČA GREKO	BREST GREKO	BIELA GREKO <sup>1,3)</sup>
			
WENGE CPL <sup>3)</sup>			
			
ORECH PREMIUM	SIVÝ JAVOR PREMIUM	DUB PREMIUM	KÓRA BIELA PREMIUM
			
BIELA PREMIUM <sup>1,3)</sup>	JASEŇ GRAFIT PREMIUM	SMREKOVEC PRIEČNY <sup>3)</sup>	BETÓN PREMIUM <sup>3)</sup>

### SOFT PVC

			
WENGETWIN	ZLATÝ DUB TWIN	BIELA TWIN <sup>1)</sup>	STREDNÝ ORECH TWIN



HERSE LUX SET 1



HERSE LUX SET 3



HERSE LUX SET 4



HERSE LUX SET 10



HERSE LUX SET 11



HERSE LUX SET 12

# HERSE MAX SET



VSTUPNÉ DVERE S BEZPEČNOSTNÝMI ZÁMKAMI

Prezentovaný model HERSE MAX SET1 v dyhe ZLATÝ DUB TWIN s kľučkou ESSEN



## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Dvere HERSE MAX SET sú určené do verejných a rezidenčných stavieb ako interiérové vstupné dvere (netýka sa šírky „80N“).
- Krídlo HERSE MAX SET s pevnou a regulovanou zárubňou a s každým dostupným prahom dosahuje zvukotesnosť na úrovni  $R_w = 32$  dB.
- Dvere HERSE MAX SET v BALÍKoch GOLD a SILVER sú zložené s namontovaným prahom a v balíku GOLD majú otvor na montáž kľučky a horného štítu.

## KONŠTRUKCIA

- drevený rám a MDF pokrytý dvoma doskami HDF
- vyplnenie špeciálnou doskou Homalight
- výstuž s masívnym ocelovým U-profilom
- hrúbka krídla 46 mm
- prídavné tesnenie v krídle

## ÚPRAVA

- hrana krídla vyhotovená technológiou SOFT PVC
- frézovaná doska HDF potiahnutá fóliou PVC TWIN
- detaily frézovania na str. 85
- možnosť výrobného skrátenia do 8 cm

## KOVANIE

- tri strieborné 2-čapové závesy  $\varnothing 16$  nastaviteľné v 3D
- dve trojzápadkové bezpečnostné zámky triedy RC2 na cylindrickú vložku (v cene je voliteľný iba výber nižšej zámky)
- tri západky proti vyváženiu na strane závesov (v cene voliteľný výber bez západiek)

## PEVNÁ A REGULOVANÁ ZÁRUBŇA S POLODRÁŽKOU

- zľava 15 % z ceny zárubni s polodrážkou, ak klient nepožaduje hornú zámku a západky proti vyváženiu (neplatí pre ocelové zárubne)
- možnosť použiť elektrický zámok v zárubniach len v spodnej zámke, čo vylučuje použitie hornej zámky v krídle.
- hlavný zámok s reguláciou v zárubni


### SOFT PVC



WENGE TWIN



ZLATÝ DUB TWIN



BIELA TWIN<sup>1)</sup>



STREDNÝ ORECH TWIN

## DRUHY ÚPRAVY HRÁN



### BALÍK GOLD

Krídlo s pevnou drevenou zárubňou, prahom z nehrdzavejúcej ocele a kovaním<sup>4)</sup>

### BALÍK SILVER

Krídlo s pevnou drevenou zárubňou, prahom z nehrdzavejúcej ocele, bez kovaní<sup>4)</sup>

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

80

90

80N

k dispozícii len s pevnou alebo ocelovou zárubňou

<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom

<sup>4)</sup> obsah kovania: kľučka ESSEN saténový nikel, horný štít, vložky v systéme 1 kľučka (horná s guľou), priezor (bez navrtaného otvoru)

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

priezor

prah z tvrdého dreva s tesnením š. 55 mm alebo prah z nehrdzavejúcej ocele s tesnením

prah z tvrdého dreva k regulovanej zárubni

samozatvárač s ramenom

výstuž pod samozatvárač

klesajúce tesnenie

skrátene dverí (krídlo a zárubňa) max. o 8 cm po 1 cm alebo výrobok podľa normy CZ

vložka 30/45

vložka-guľa 30G/45 alebo 30/45G

vložka 30/45 a vložka-guľa 30G/45 alebo 30/45G v systéme jedného kľúča

kovové krytky závesu (saténový nikel, patina) cena za komplet na jeden záves

kľučka ESSEN (saténový nikel)

horný štít ESSEN (saténový nikel)



HERSE MAX SET 1



HERSE MAX SET 2



HERSE MAX SET 3



HERSE MAX SET 6



HERSE MAX SET 7



HERSE MAX SET 13



HERSE MAX SET 14



HERSE MAX SET 22



# PEVNÁ A REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET

SCHÉMA PEVNEJ ZÁRUBNE HERSE SET




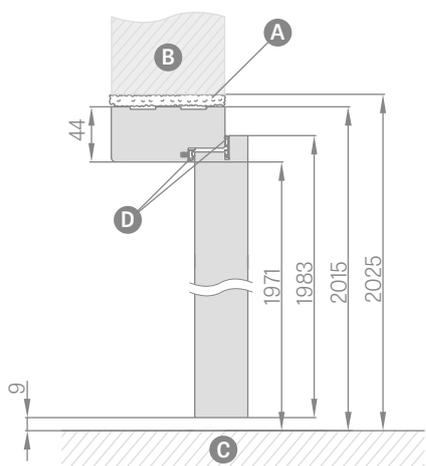


SCHÉMA REGULOVANEJ ZÁRUBNE HERSE SET

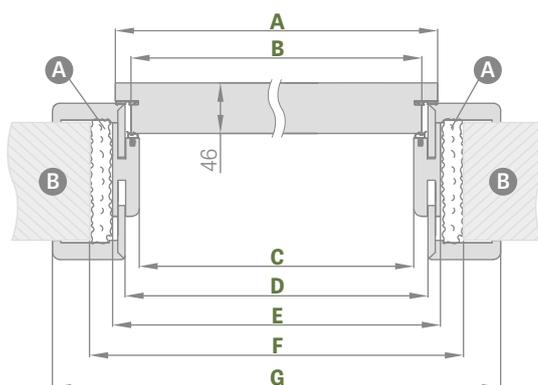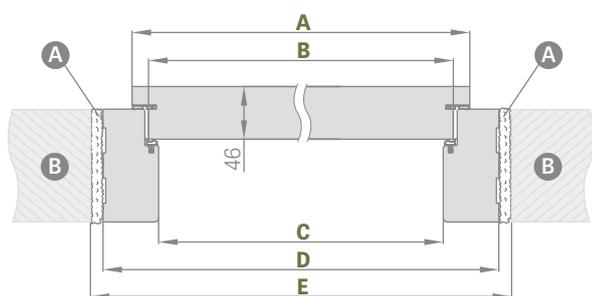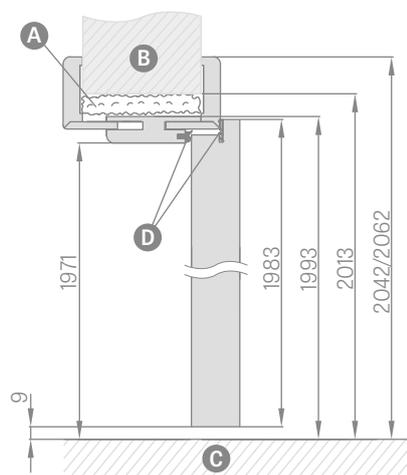

Šírka dverí	A	B	C	D	E
„80N“	804	777	764	852	872
„80“	844	817	804	892	912
„90“	944	917	904	992	1012

Šírka dverí	A	B	C	D	E	F	G
„80“	844	817	804	826	848	888	946*/986**
„90“	944	917	904	926	948	988	1046*/1086**

\* lišta 6 cm/\*\* lišta 8 cm


- A** – montážna pena
- B** – múr
- C** – podlaha
- D** – gumové tesnenie

## CENY PEVNÝCH A REGULOVANÝCH ZÁRUBNÍ


		Rozsah regulácie min. - max. (mm)
1 prvok	}	80-100
		100-120
		120-140
		140-160
		160-180
		180-200
		200-220
		220-240
		240-260
		260-280
2 prvky	}	260-300
		280-300
		300-320
		320-340
		340-360
3 prvky	}	340-360
		360-380
		380-400
		400-420

### ROZSAH REGULÁCIE REGULOVANEJ ZÁRUBNE


lišta 6 cm/lišta 8 cm

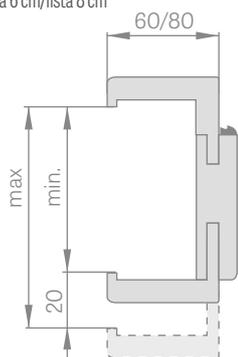


#### PEVNÁ ZÁRUBŇA

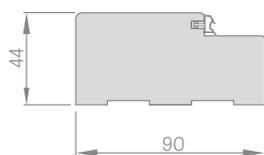

#### LIŠTA MASKOVACIA



#### ŠTVRŤKRUHOVÝ PROFIL



- Spojenie regulovanej zárubne pod uhlom 90 stupňov je možné len v zárubni s lištou 8 cm.
- Elektrický zámok




# OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET

## OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA REGULOVANÁ (ZAHŔŇAJÚCA) HERSE SET

zváraná a s náterom na RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

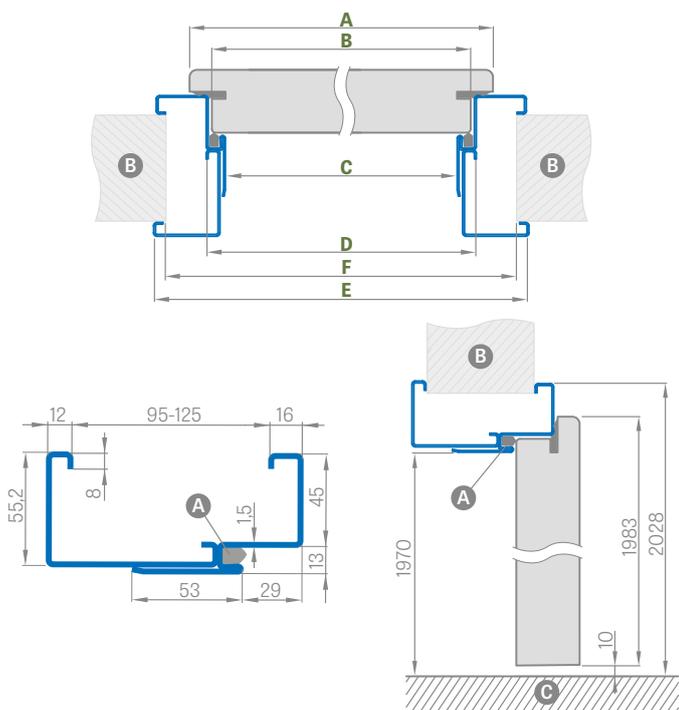


Šírka dverí	A	B	C	D	E	F
„80N“	804	777	761	787	877	855
„80“	844	817	801	827	917	895
„90“	944	917	901	927	1017	995

Rozsah regulácie min. - max. (mm)
95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305


## OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA UHLOVÁ VEĽKÁ HERSE SET

zváraná a s náterom na RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

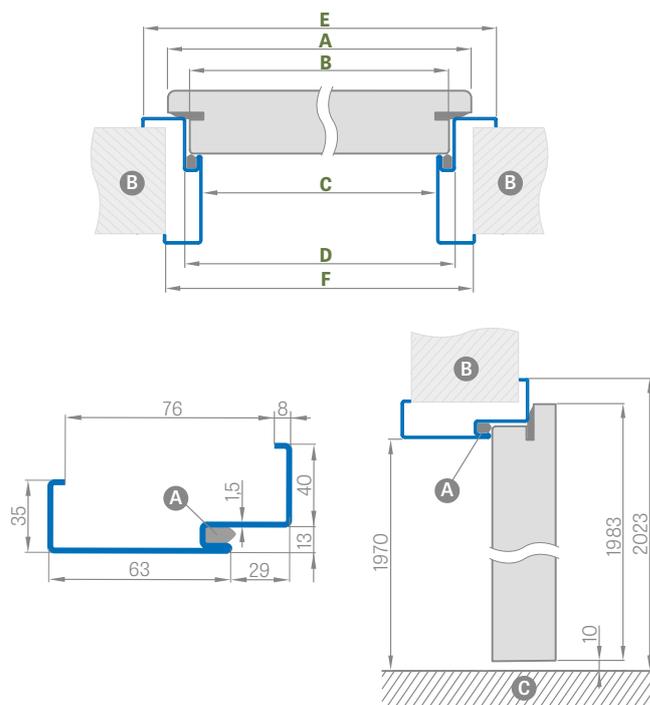

Šírka dverí	A	B	C	D	E	F
„80N“	804	777	761	787	867	843
„80“	844	817	801	827	907	883
„90“	944	917	901	927	1007	983

## OSADENIE ROHOVEJ ZÁRUBNE



- A – tesnenie
- B – múr
- C – podlaha
- D – montážna kotva
- E – rozperný kolík
- F – vyplniť

## PRÍPLATKY

elektrický zámok

výstuž pod samozatvárač

prah z nehrdzavejúcej ocele

vyhotovenie z pozinkovaného plechu

### RAL



RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7047 RAL 1001

# LEDA EI30, EI60



INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNE VSTUPNÉ DVERE VYHOTOVENÉ TECHNOLOGIOU HALSPAN

Prezentovaný model LEDA EI30 v dyhe ORECH s kľučkou STANDARD INOX



krídlo LEDA EI30

krídlo LEDA EI60

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Protipožiarna, dymotesná a akustická funkcia je zaručená len pri montáži úplnej zostavy, ktorá obsahuje: protipožiarne dverové krídlo (tovársky vybavené tesnením, zámkom, závesmi, klesajúcim tesnením), zárubňu, samozatvárač, vložku a kľučku vyhovujúce požiadavkám poľskej normy.

Zvuková izolácia systému HALSPAN s padajúcim tesnením podľa normy PN-B-02151-03:1999 je  $R_w=32$  dB.

Krídla sa predávajú len v komplete s drevenou alebo oceľovou zárubňou.

## KONŠTRUKCIA

- vyplnenie špeciálnou doskou HALSPAN hrúbky 44 mm pre typ EI30 a 54 mm pre EI60
- celková hrúbka krídla 50 mm v EI30 a 60 mm v EI60
- rám z ihličnatej dreveniny
- požiarne a napeňovacie-dymotesné tesnenie
- klesajúce tesnenie

## ÚPRAVA

- hrana krídla vyhotovená technológiou STANDARD

## KOVANIE

- štyri závesy „Ø18“ nastaviteľné v troch rovinách
- zámok na cylindrickú vložku
- samozatvárač za príplatok

## ZÁRUBNE

- pevná drevená protipožiarna zárubňa
- požiarne tesnenie
- protiplech s reguláciou alebo elektrický zámok za príplatok
- oceľová regulovaná, uhlová, veľká alebo pevná zváraná v RAL 9010, 8003, 8017, 7035, 7016, 1005

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

protipožiarny samozatvárač s ramenom

protipožiarna ventilačná mriežka

BEZPEČNÁ kľučka alebo STANDARD INOX, str. 76

dolný štít

vložka 30/40 (EI30) alebo 30/50 (EI60)

protipožiarna zasúvacia zámka horná

protipožiarny priezor

### GREKO



ORECH GREKO



WENGE GREKO



ZLATÝ DUB  
GREKO



SANREMO  
GREKO



DUB GREKO



SONOMA GREKO



SIVÝ DUB  
GREKO




STREDNÝ DUB  
GREKO



BIELÁ BOROVICA  
GREKO



BREST GREKO



BIELÁ GREKO<sup>1)</sup>

### FINISH



ORECH




WENGE



AKÁCIA



SVETLÁ AKÁCIA



BIELÁ<sup>1)</sup>

### CPL



WENGE CPL

### PREMIUM




ORECH  
PREMIUM




SIVÝ JAVOR  
PREMIUM



DUB PREMIUM



KÓRA BIELÁ  
PREMIUM



BIELÁ  
PREMIUM<sup>1)</sup>



SMREKOVEC  
PRIEČNY



JASEŇ GRAFIT  
PREMIUM



BETÓN  
PREMIUM



<sup>1)</sup> biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom



# DREVENÁ ZÁRUBŇA

LEDA EI30, EI60

## PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA NA PROTIPOŽIARNE KRÍDLA LEDA EI30 a EI60

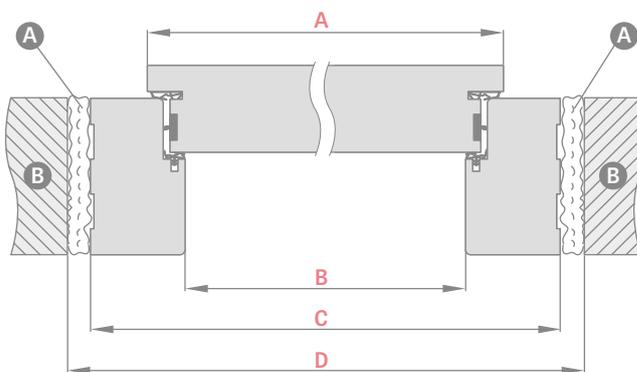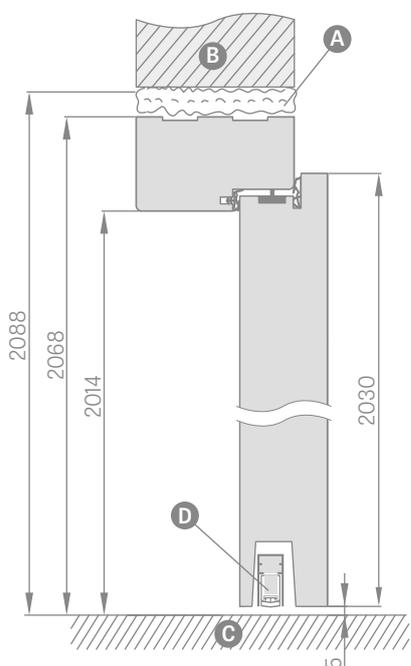

Šírka dverí	A	B	C	D
„80“	860	817	925	955
„90“	960	917	1025	1055
„100“	1060	1017	1125	1155

### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Drevená zárubňa k protipožiarnym krídlam LEDA EI30 a LEDA EI60 vyhotovených technológiou HALSPAN

### KONŠTRUKCIA

Pevná zárubňa vyhotovená z lepenky z ihličnatej drevoiviny laminovaná vo farbe krídla a požiarneho tesnením

### KOVANIE

- štyri závesy „18“ nastaviteľné v troch rovinách
- protiplech alebo elektrický zámok za príplatok

### PRÍPLATKY

protipožiarny elektrický zámok

obstavanie múru v rozsahu 90 až 450 mm každých 40 mm

dvojkridlové dvere

cena aktívneho krídla x 2 a zárubňa + 30%

- A** – ohňovzdorná montážna pena
- B** – múr **C** – podlaha **D** – klesajúce tesnenie


### ELEKTRICKÝ ZÁMOK




### SAMOZATVÁRAČ S RAMENOM



### PRIEREZ PROTIPOŽIAR. ZÁRUBNE S OBSTAVANÍM MÚRU

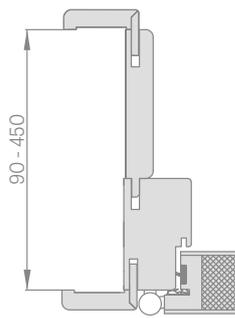

### PRIEREZ PEVNEJ PROTIPOŽIAR. ZÁRUBNE

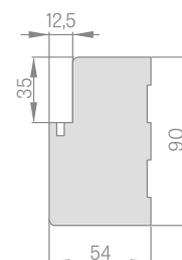



# OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

LEDA EI30, EI60

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Oceľová zárubňa používaná pri protipožiarnych krídlach LEDA EI30 a LEDA EI60 vyhotovených technológiou HALSPAN

## KONŠTRUKCIA


Pevná zárubňa vyhotovená z čierneho plechu hr. 1,5 mm, s práškovým náterom na farbu RAL, zváraná v rohoch, s protipožiarnym tesnením a výstužou pod samozatváračom v štandarde.

## KOVANIE

- štyri závesy nastaviteľné v dvoch rovinách
- protiplech alebo elektrický zámok za príplatok


## VEĽKÁ PROTIPOŽIARNA OCEĽOVÁ UHĽOVÁ ZÁRUBŇA

zváraná a s náterom na RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

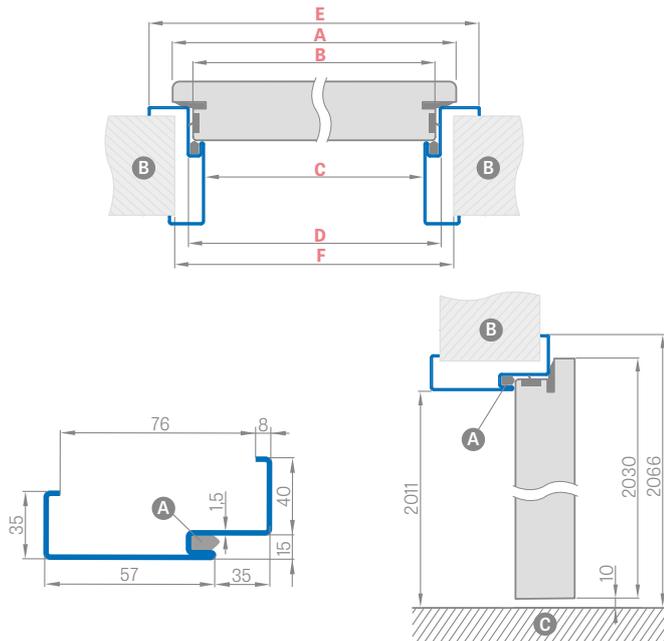

Šírka dverí	A	B	C	D	E	F
„80“	860	834	813	843	923	895
„90“	960	934	913	943	1023	995
„100“	1060	1034	1013	1043	1123	1095

## OSADENIE ROHOVEJ ZÁRUBNE



- A** – tesnenie
- B** – múr
- C** – podlaha
- D** – montážna kotva
- E** – rozperný kolík
- F** – vyplniť

## PRÍPLATKY

protipožiarny elektrický zámok

regulovaná zárubňa „100“

pevná zárubňa „100“

vyhotovenie z pozinkovaného plechu

+10%

zárubňa k dvojkřídlovým dverám

individuálne nacenenie

### RAL



RAL 9010

RAL 9016

RAL 8003

RAL 8017


RAL 7016

RAL 7047

RAL 1001

## PROTIPOŽIARNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA REGULOVANÁ (ZAHŔŇAJÚCA)

zváraná a s náterom na RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

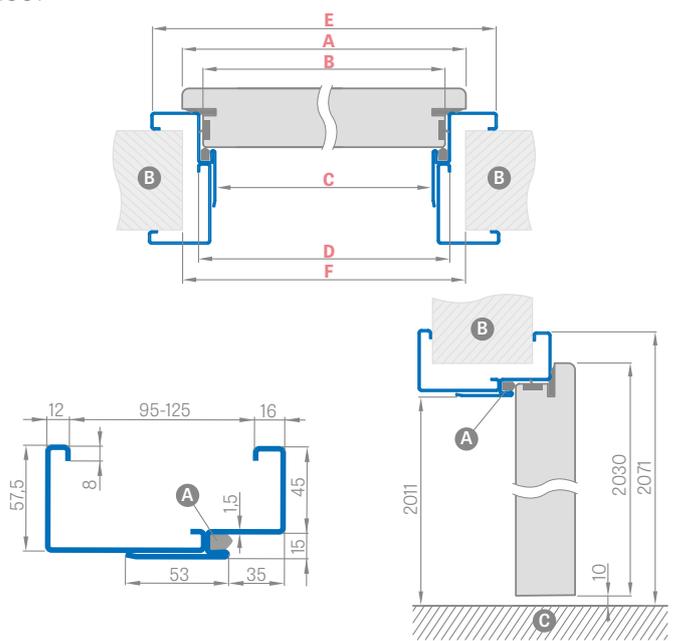

Šírka dverí	A	B	C	D	E	F
„80“	860	834	813	843	933	910
„90“	960	934	913	943	1033	1010
„100“	1060	1034	1013	1043	1133	1110

### Rozsah regulácie min. – max. (mm)

95-125

125-155


155-185

185-215

215-245

245-275

275-305



# KOVANIE

## KLUČKY K DOSKOVÝM A RÁMOVÝM KRÍDLAM

kľučky nemožno použiť k doskovým krídlam s obložkovou zárubňou, pozri str. 107

štruktúrálna kľučka **DECO** lesklý chróm, saténový nikel

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK



dekor STREDNÝ DUB GREKO



dekor ČIERNY



dekor BIELY GREKO



dekor SONOMA GREKO



dekor ORECH GREKO



dekor DUB GREKO



dekor SANREMO GREKO

kľučka **BOLZANO** lesklý chróm, saténový nikel, grafit/chróm

kľučka **MILANO** lesklý chróm, saténový nikel, grafit/chróm



lesklý chróm



grafit/chróm



lesklý chróm



grafit/chróm



saténový nikel



saténový nikel

ŠTÍT lesklý chróm, saténový nikel, grafit/chróm k modelom **DECO, BOLZANO, MILANO**



## KLUČKY K DOSKOVÝM A RÁMOVÝM KRÍDLAM

kľučky nemožno použiť k doskovým krídlam s obložkovou zárubňou, pozri str. 107

### kľučka DUO saténový nikel, grafit/chróm

NOVINKA



saténový nikel



grafit/chróm

### kľučka TREND saténový nikel, grafit/chróm, lesklý chróm

NOVINKA



saténový nikel



grafit/chróm



lesklý chróm

### ŠTÍT saténový nikel, grafit/chróm, lesklý chróm k modelom DUO, TREND



### kľučka CUBE lesklý chróm, matný zdrsnený chróm, matná čierna

NOVINKA



lesklý chróm



matný zdrsnený chróm



matná čierna



## KLUČKY K DOSKOVÝM A RÁMOVÝM KRÍDLAM

klučky nemožno použiť k doskovým krídlam s obložkovou zárubňou, pozri str. 107

### klučky ERKADO nehrdzavejúca oceľ



kľučka FUTURA INOX



kľučka PREMIUM INOX



kľučka SYSTEM INOX



štít na vložku



štít na kľúč




štít na wc



kľučka STANDARD INOX



kľučka BEZPEČNÁ INOX

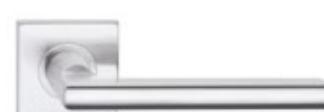

kľučka METRO INOX



štít na vložku



štít na kľúč



štít na wc

### kľučka ERKADO matná čierna



kľučka FUTURA čierna



štít na vložku



štít na kľúč



štít na wc

## KLUČKY KU KRÍDLAM HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET

### kľučka ERKADO BONN a ESSEN



inox plus

kľučka a rozeta BONN



patina

kľučka a rozeta BONN



čierna

kľučka a rozeta BONN



saténový nikel

kľučka a rozeta ESSEN



patina

kľučka a rozeta ESSEN

## KLUČKY K DOSKOVÝM A RÁMOVÝM KRÍDLAM

klučky nemožno použiť k doskovým krídlam s obložkovou zárubňou, pozri str. 107

### klučky TUPAI 2275 Q zdrsnený chróm, lesklý chróm, čierna

**TUPAI**



lesklý chróm



zdrsnený chróm



čierna



### klučky TUPAI 2275 RT lesklý chróm, zdrsnený chróm, čierna



lesklý chróm



zdrsnený chróm



čierna



### klučky Q PRIMULA lesklý chróm, zdrsnený chróm, čierna

**NOVINKA**



lesklý chróm



zdrsnený chróm



čierna



## KLUČKY K DOSKOVÝM A RÁMOVÝM KRÍDLAM

kľučky nemožno použiť k doskovým krídlam s obložkovou zárubňou, pozri str. 107

kľučky **GAMET** zdrsnený chróm, lesklý chróm, biela, čierna



kľučka MISTICO  
lesklý chróm



kľučka MISTICO  
zdrsnený nikel



kľučka ERBA  
zdrsnený nikel




kľučka ERBA  
starožitná mosadz



kľučka CASCADE  
zdrsnený nikel



kľučka CASCADE  
starožitná mosadz



kľučky **ASTRA** nikel, patina – kľučku odporúčame použiť k doskovým krídlam s obložkovou zárubňou, pozri str. 107

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK



kľučka ASTRA nikel  
štít na kľúč



kľučka ASTRA nikel  
štít na wc



kľučka ASTRA nikel  
štít na vložku



kľučka ASTRA nikel  
štít



kľučka ASTRA patina  
štít na kľúč



kľučka ASTRA patina  
štít NA WC



kľučka ASTRA patina  
štít na VLOŽKU



kľučka ASTRA patina  
štít

## KLUČKY K DOSKOVÝM A RÁMOVÝM KRÍDLAM

kľučky nemožno použiť k doskovým krídlam s obložkovou zárubňou, pozri str. 107

kľučky SIGMA matná čierna, matná biela

K DISPOZÍCII LEN V SPOLOČNOSTI ERKADO



SIGMA  
čierna matná



SIGMA  
biela matná



## kľučky HOPPE DUBLIN

HOPPE  
Dobrá kvalita.



F1 prírodný hliník



F94 saténový chróm



F249 lesklý chróm



## VLOŽKY



vložka  
farba saténový nikel



vložka s guľou  
farba saténový nikel

VLOŽKA	VLOŽKA S GUĽOU
rozmer	rozmer
26/36	G30/40
30/30	G40/30
30/45	G30/50
30/50	G50/30
	30/45G
	30G/45

Vložky v systéme jedného kľúča 30/45 + 30G/45  
dvere otvárané navonok


Vložky v systéme jedného kľúča 30/45 + 30/45G  
dvere otvárané dovnútra




# TECHNICKÉ INFORMÁCIE

## SMER OTVÁRANIA DVERÍ

SAMOSTATNÉ DVERE  
ĽAVÉ KRÍDLO

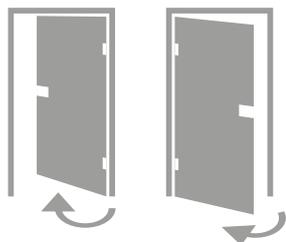

SAMOSTATNÉ DVERE  
PRÁVÉ KRÍDLO

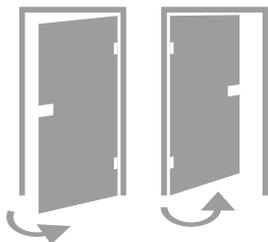

## DVERE S POLODRÁŽKOU ALEBO BEZ POLODRÁŽKY

BEZ POLODRÁŽKY



S POLODRÁŽKOU



## DVOJITÉ DVERE



## SPOJENIE ZÁRUBNE


45°




90°



## AKO VYBRAŤ VLOŽKU

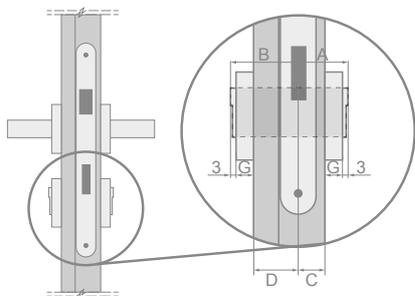


## AKO VYPOČÍTAŤ CENU DVERÍ

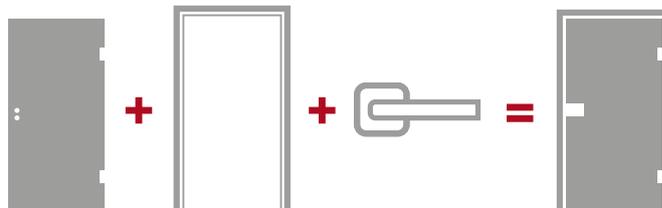

Príklad výpočtu rozmeru vložky do doskových a rámových dverí (40 mm) pri hrúbke štítu G = 7 mm  
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$   
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$   
 $A/B = 25/35$

## DOSTUPNÉ RIEŠENIA (str. 86 – 96)

- nástenné posuvné systémy jednokrídlové
- nástenné posuvné systémy dvojkridlové
- posuvné systémy skryté v stene jednokrídlové
- posuvné systémy skryté v stene dvojkridlové
- posuvné systémy skryté v stene s montážou na stenu jednokrídlové
- posuvné systémy skryté v stene s montážou na stenu dvojkridlové
- dvojkridlové dvere

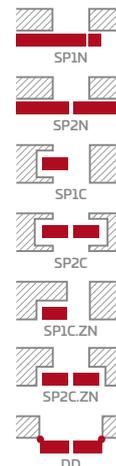

Typ dverí	Hrúbka krídla	Proporcija nastavenia zámky v dverách (C/D)	Odporúčaný rozmer vložky (A/B)*
doskové, rámové (s polodrážkou)	40 mm	15/25	26/36
doskové, rámové (bez polodrážky)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	30/45
LEDA EI 30	50 mm	19/31	30/40
LEDA EI 60	60 mm	19/41	30/50

\* Odporúčaný rozmer vložky pre štít hrúbky 7 mm a medzerou 2 mm až 4 mm

## TYPY DEKOROV

### GREKO

Dyha greko je vopred naimpregnovaná fólia, čiže potlačená a následne zabezpečená lakom s požadovanými vlastnosťami. Použitie zošlachťovacích vrstiev koncovkej úpravy má vplyv na odolnosť povrchu a pružnosť výrobku. Obsah silikónu v laku spôsobuje, že fólia sa vyznačuje vyššou odolnosťou voči vode.

Dyha greko sa vyrába na báze japonského podkladu s vysokou hustotou bez pridania živíc. Fólia je preto ekologická, zdravotne neškodlivá, bezpečná pre ľudí aj životné prostredie, a to v procese výroby aj pri použití. Neobsahuje formaldehyd a iné škodlivé látky.

Fólia greko sa odlišuje od ostatných svojím unikátnym dizajnom. Charakterizuje ju vysoká kvalita povrchu s efektom prírodného dreva (3D efekt). Dekory klamne pripomínajú drevo

### PREMIUM

Dyha Premium je výrobok na báze polypropylénu (PP), čiže materiálu s veľmi vysokou odolnosťou voči oderu a poškrabaniu, ktorý má zároveň dobré vizuálne charakteristiky. Dverovým krídlam dodáva vznešený vzhľad a individuálny profil, pričom verne reprodukuje prírodné drevo.

Dyha premium presvedčí nielen svojím vzhľadom, ale aj funkčnosťou, pretože je mimoriadne odolná voči poškrabaniu, ohňovzdorná a chránená proti oderu.

Tieto vlastnosti spôsobujú, že výrobky z línie PREMIUM svojimi parametrami zaručujú dlhodobé bezproblémové používanie aj v náročných prevádzkových podmienkach.

### CPL

Laminát CPL sa skladá z dekoratívnej vrstvy impregnovanej v živiciach a spodnej vrstvy, ktorá dodáva elasticitu. Po procese laminovania sa vrchná vrstva (živičná) vytvrdzuje, čím získava vysokú odolnosť proti poškrabaniu a oderu. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči nárazom, oderom, poškrabaniu, vysokým teplotám a UV žiareniu.

Použitie takéhoto materiálu umožňuje používať dvere v tzv. „náročných“ priestoroch (vystavených vyšším teplotám, vlhkosti alebo nadpriemernej prevádzke). Hrúbka laminátu: 0,2 mm.

## DRUHY ÚPRAVY HRÁN

### HRANA SOFT

Krídlo SOFT nemá ostré hrany, čo svedčí o jeho estetickom a modernom dizajne. Krídlo je pokryté dyhou so zvýšenou odolnosťou voči poškrabaniu, čo rozhodne zlepšuje jeho trvácnosť pri používaní.

Krídlo SOFT má doplnkové vertikálne rámy, ktoré zlepšujú pevnosť celého krídla. To má mimoriadny význam najmä pre krídla s veľkým množstvom skla.

Dyha je v krídlach SOFT spojená v dvoch bodoch znázornených na náčrte (neplatí pre bielu farbu, pri ktorej sa dyha spája vo vnútri zárezu).



### HRANA STANDARD

Spočíva v laminovaní plochého povrchu laminátom CPL hrúbky 0,2 mm polypropylénovou dyhou PREMIUM, GREKO, fóliou FINISH alebo lakovanou fóliou LAK.

Krídlo v technológii STANDARD má ostré hrany, v ktorých sa horná doska spája s okrajovou dyhou, ako vidieť na náčrte. Spôsob pripojenia dyhy je rovnaký aj v prípade krídel bez zárezu do posuvných systémov a systémov bez polodrážky.




### ÚPRAVA SOFT PVC

Spočíva vo vákuovom laminovaní plochého alebo frézovaného povrchu spolu s drážkou dverí fóliou PVC hrúbky 0,7 mm, ktorá je spojená v jednom, neviditeľnom mieste. Dyhy PVC tvoria neopakovateľnú a stabilnú vrstvu odolnú voči poškrabaniu, pôsobeniu extrémnych teplôt, vlhkosti a čistiacich prostriedkov.

Technológia SOFT PVC sa používa vo výrobe interiérových vstupných krídel z kolekcie HERSE.



## RÁMOVÉ KRÍDLO STILE

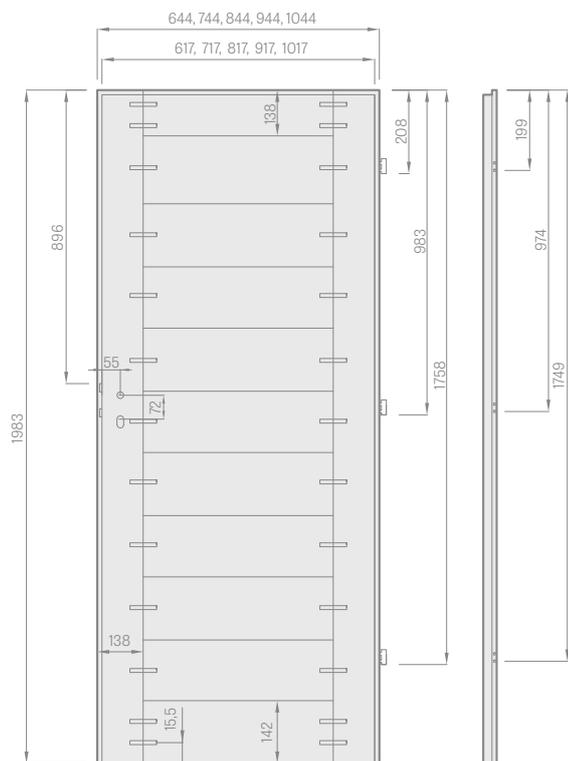


krídlo s polodrážkou



- A** rámy MDF alebo drevené v dyhe PREMIUM
- B** priečky MDF

## DOSKOVÉ KRÍDLO

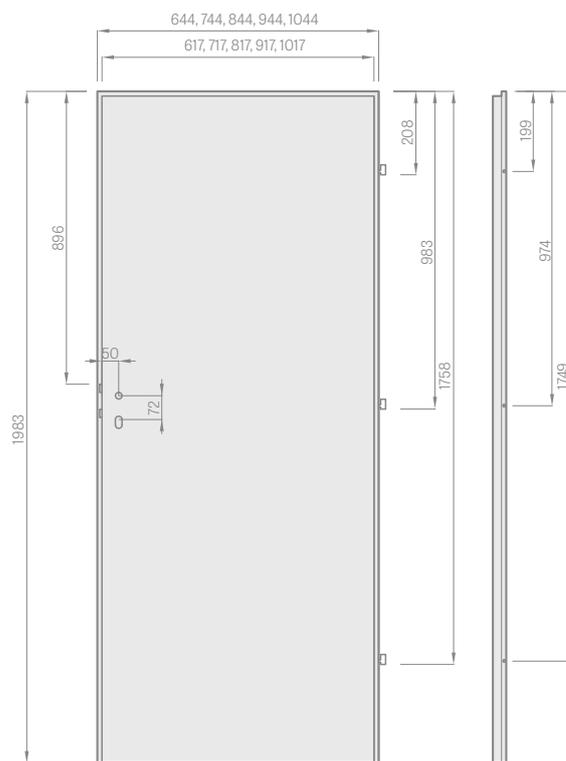

krídlo s polodrážkou



krídlo HERSE SET



krídlo SOFT a STANDARD



krídlo BEZ POLODRÁŽKY

- A** doska MDF; **B** tesnenie; **C** doska HDF; **D** výplň;
- E** rámy MDF alebo drevené v Herse SET a UNO PREMIUM



Stabilná priečka  
hrúbky 22 mm



Estetické bezrámové  
presklenie na drážku



Rám MDF k dyhám GREKO  
a CPL



Drevený rám  
k dyhám PREMIUM

## TYPY VÝPLNÍ

medový plást




doska homalight



Medový plást a doska homalight sa týkajú LEN doskových dverí.  
K doske homalight používa povinne doplnkový tretí záves.


## SKLENENÁ TABUĽA GRAF

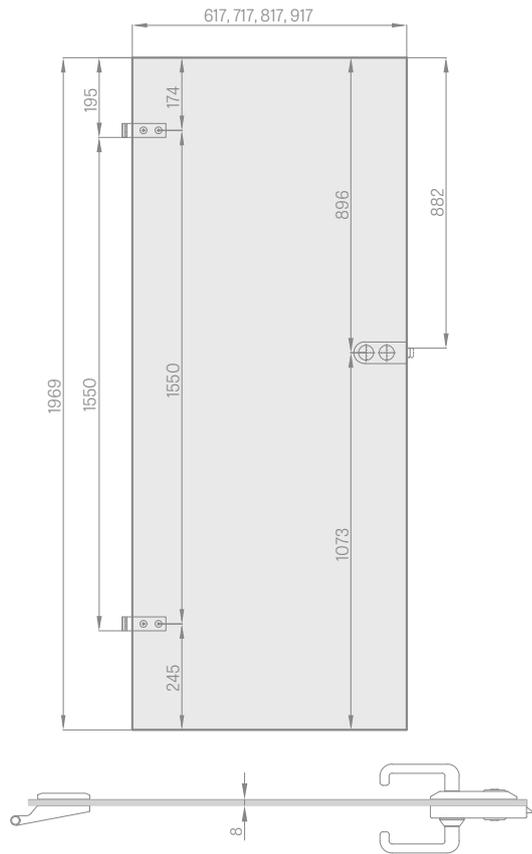

### WC BLOKÁDA NA STRANE

vonkajšej (Z)

vnútornej (W)

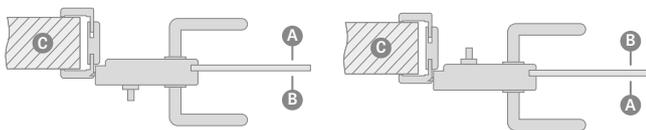


A predsieň; B kúpeľňa; C múr

WC zámka – pri objednávaní zámky s blokádou vyberte:  
VONKAJŠIU zámku – keď sa má WC blokáda namontovať na vonkajšej strane dverí (Z)

alebo  
VNÚTORNÚ zámku – keď sa má WC blokáda namontovať na vnútornej strane dverí (W).

POZNÁMKA: Zámky s blokádou majú smer (pravé, ľavé)

### ŠTANDARDNÉ PRESKLENIE AVERZ

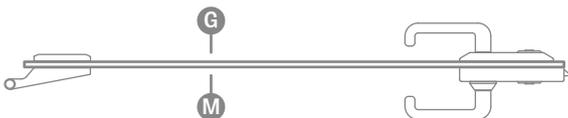


### PRESKLENIE REVERZ NA OBJEDNÁVKU:



G hladká strana; M matná strana s dekoráciou

## KRÍDLO LEDA

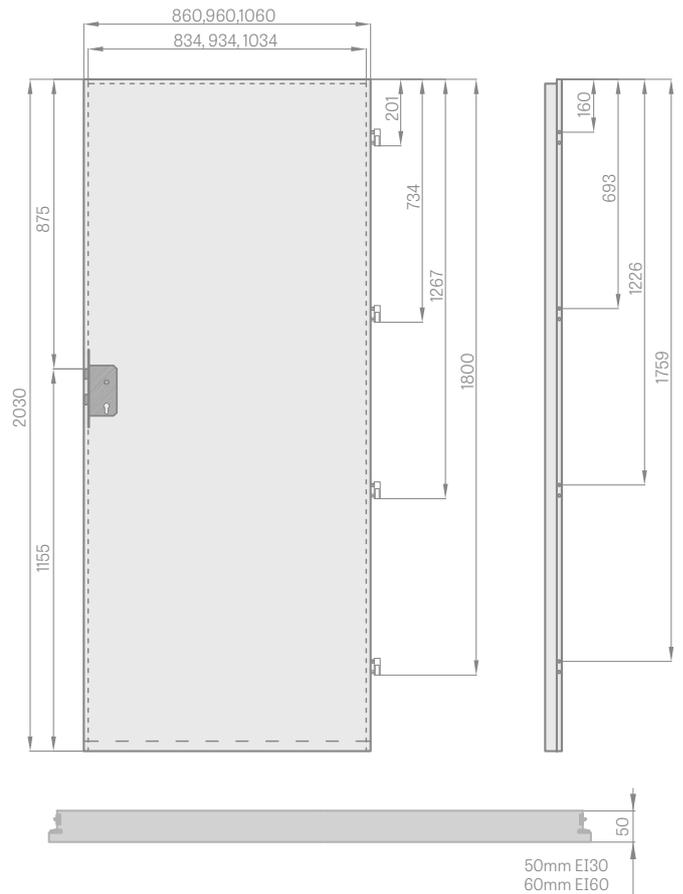

Výplň špecializovanou doskou HALSPAN:  
44 mm [EI30] /  
54 mm [EI60]



Požiariarne a napeňovacie dymotesné tesnenie



Klesajúce tesnenie



Tri praktické 2/3-čapové závesy nastaviteľné v 3D



Pevná zárubňa

## KOVOVÉ KRYTKY NA ZÁVESY




zdrsnený nikel, patina, lesklý chróm, lesklá mosadz, biela a čierna

Rozmery krytiiek:

- vonkajší priemer 16 mm pre dvere typu HERSE SET
- vnútorný priemer 15 mm pre doskové a rámové dvere
- dĺžka 47 mm

## VENTILAČNÁ ŠKÁRA A KRÚŽKY

Ventilačná škára nie je k dispozícii v krídlach bez drážky v nástenných posuvných systémoch a systémoch skrytých v stene.

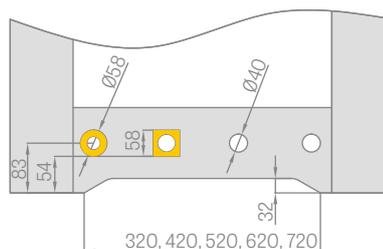

## VETRANIE



Plastové krúžky na doskové dvere

Plastové krúžky s imitáciou dreva na rámové dvere STILE a UNO PREMIUM



Štvorcové a okrúhle kovové krúžky na rámové dvere STILE a UNO PREMIUM




Mriežky


## SKRACOVANIE KRÍDEL

Existuje možnosť skrátenia krídel podľa normy PL vo vlastnej réžii, maximálne na 50 mm alebo 80 mm v krídlach série HERSE SET (ak neboli továrensky podrezané) a v doskových krídlach jedine vtedy, ak je továrensky nainštalovaná prídavná spodná doska. (UPOZORNENIE: Skracovať nemožno krídla FRAGI, dvojkřídlové a protipožiarne dvere, krídla bez drážky v posuvných systémoch, sklenné dvere GRAF ani rámové krídla podľa normy CZ).

## ŠTANDARDNÉ PRESKLENIE „AVERZ“

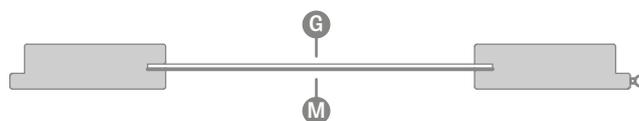


## PRESKLENIE „REVERZ“ NA OBJEDNÁVKU

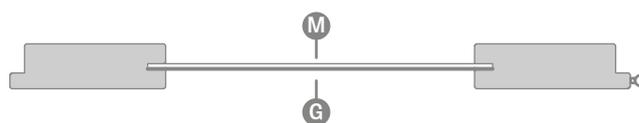

G hladká strana; M matná strana s dekoráciou

## LEPENÉ SKLO VSG 221, 331, 441 MLIEČNE

na rámové dvere STILE a TWIN

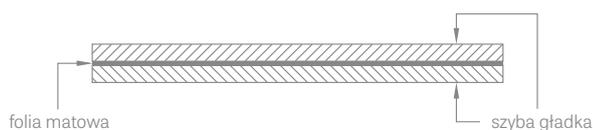

## SÚPRAVA NA ČISTENIE, OSVIEŽENIE A REGENERÁCIU POVRCHU DVERÍ OTTIMO

cena



2 x 250 ml

## ELEKTRICKÝ ZÁMOK

(k dispozícii v pevnej a regulovanej zárubni ku krídlam s polodrážkou, pozri str. 130 – 131, ale nie je k dispozícii v zárubniach k skleneným tabuliam GRAF)



Dostupné druhy elektrozámkov:

- základný 12 V
- základný 24 V
- s vypínačom 12 V
- s vypínačom 24 V
- reverzný 12 V
- reverzný 24 V


ZÁKLADNÝ  
S VYPÍNAČOM

- stále zatvorený, pri vstupe napätia sa otvorí
- funguje ako základný, ale s možnosťou vypnutia presunutím západky

REVERZNÝ

- vstup napätia vyvolá zatvorenie, neprítomnosť napätia otvorenie

## VYSTUŽENIE ZÁRUBNE KU KRÍDLAM BEZ POLODRÁŽKY

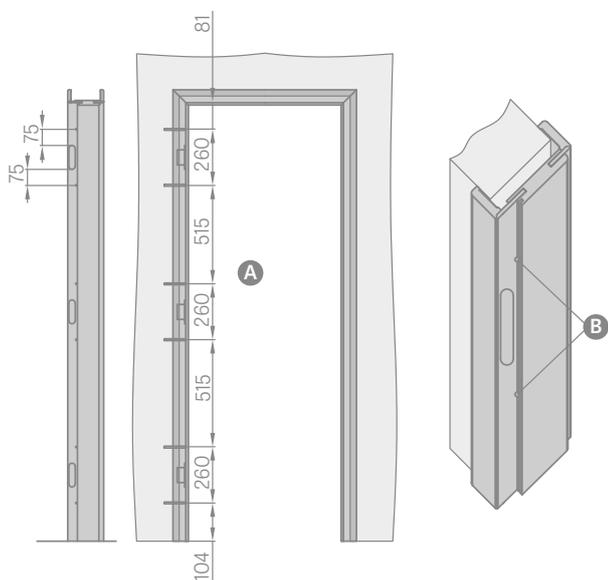


**A** Vyhotovte otvory pod kovové skrutky dĺžky min. 80 mm x  $\varnothing$ 6 mm

**B** Pri montáži zárubne je okrem montážnej peny na strane závesov potrebné použiť aj montážne kotvy.

Otvory pod skrutky vyhotovte pod tesnením tak, aby ich založené tesnenie zamaskovalo.

## FRÉZOVANIA V KRÍDLACH HERSE MAX SET

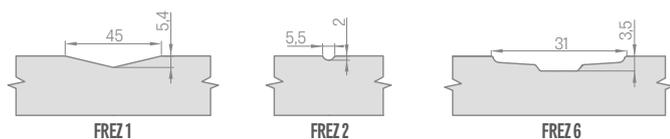

FREZ 1

FREZ 2


FREZ 6

### TYP FRÉZOVANIA DVERÍ HERSE MAX

HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 6
FREZ 6	FREZ 6	FREZ 6	FREZ 6
HERSE MAX 7	HERSE MAX 13	HERSE MAX 14	HERSE MAX 22
FREZ 6	FREZ 1	FREZ 2	FREZ 2

## KOVANIE

### ZASÚVACIE ZÁMKY

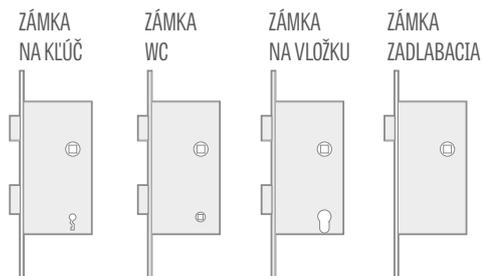

### VYBAVENIE DVERÍ ZO SÉRIE HERSE SET



horná bezpečnostná zámka



krídlo 46 mm vystužené masívnym oceľovým U-profilom



dolná bezpečnostná zámka



západky proti vyváženiu



hlavný zámok s reguláciou v zárubni



2-čapový záves  $\varnothing$ 16 nastaviteľný v 3D



pevná zárubňa



prah z tvrdého dreva (bez náteru)

### KOVANIE BEZ POLODRÁŽKY



skrytý záves



magnetická zámka



zarážka magnetickej zámky s reguláciou



krídlo zarovnané so zárubňou



# POSUVNÝ SYSTÉM

## NÁSTENNÝ

### NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM:

<b>SAMOSTATNÝ SP1Nz</b> (so západkou)	
<b>SAMOSTATNÝ SP1Nz</b> (bez západky)	
<b>DVOJITÝ SP2N</b>	

Cena zahŕňa:

Hliníkovú koľajnicu s maskou a nárazníkom vo farbe krídla v dĺžke:

- 210 cm na krídlo „100“
- 200 cm na krídlo „90“
- 180 cm na krídlo „80“
- – 150 cm na krídlo „70“, „60“

#### Dostupné konfigurácie nástenných posuvných systémov:

- koľajnica s maskou a nárazníkom s tesnením (len SP1Nz a SP1Nb)
- koľajnica s maskou a nárazníkom, tunel (len SP2N)
- koľajnica s maskou a nárazníkom + zárubňa (len SP1Nz a SP1Nb)
- koľajnica s maskou a nárazníkom s tesnením + zárubňa (len SP1Nz a SP1Nb)

V krídle bez drážky v nástennom posuvnom systéme nie je možné vyhotoviť podrezanú škáru.

### PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

regulovaná zárubňa typu „tunel“ za cenu regulovanej zárubne

háková zámka s kovaním  
opcia len pre jednotlivý systém

oválna alebo okrúhla mušľa vo farbe: lesklý chróm,  
zdrsnený chróm, lesklá mosadz, komplet mušlí sa skladá z dvoch kusov

synchronizácia  
súbežné otváranie alebo zatváranie oboch krídel prebieha pomocou len jedného krídla, platí len pre SP2N

zatvárač  
automatické spomalenie krídla v koncovej fáze zatvárania, platí len pre SP1Nz a SP1Nb

### OKRÚHLE A OVÁLNE KOVOVÉ MUŠLE

lesklý chróm, zdrsnený chróm, lesklá mosadz



### HÁKOVÉ ZÁMKY NA KLÚČ

lesklý chróm,  
zdrsnený chróm,  
lesklá mosadz

Kľúč je iba v  
striebornej farbe

Hákovú zámku na kľúč tvoria dve  
zvolené mušle








# NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM

S OBSTAVANÍM ZÁRUBNE

## SP1Nz alebo SP1Nb (ľavý, verzia averz)

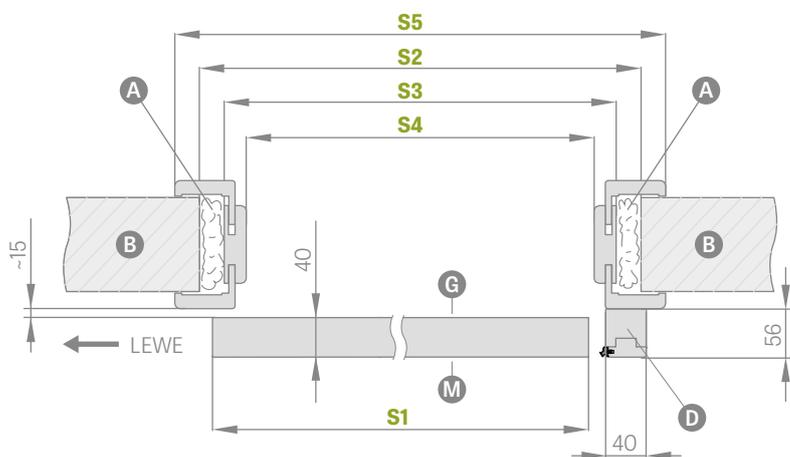

## SP2N (verzia averz)

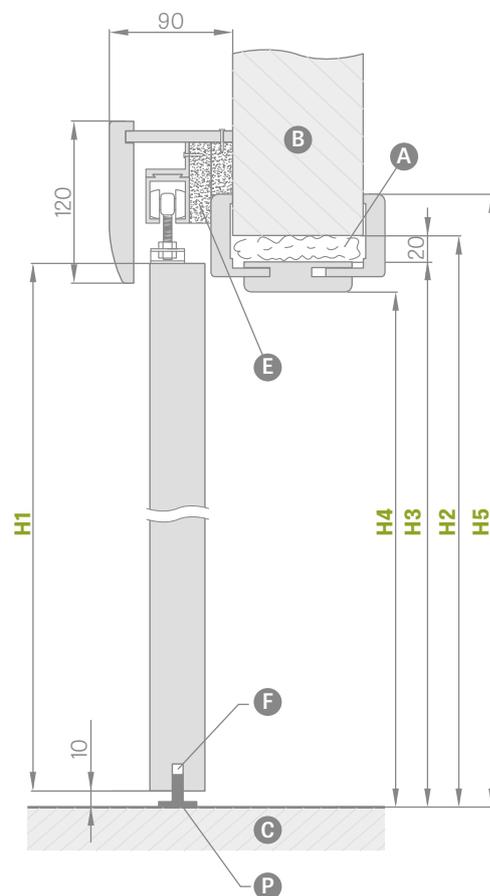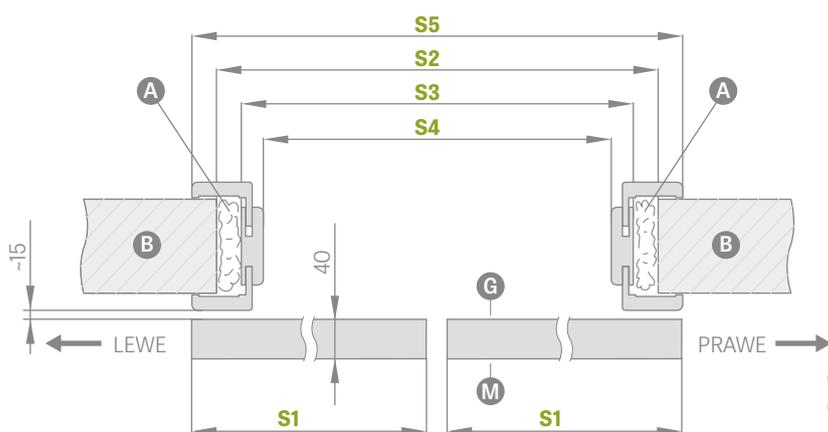

- A** - pena
- C** - podlaha
- E** - dištančné lišty
- G** - hladká strana skla
- M** - matná strana skla
- B** - múr
- D** - dorazový hranol
- F** - frézovanie pod vodidlom
- P** - podlahové vodidlo

## NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM S OBSTAVANOU ZÁRUBŇOU


		NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM S OBSTAVANOU ZÁRUBŇOU									
		JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE					DVOJKRÍDLOVÉ DVERE				
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,60" x 2	,70" x 2	,80" x 2	,90" x 2	,100" x 2
<b>S1</b>	Šírka krídla	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
<b>S2</b>	Šírka stavebného otvoru	688	788	888	988	1088	1288	1488	1688	1888	2088
<b>S3</b>	Vonkajšia šírka zárubne	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
<b>S4</b>	Šírka v svetle zárubne	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
<b>S5</b>	Šírka krytia zárubne lišťa 6 cm/lišta 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1346/ 1386	1546/ 1586	1746/ 1786	1946/ 1986	2146/ 2186
<b>H1</b>	Výška krídla	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
<b>H2</b>	Výška stavebného otvoru	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
<b>H3</b>	Vonkajšia výška zárubne	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
<b>H4</b>	Výška v svetle zárubne	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
<b>H5</b>	Výška krytia zárubne lišťa 6 cm/lišta 8 cm	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062





# NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM

BEZ OBSTAVANIA ZÁRUBNE

## SP1Nz alebo SP1Nb (ľavý, verzia reverz)

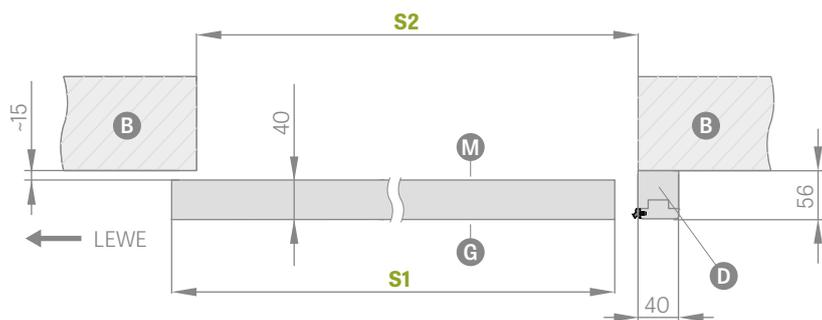

## SP2N (verzia reverz)

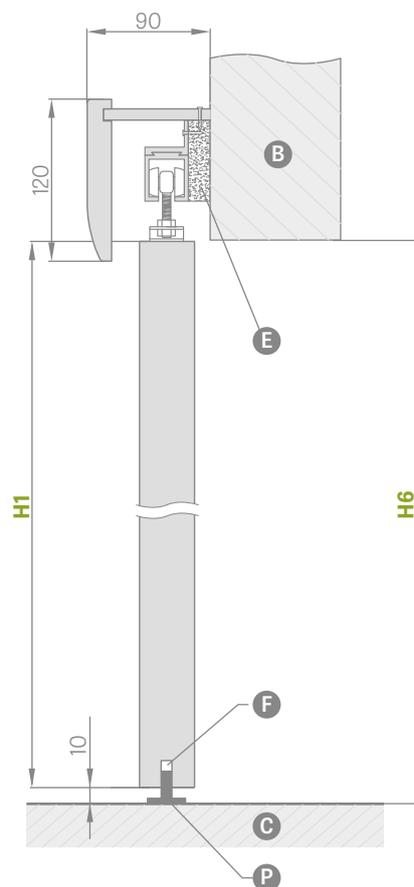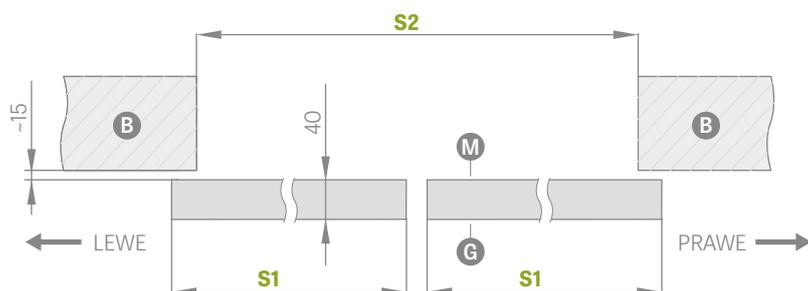

- B** – múr
- D** – dorazový hranol
- F** – frézovanie pod vodidlom
- P** – podlahové vodidlo
- C** – podlaha
- E** – dištančné lišty
- G** – hladká strana skla
- M** – matná strana skla

### NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM BEZ OBSTAVANIA ZÁRUBNE

		JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE					DVOJKRÍDLOVÉ DVERE				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„60“ x 2	„70“ x 2	„80“ x 2	„90“ x 2	„100“ x 2
<b>S1</b>	Šírka krídla	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
<b>S2</b>	Šírka stavebného otvoru	602	702	802	902	1002	1202	1402	1602	1802	2002
<b>H1</b>	Výška krídla	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
<b>H6</b>	Výška stavebného otvoru	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973



# POSUVNÉ SYSTÉMY

UKRYTÉ V STENE

Spoločnosť ERKADO ponúka nasledujúce typy systémov ukrytých v stene:

TUNELOVÉ USPORIADANIE		
SP1C.100		jednotlivý posuvný systém ukrytý v stene do kazety 100 k dispozícii len pre rámové krídla STILE (okrem DÁLIE) a model UNO plné, UNO PREMIUM a UNO LUX
SP2C.100		dvojitý posuvný systém ukrytý v stene do kazety 100 k dispozícii len pre rámové krídla STILE (okrem DÁLIE) a model UNO plné, UNO PREMIUM a UNO LUX
SP1C.125		jednotlivý posuvný systém ukrytý v stene do kazety 125
SP2C.125		dvojitý posuvný systém ukrytý v stene do kazety 125
SP1C100.ZN SP1C125.ZN		jednotlivý posuvný systém ukrytý v nástennom usporiadaní do kazety 125 a 100
SP2C100.ZN SP2C125.ZN		dvojitý posuvný systém ukrytý v nástennom usporiadaní do kazety 125 a 100

CENA POSUVNÉHO SYSTÉMU

=

CENA KRÍDLA

+

CENA HLINÍKOVEJ KAZETY

+

CENA TUNELOVÉHO USPORIADANIA

Štandardný jednotlivý/dvojitý systém ukrytý v stene zahŕňa nasledujúce prvky:

- hliníková kazeta [LEON] SP1 – cena kazety k jednotlivému systému
- hliníková kazeta [LEON] SP2 – cena kazety k dvojitému systému
- dverové krídlo bez drážky/dve krídla bez drážky – cena štandardného krídla/cena dvoch krídel
- tunelové usporiadanie – cena pozri vyššie

## OKRÚHLE A OVÁLNE KOVOVÉ MUŠLE

lesklý chróm, zdrsnený chróm, lesklá mosadz



## HÁKOVÉ ZÁMKY NA KLÚČ

lesklý chróm, zdrsnený chróm, lesklá mosadz

Klúč je iba v striebornej farbe

Hákovú zámku na klúč tvoria dve zvolené mušle



## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

### háková zámka s kovaním

k dispozícii len pre: SP1C.100, SP1C.125, SP1C100.ZN i SP1C125.ZN

### oválna alebo okrúhla mušľa

vo farbách: lesklý chróm, zdrsnený chróm, lesklá mosadz  
k dispozícii pre SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125, SP1C100.ZN, SP1C125.ZN, SP2C100.ZN, SP2C125.ZN  
komplet mušlí sa skladá z dvoch kusov.

### náprstok

vo farbách: lesklý chróm, zdrsnený chróm, lesklá mosadz

### synchronizácia

súbežné otváranie alebo zatváranie oboch krídel prebieha pomocou len jedného krídla  
k dispozícii len pre: SP2C.100, SP2C100.ZN i SP2C125.ZN

### zatvárač

automatické spomalenie krídla v koncovej fáze zatvárania;  
k dispozícii len pre modely SP1C.100, SP1C125, SP1C100.ZN a SP1C125.ZN



Rozsah regulácie základného múru min. – max. (mm)
65-85; 85-105; 105-125
125-145; 145-165; 165-185;
185-205; 205-225; 225-245
245-265; 265-285
285-305; 305-325
325-345; 345-365
365-385; 385-405

- Obstavanie základného múru sa predáva len v komplete s tunelovým usporiadaním
- Obstavanie je možné zhotoviť v rozmere do 485 – 505 mm  
– príplatok za každé 2 cm rozsahu je netto vychádzajúc z ceny zárubne 385 – 405 mm.

#### JEDNOTLIVÉ A DVOJITÉ POSUVNÉ SYSTÉMY UKRYTÉ V STENE

		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	2 x ,60"	2 x ,70"	2 x ,80"	2 x ,90"	2 x ,100"
<b>S1</b>	Šírka dverí	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
<b>S2</b>	Šírka v svetle zárubne	602	702	802	902	1002	1202	1402	1602	1802	2002
<b>S3</b>	šírka kazety/stavebného otvoru.	1318	1518	1718	1918	2118	2538	2938	3338	3738	4138
<b>S4</b>	Šírka krytia zárubne lišta 6 cm/lišta 8 cm	744 / 784	844 / 884	944 / 984	1044 / 1084	1144 / 1184	1344 / 1384	1544 / 1584	1744 / 1784	1944 / 1984	2144 / 2184
<b>S5</b>	Šírka otvoru v kazete	655	755	855	955	1055	1255	1455	1655	1855	2055
<b>H1</b>	Výška dverí	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
<b>H2</b>	Výška krytia zárubne lišta 6 cm/lišta 8 cm	2045 / 2065									
<b>H3</b>	výška kazety/stavebného otvoru	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068
<b>H4</b>	Výška v svetle zárubne	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974



Na obrázku je posuvný systém ukrytý v stene



Na obrázku je nástenný posuvný systém






# JEDNOTLIVÉ SYSTÉMY

UKRYTÉ V STENE

## SP1C.100 (ľavý, presklenie averz)

### stály rozsah 100 mm


hrúbka kazety pred obstavením sadrokartónovými doskami – 75 mm

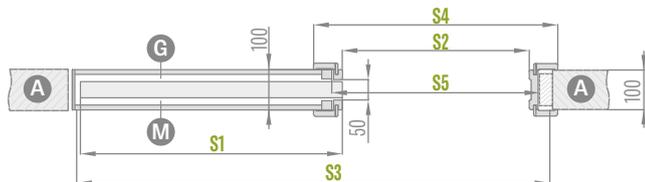


Len pre model UNO PLNÉ a rámové krídla STILE okrem modelu DÁLIA.  
Systém neobsahuje a nevyžaduje si prachové kefy.

### variabilný rozsah 101 - 174 mm

hrúbka kazety pred obstavením sadrokartónovými doskami – 75 mm

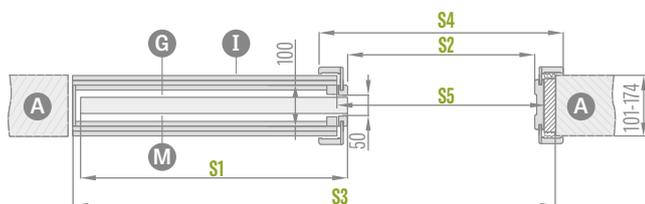

Len pre model UNO PLNÉ, UNO PREMIUM, UNO LUX a rámové krídla STILE okrem modelu DALIA.  
Systém neobsahuje a nevyžaduje si prachové kefy.

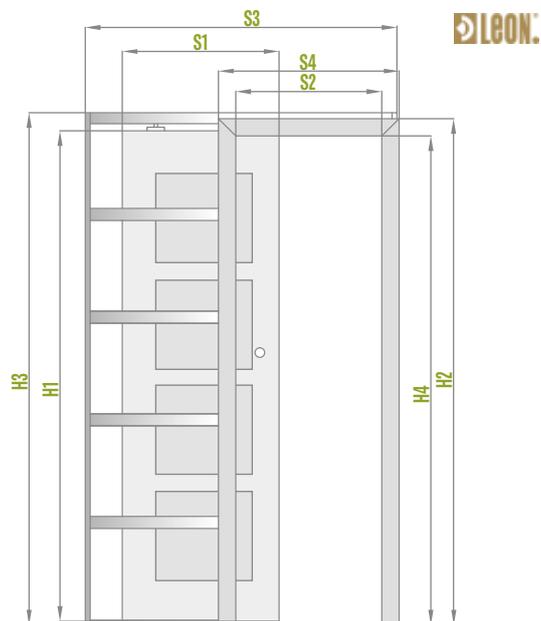


- A** – múr
- G** – hladká strana skla
- M** – matná strana skla
- I** – sadrokartónová platňa
- S** – prachové kefy

## SP1C.125 (ľavý, presklenie averz)


### stály rozsah 125 mm

hrúbka kazety pred obstavením sadrokartónovými doskami – 100 mm

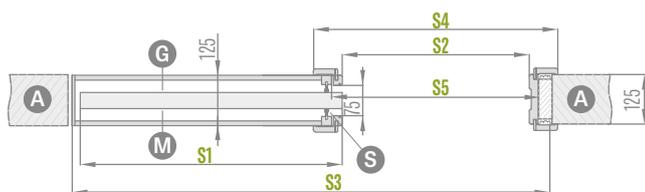

### variabilný rozsah 126 - 199 mm


hrúbka kazety pred obstavením sadrokartónovými doskami – 100 mm

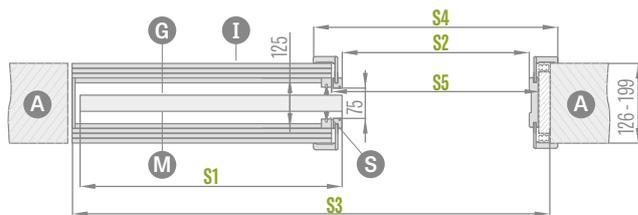

Pero uholníka klient individuálne pristrohne na požadovaný rozsah.

## SP1C.125ZN (ľavé zasklenie averz)


rozsah obstavenia základného múru  
od 65-85; 85-105; ... 385-405

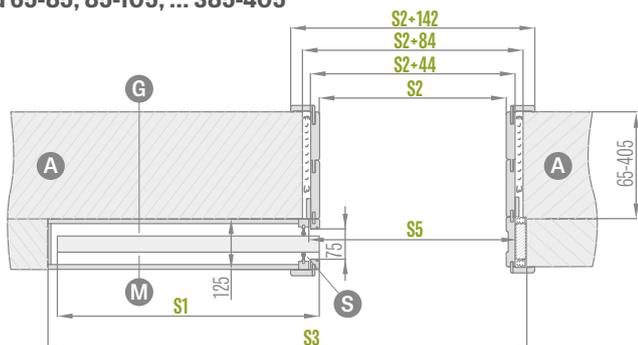

Rozsah nezahŕňa vstavenie kazety 125

## SP1C.100ZN (ľavé zasklenie averz)

rozsah obstavenia základného múru  
od 65-85; 85-105; ... 385-405

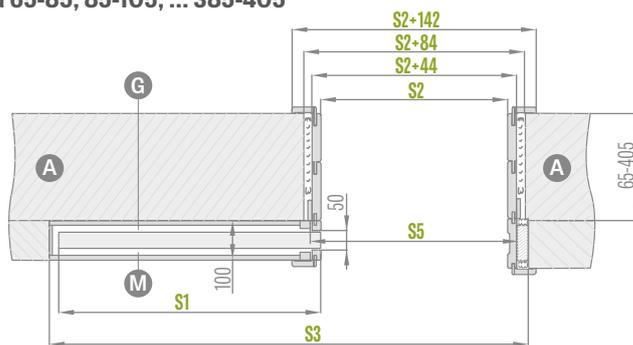


Rozsah nezahŕňa obstavenie kazetou 100. Systém možno použiť len s modelom UNO PLNÉ, UNO PREMIUM, UNO LUX a rámovými krídlami STILE okrem modelu DÁLIA.



# DVOJITÉ SYSTÉMY

UKRYTÉ V STENE

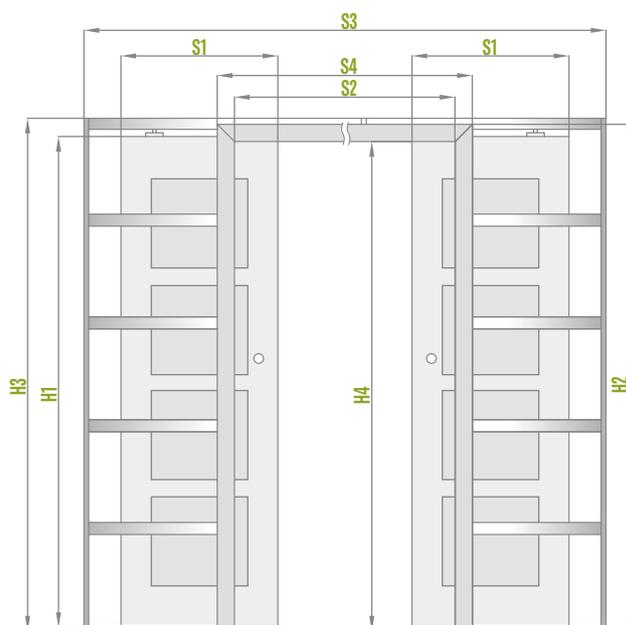

## SP2C.100 (presklenie averz)

stály rozsah 100 mm

hrúbka kazety pred obstavaním sadrokartónovými doskami – 75 mm




Len pre model UNO PLNÉ, UNO PREMIUM, UNO LUX a rámové krídla STILE okrem modelu DALIA.

Systém neobsahuje a nevyžaduje si prachové kefy.

variabilný rozsah 101 – 174 mm

hrúbka kazety pred obstavaním sadrokartónovými doskami – 75 mm

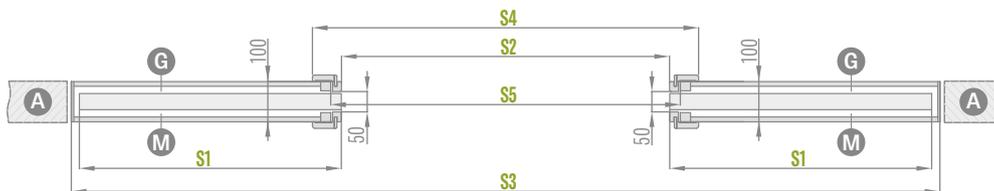

Len pre model UNO PLNÉ, UNO PREMIUM, UNO LUX a rámové krídla STILE okrem modelu DALIA.

Systém neobsahuje a nevyžaduje si prachové kefy.

- A** – múr
- G** – hladká strana skla
- M** – matná strana skla

- I** – sadrokartónová platňa
- S** – prachové kefy



# DVOJITÉ SYSTÉMY


UKRYTÉ V STENE

## SP2C.125 (presklenie averz)

stály rozsah 125 mm  
hrúbka kazety pred obstavaním doskami G/K - 100 mm)


- A - múr
- G - hladká strana skla
- M - matná strana skla

- I - sadrokartónová platňa
- S - prachové kefy

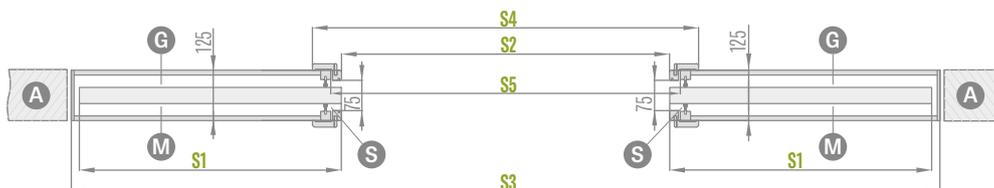

variabilný rozsah 126 - 199 mm  
hrúbka kazety pred obstavaním doskami G/K - 100 mm)


Pero uholníka klient individuálne pristrohne na požadovaný rozsah.

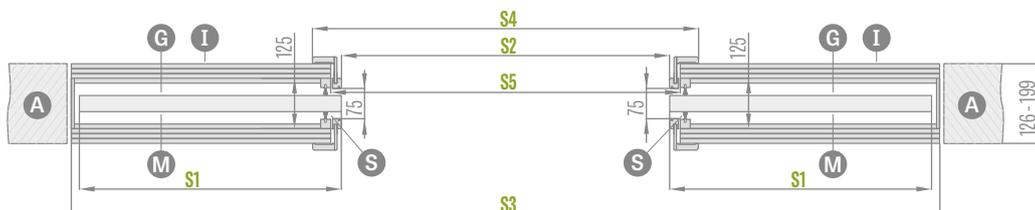

## SP2C.125ZN (presklenie averz)


rozsah obstavania základného múru  
od 65-85; 85-105; ... 385-405

Rozsah nezahŕňa vstavenie kazety 125

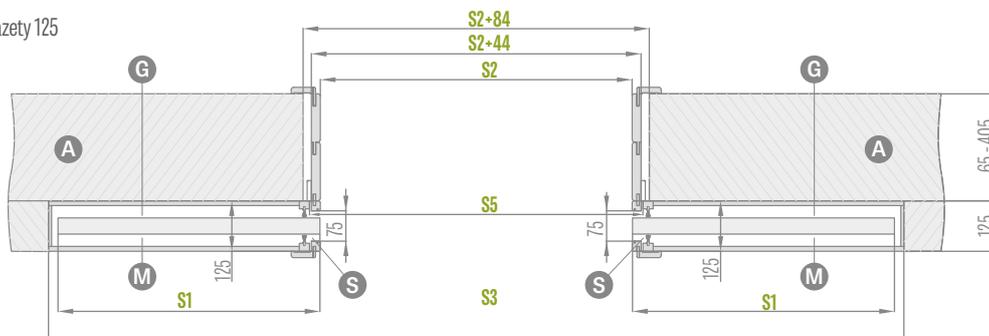

## SP2C.100ZN (presklenie averz)

rozsah obstavania základného múru  
od 65-85; 85-105; ... 385-405

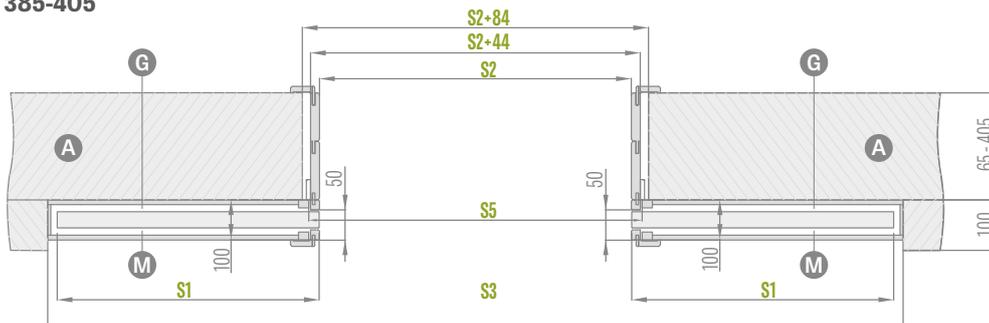

Rozsah nezahŕňa obstavenie kazetou 100. Systém možno použiť len s modelom UNO PLNÉ, UNO PREMIUM, UNO LUX a rámovými krídlami STILE okrem modelu DALIA. Systém neobsahuje a nevyžaduje si prachové kefy.



# DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY

## PRAKTICKÉ INFORMÁCIE:

### DVOJKRÍDLOVÉ DVERE



- V dvojkřídlových dverách sa za príplatok použije výplň doskou homalight.
- Dvojkřídlové dvere sa zhotovujú na báze dostupných modelov jednokřídlových doskových, rámových dverí STILE so zodpovedajúcimi znakmi: farba, povrchová úprava (STANDARD, SOFT), presklenie a pod.
- Pasívne kridlo je vybavené dverovými zástrčkami.
- Pasívne kridlo so šírkou menej ako „60“ existuje len ako plné hladké – prídavok (pozri obrázok nižšie).
- Prídavky sa vyrábajú doskovou technológiou STANDARD a sú k dispozícii iba s plástovou výplňou a vertikálnou podporou.
- Aktívne a pasívne kridlo sú vybavené klapáčkami.
- Dvojkřídlové dvere v technológii bez polodrážky sú k dispozícii len s magnetickou zámkou.
- Dvojkřídlové dvere bez polodrážky existujú len s regulovanou zárubňou.

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL:

- Doskové a rámové DVOJKRÍDLOVÉ od „120“ do „190“\*\* a kombinácie s plným hladkým prídavkom

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

- \* Prídavok je k dispozícii len v technológii STANDARD ako plný hladký
- \*\* Do „180“ pre kridla bez polodrážky

## CENA DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ:

- Doskové a rámové:

aktívne kridlo **60 70 80 90 100** + pasívne kridlo **60 70 80 90\***

$$\text{cena dvojkřídlových dverí s klapáčkou} = \text{cena kridla x 2} + \text{klapačky}$$

- Doskové a rámové:

aktívne kridlo **60 70 80 90 100** + pasívne prídavky plné hladké **30 40 50**

$$\text{cena dvojkřídlových dverí s prídavkom a klapáčkou} = \text{cena kridla} + \text{plný prídavok s klapáčkami}$$

- Cena pevnej a regulovanej zárubne k dvojkřídlovým dverám + 30 %



\* netýka sa kridel bez polodrážky



# DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

BEZ POLODRÁŽKY

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE BEZ POLODRÁŽKY  
S REGULOVANOU ZÁRUBŇOU

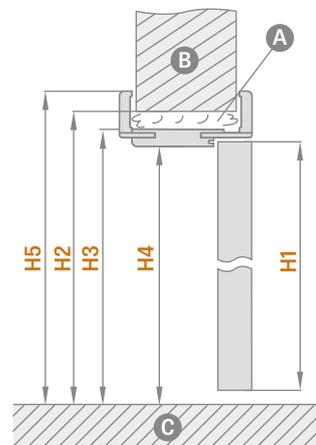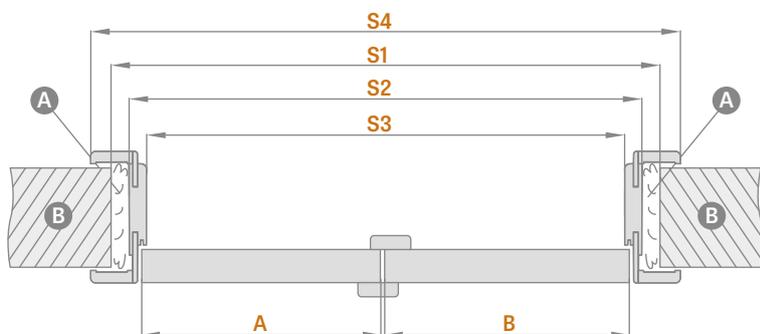

A – pena B – múr C – podlaha

Regulovaná zárubňa	DVOJKRÍDLOVÉ DVERE BEZ POLODRÁŽKY									
	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"
<b>A+B</b> Šírka krídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
<b>S1</b> Šírka stavebného otvoru	1061	1161	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961
<b>S2</b> Vonkajšia šírka zárubne	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
<b>S3</b> Šírka v svetle zárubne	977	1077	1177	1272	1377	1477	1577	1677	1777	1877
<b>S4</b> Šírka krytia zárubne lišta 6 cm/lišta 8 cm	1119 / 1159	1219 / 1259	1319 / 1359	1419 / 1459	1519 / 1559	1619 / 1659	1719 / 1759	1819 / 1859	1919 / 1959	2019 / 2059
<b>H1</b> Výška krídla	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
<b>H2</b> Výška stavebného otvoru	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026
<b>H3</b> Vonkajšia výška zárubne	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
<b>H4</b> Výška v svetle zárubne	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
<b>H5</b> Výška krytia zárubne lišta 6 cm/lišta 8 cm	2055 / 2075	2055 / 2075	2055 / 2075	2055 / 2075	2055 / 2075	2055 / 2075	2055 / 2075	2055 / 2075	2055 / 2075	2055 / 2075

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE  
- SYMETRICKÉ



DVOJKRÍDLOVÉ DVERE  
- ASYMETRICKÉ



DVOJKRÍDLOVÉ DVERE  
- S PLNÝM HLADKÝM PRÍDAVKOM







# DVOJKRÍDLOVÉ DVĚRE

S POLODRÁŽKOU



## DVOJKRÍDLOVÉ DVĚRE S POLODRÁŽKOU S REGULOVANOU ZÁRUBŇOU

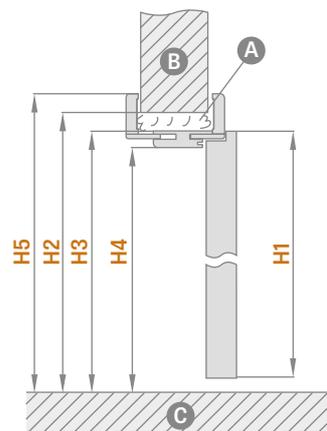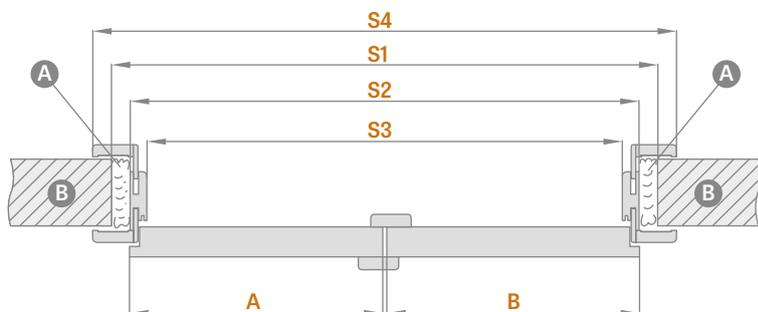

A – pena B – mŕ C – podlaha


Regulovaná zárubňa	DVOJKRÍDLOVÉ DVĚRE											
	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	
<b>A+B</b> Šírka krídla	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960	
<b>S1</b> Šírka stavebného otvoru	1006	1106	1206	1306	1406	1506	1606	1706	1806	1906	2006	
<b>S2</b> Vonkajšia šírka zárubne	966	1066	1166	1266	1366	1466	1566	1666	1766	1866	1966	
<b>S3</b> Šírka v svetle zárubne	922	1022	1122	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922	
<b>S4</b> Šírka krytia zárubne lišta 6 cm/lišta 8 cm	1064 / 1104	1164 / 1204	1264 / 1304	1364 / 1404	1464 / 1504	1564 / 1604	1664 / 1704	1764 / 1804	1864 / 1904	1964 / 2004	2064 / 2104	
<b>H1</b> Výška krídla	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	
<b>H2</b> Výška stavebného otvoru	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	
<b>H3</b> Vonkajšia výška zárubne	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	
<b>H4</b> Výška v svetle zárubne	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	
<b>H5</b> Výška krytia zárubne lišta 6 cm/lišta 8 cm	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	

## DVOJKRÍDLOVÉ DVĚRE S POLODRÁŽKOU S PEVNOU ZÁRUBŇOU

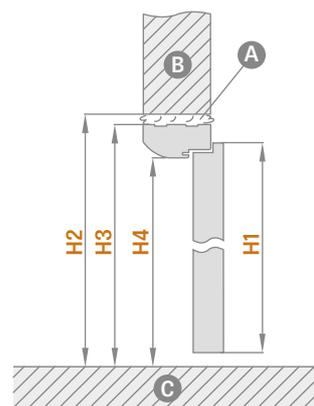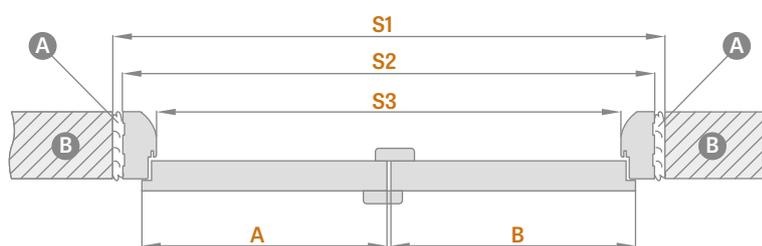

A – pena B – mŕ C – podlaha

Pevná zárubňa	DVOJKRÍDLOVÉ DVĚRE											
	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	
<b>A+B</b> Šírka krídla	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960	
<b>S1</b> Šírka stavebného otvoru	1040	1140	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040	
<b>S2</b> Vonkajšia šírka zárubne	1010	1110	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	
<b>S3</b> Šírka v svetle zárubne	922	1022	1122	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822	2022	
<b>H1</b> Výška krídla	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	2030	1983	
<b>H2</b> Výška stavebného otvoru	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2077	2030	
<b>H3</b> Vonkajšia výška zárubne	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2062	2015	
<b>H4</b> Výška v svetle zárubne	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	2018	1971	



# SYSTEM SKRYTÝCH DVERÍ

OTVÁRANIE DOVNÚTRA AJ NAVONOK.



KRÍDLO S POLODRÁŽKOU A BEZ POLODRÁŽKY

SKRYTÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBŇA

## KONŠTRUKCIA

- krídlo s polodrážkou alebo bez polodrážky
- drevený rám pokrytý dvoma doskami HDF
- stabilizujúca výplň „medový plást“

## ÚPRAVA

- doska HDF potiahnutá priečnou dyhou, premium alebo na maľovanie/tapetovanie
- hrana krídla vyhotovená technológiou s polodrážkou alebo bez polodrážky

## KOVANIE

- dva skryté závesy zapustené do zárubne
- magnetická zámka v krídle s polodrážkou a bez polodrážky na kľúč, cylindrickú vložku, zadlabací alebo s blokadou

## PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

doska homalight

prídavná spodná doska  
(možnosť skrátiť vo vlastnej rézii na max. 8 cm)

kovové krúžky, okrúhle a štvorcové (4 ks.)  
povrchová úprava: zdrsnený nikel, patina, biele a čierne

plastové krúžky z imitácie dreva (4 ks.)

ventilačná škára alebo ventilačná mriežka

krídlo „100“

klesajúce tesnenie



ORECH  
PREMIUM



SIVÝ JAVOR  
PREMIUM



DUB  
PREMIUM



KÓRA BIELA  
PREMIUM



JASEŇ GRAFIT  
PREMIUM



BETÓN  
PREMIUM



SMREKOVEC  
PRIEČNY



BIELA  
PREMIUM 1)



NA NÁTER/  
TAPETOVANIE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100

1) biela hladká dyha imitujúca plochu s náterom




# SYSTÉM SKRYTÝCH DVERÍ

KRÍDLO S POLODRÁŽKOU OTVÁRANÉ DOVNÚTRA

KRÍDLO S POLODRÁŽKOU


SKRYTÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBŇA

## ŠTANDARDNÉ ROZMERY PRE DVERE S POLODRÁŽKOU OTVÁRANÉ DOVNÚTRA

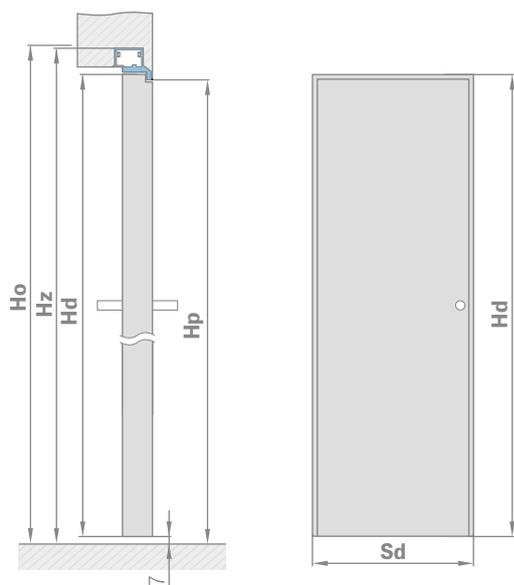


Šírka krídla	Šírka stavebného otvoru	Vonkajšia šírka zárubne	Svetlá šírka prechodu
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029


Výška krídla	Výška stavebného otvoru	Vonkajšia výška zárubne	Svetlá výška prechodu
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1983	2032	2025	1983

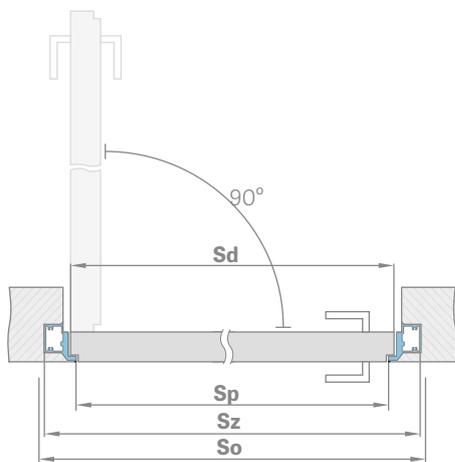


## OBSTAVANIE SADROKARTÓNOVOU DOSKOU

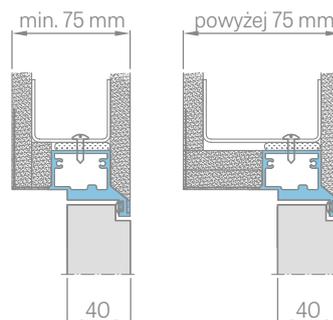

## PRIEREZ HLINÍKOVEJ ZÁRUBNE

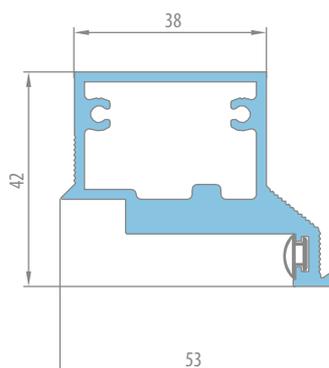

## VSTAVANIE DO STENY

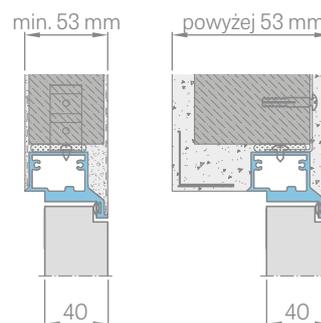




# SYSTÉM SKRYTÝCH DVERÍ

KRÍDLO BEZ POLODRÁŽKY OTVÁRANÉ NAVONOK

KRÍDLO BEZ POLODRÁŽKY


SKRYTÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBŇA

## ŠTANDARDNÉ ROZMERY PRE DVERE BEZ POLODRÁŽKY OTVÁRANÉ NAVONOK

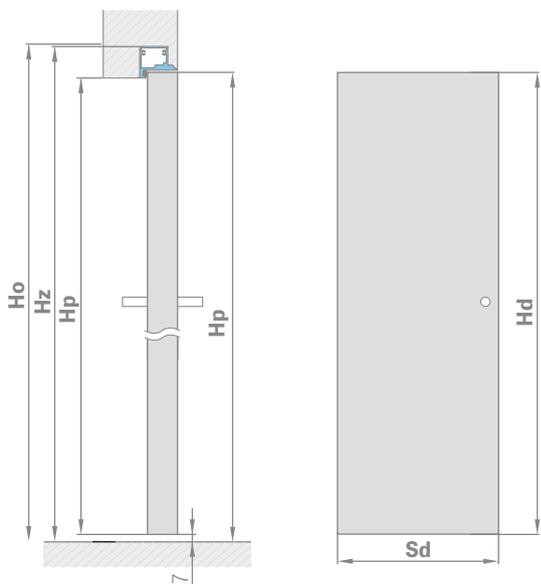


Šírka krídla	Šírka stavebného otvoru	Vonkajšia šírka zárubne	Svetlá šírka prechodu
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029


Výška krídla	Výška stavebného otvoru	Vonkajšia výška zárubne	Svetlá výška prechodu
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1973	2022	2015	1973

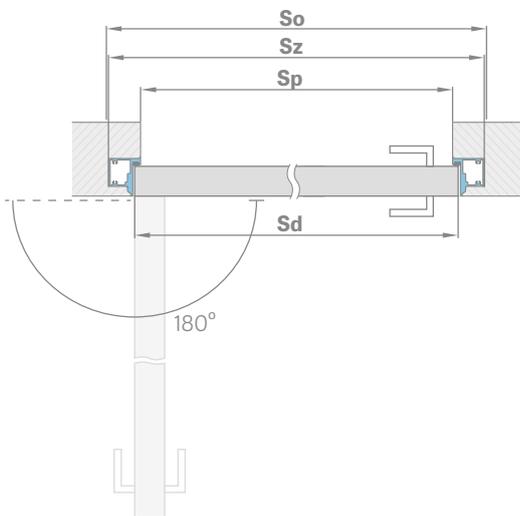


## OBSTAVANIE SADROKARTÓNOVOU DOSKOU

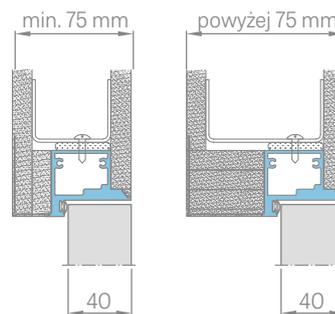


## PRIEREZ HLINÍKOVEJ ZÁRUBNE

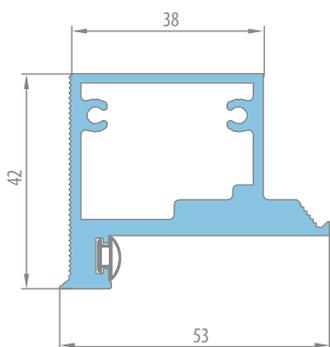

## VSTAVANIE DO STENY

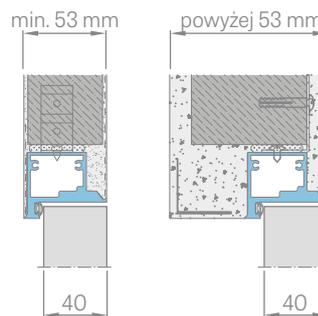



# SVETLÍKY

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE


Svetlíky sú továrensky zmontované a presklené bezpečnostným mliečnym alebo priesvitným sklom VSG 331. (Pri objednávke uveďte typ skla.)

## DELENIE SVETLÍKOV


<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ BLOKOVEJ ZÁRUBNI</li> <li>☑ REGULOVANEJ ZÁRUBNI</li> <li>☑ JEDNOKRÍDLOVÝM DVERÁM</li> <li>☑ DVOJKRÍDLOVÝM DVERÁM</li> </ul>
--

## DOSTUPNÉ KONFIGURÁCIE

**JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE** s bočnými, hornými a rohovými svetlíkmi

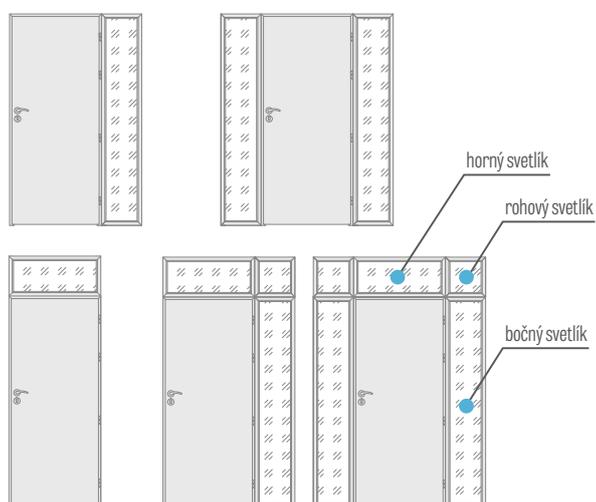

**DVOJKRÍDLOVÉ DVERE** s bočnými, hornými a rohovými svetlíkmi

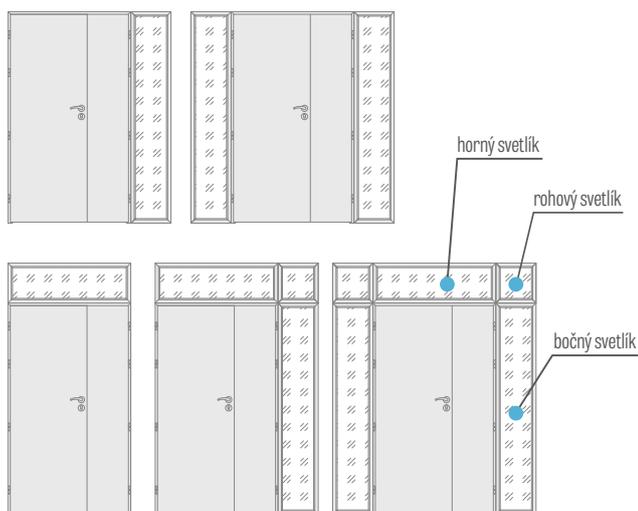

\* Poznámka: Uvedené ceny sú ceny netto, ku ktorým treba pripočítať 23 % DPH.


\*\* K dispozícii sú rozsahy ako pre štandardné regulované zárubne s polodrážkou, str. 111

- Cena zahŕňa bezpečnostné sklo VSG 331 matné alebo VSG 331 priesvitné a je jednotná pre všetky farby a rozsahy vyskytujúce sa zárubniach s polodrážkou.
- Cena sa týka svetlíkov na lište 6 a 8 cm.

Bočné svetlíky  
regulovanej zárubne  
lišta 6 cm/lišta 8 cm

„30“ „40“ „50“ „60“


446/486, 546/586, 646/686, 746/786

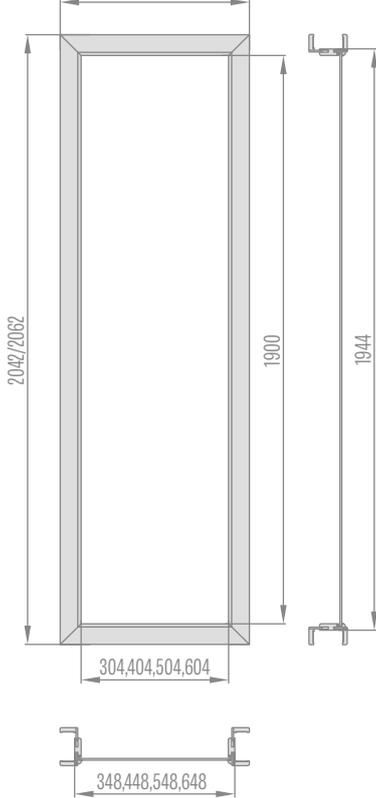

Rohové svetlíky  
regulovanej zárubne  
lišta 6 cm/lišta 8 cm

„30“ „40“ „50“ „60“


446/486, 546/586, 646/686, 746/786

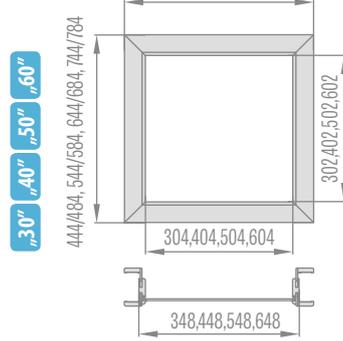

Horné svetlíky regulovanej zárubne  
jednokridlových dverí  
lišta 6 cm/lišta 8 cm

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“

746/786, 846/886, 946/986, 1046/1086, 1146/1186

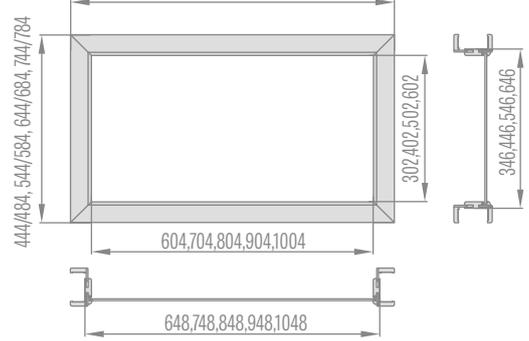

Horné svetlíky regulovanej zárubne  
dvojkridlových dverí lišta 6 cm/lišta 8 cm


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“

1066/1106, 1166/1206, 1266/1306, 1366/1406, 1466/1506, 1566/1606,  
1666/1706, 1766/1806, 1866/1906, 1966/2006, 2066/2106




Bočné svetlíky  
pevnej zárubne

„30“ „40“ „50“ „60“

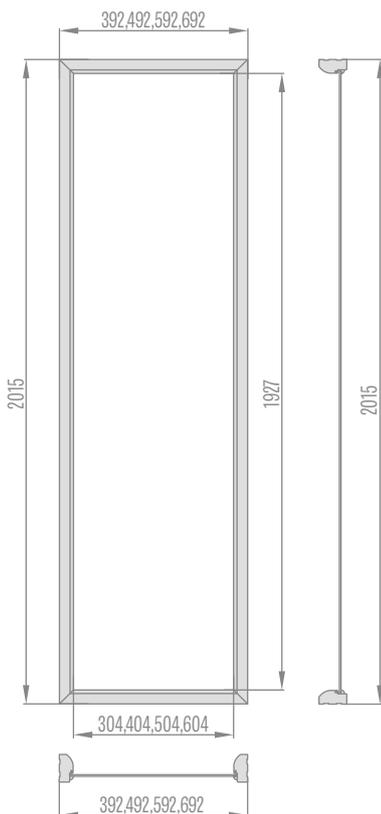


Rohové svetlíky  
pevnej zárubne

„30“ „40“ „50“ „60“

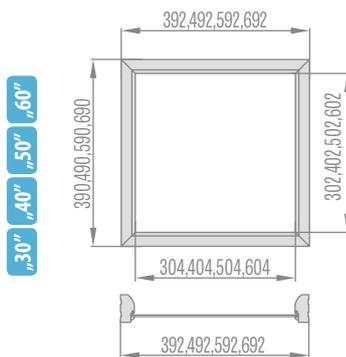

Horné svetlíky pevnej zárubne  
jednokridlových dverí


„60“ „70“ „80“ „90“ „100“

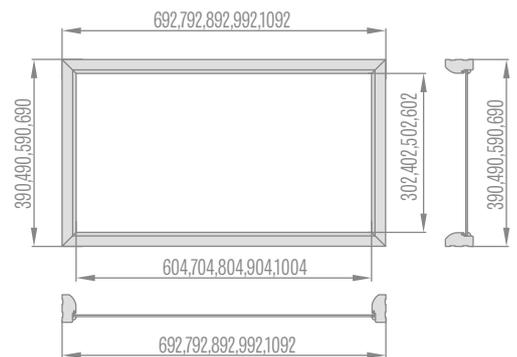

Horné svetlíky pevnej zárubne  
dvojkridlových dverí

„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“





# ZÁRUBNE

- Regulovaná zárubňa s polodrážkou alebo pevná zárubňa s polodrážkou sa môžu použiť ku všetkým druhom interiérových dverí ERKADO vyhotovených doskovou technológiou STANDARD a SOFT, rámovou technológiou STILE.
- Regulovaná zárubňa bez polodrážky sa môže použiť k interiérovým dverám vyhotoveným doskovou alebo rámovou technológiou STILE. Tieto zárubne majú tri skryté závesy.
- Zárubňa je vyhotovená z MDF vysokej kvality a potiahnutá odolnou fóliou s imitáciou dreva.
- V závislosti od technológie sú zárubne pokryté nasledujúcimi úpravami: fólia finish, GREKO, CPL, PREMIUM a PVC.
- Zárubne k rámovým dverám STILE majú v štandarde prídavný tretí záves.
- Komplet každej regulovanej alebo pevnej zárubne zahŕňa: voľné prvky zárubne, závesy a skrutky. Jednotlivé prvky majú v miestach spojov pripravené otvory.
- Každá súprava obsahuje návod na montáž a záručný list.
- Pevná zárubňa ku kolekcie Herse je hranatá.

**REGULOVANÁ ZÁRUBŇA  
KRÍDLA S POLODRÁŽKOU**



**REGULOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA  
NA OCEĽOVÚ ZÁRUBŇU**



**REGULOVANÁ ZÁRUBŇA  
KRÍDLA BEZ POLODRÁŽKY**




**PEVNÁ ZÁRUBŇA SOFT  
KRÍDLA S POLODRÁŽKOU**




**ŠTANDARDNÝ UHOLNÍK  
K REGULOVANEJ ZÁRUBŇI**

lišta 6 cm/lišta 8 cm

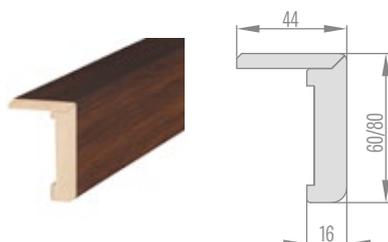


**UHOLNÍK S PREDĽŽENÝM PEROM  
K REGULOVANEJ ZÁRUBŇI**

lišta 6 cm/lišta 8 cm

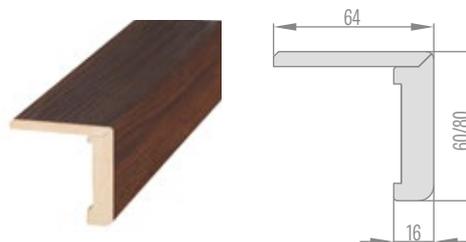


### PEVNÁ ZÁRUBŇA

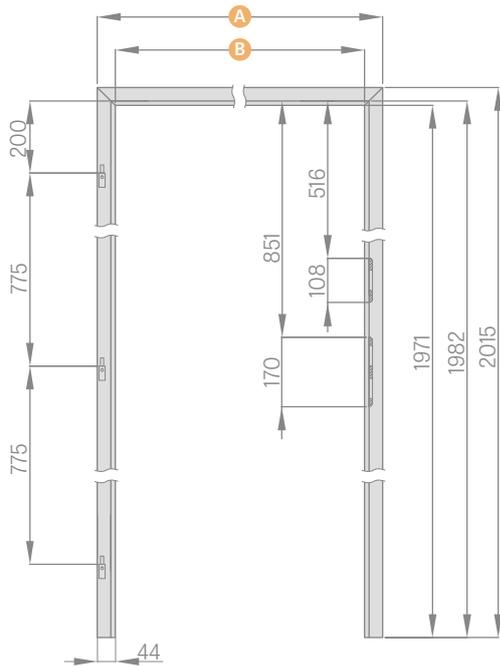

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
<b>A</b>	692	792	892	992	1092
<b>B</b>	604	704	804	904	1004


### REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

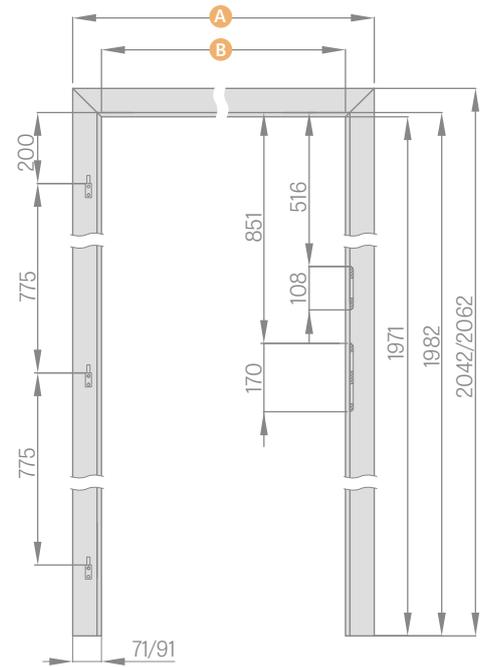

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
<b>A</b>	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186
<b>B</b>	604	704	804	904	1004

lišta 6 cm / lišta 8 cm

### REGULOVANÁ ZÁRUBŇA TYPU TUNEL

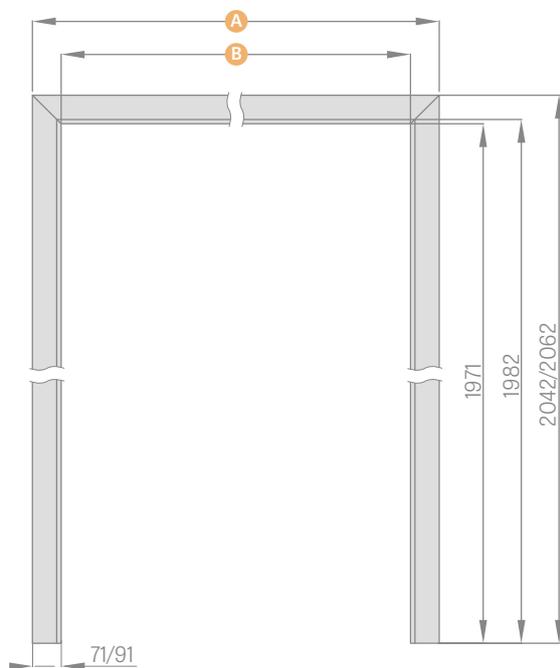


	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"
<b>A</b>	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1246 / 1286	1346 / 1386
<b>B</b>	604	704	804	904	1004	1104	1204

	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
<b>A</b>	1446 / 1486	1546 / 1586	1646 / 1686	1746 / 1786	1846 / 1886	1946 / 1986	2046 / 2086
<b>B</b>	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904


lišta 6 cm / lišta 8 cm

### OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

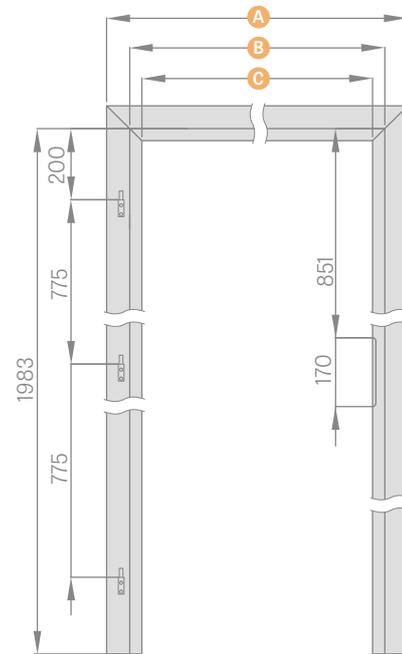


	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
<b>A</b>	737	837	937	1037	1137
<b>B</b>	624	724	824	924	1024
<b>C</b>	564	664	764	864	964

### PEVNÁ ZÁRUBŇA K DVOJKRÍDLOVÝM DVERÁM

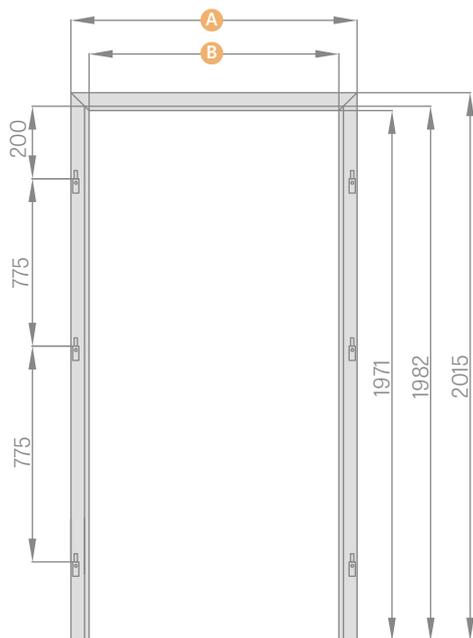

### REGULOVANÁ ZÁRUBŇA K DVOJKRÍDLOVÝM DVERÁM

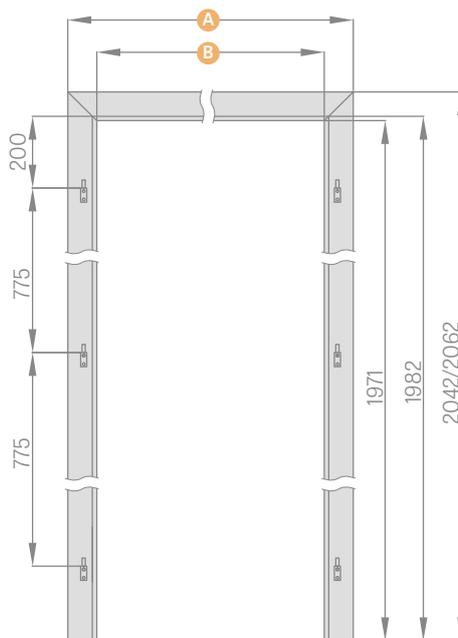

	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
<b>A</b>	1010	1110	1210	1310	1410	1510
<b>B</b>	922	1022	1122	1222	1322	1422

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
<b>A</b>	1610	1710	1810	1910	2010
<b>B</b>	1522	1622	1722	1822	1922


	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
<b>A</b>	1064/1104	1164/1204	1264/1304	1364/1404	1464/1504	1564/1604
<b>B</b>	922	1022	1122	1222	1322	1422


	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
<b>A</b>	1664/1704	1764/1804	1864/1904	1964/2004	2064/2104
<b>B</b>	1522	1622	1722	1822	1922

lišta 6 cm/lišta 8 cm

### PEVNÁ ZÁRUBŇA K SKLENĚNÝM DVERÁM

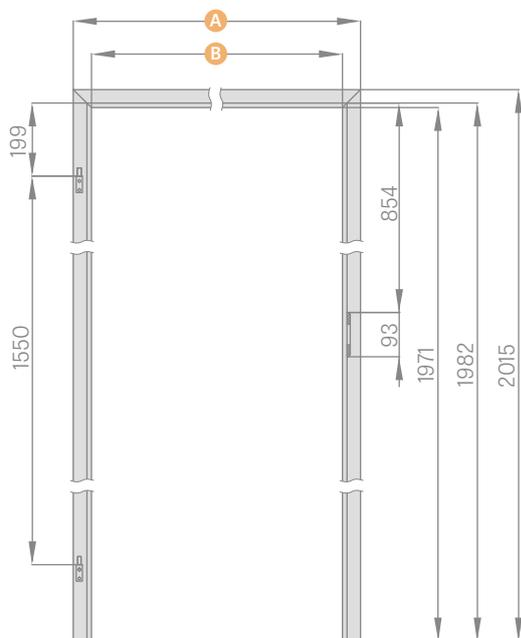


### REGULOVANÁ ZÁRUBŇA K SKLENĚNÝM DVERÁM

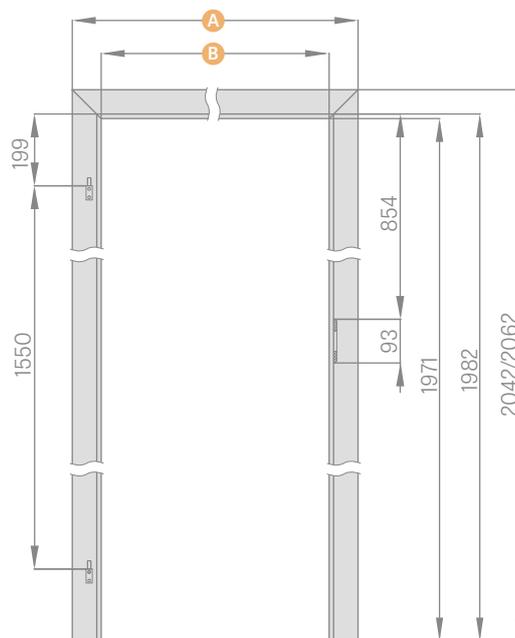

	,60"	,70"	,80"	,90"
<b>A</b>	692	792	892	992
<b>B</b>	604	704	804	904

	,60"	,70"	,80"	,90"
<b>A</b>	746/786	846/886	946/986	1046/1086
<b>B</b>	604	704	804	904

lišta 6 cm/lišta 8 cm



# REGULOVANÁ ZÁRUBŇA TYPU TUNEL

S POLODRÁŽKOU, BEZ POLODRÁŽKY

## ZÁRUBNE TUNEL

Zárubňa typu tunel je regulovaná zárubňa, ktorá nemá žiadne kovanie. Skladá sa z horného rámu a dvoch zvislých rámov.

Môže sa použiť na úpravu dverových otvorov ako prvok na ochranu rohov stien, ale najčastejšie sa používa na estetické účely ako interiérová dekorácia daného priestoru.

Regulované zárubne s polodrážkou typu tunel sa používajú aj v posuvných systémoch ERKADO.

Regulované zárubne bez polodrážky typu tunel sa v posuvných systémoch nepoužívajú.

V závislosti od systému používame tunely s polodrážkou:


<b>TUNEL KU SP1N</b>	Jednotlivý nástenný posuvný systém
<b>TUNEL KU SP2N</b>	Dvojitý nástenný posuvný systém
<b>TUNEL KU SP1C.100</b>	Jednotlivý posuvný systém ukrytý v stene do kazety 100
<b>TUNEL KU SP2C.100</b>	Dvojitý posuvný systém ukrytý v stene do kazety 100
<b>TUNEL KU SP1C.125</b>	Jednotlivý posuvný systém ukrytý v stene do kazety 125
<b>TUNEL KU SP2C.125</b>	Dvojitý posuvný systém ukrytý v stene do kazety 125
<b>TUNEL KU SP1C.ZN</b>	Jednotlivý posuvný systém ukrytý v stene na nástenné usporiadanie
<b>TUNEL KU SP2C.ZN</b>	Dvojitý posuvný systém ukrytý v stene na nástenné usporiadanie

### REGULOVANÉ TUNELY S POLODRÁŽKOU

	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“
Šírka stavebného otvoru	688	788	888	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
Vonkajšia šírka tunela	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
Šírka v svetle tunela	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
Šírka krytia tunela lišta 6 cm/lišta 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1886	1946/ 1986	2046/ 2086
Výška stavebného otvoru	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
Vonkajšia výška tunela	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
Výška v svetle tunela	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
Výška krytia tunela lišta 6 cm/lišta 8 cm	2042/ 2062													

### REGULOVANÉ TUNELY BEZ POLODRÁŽKY

	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“
Šírka stavebného otvoru	713	813	913	1013	1113	1213	1313	1413	1513	1613	1713	1813	1913
Vonkajšia šírka tunela	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
Šírka v svetle tunela	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
Šírka krytia tunela lišta 6 cm/lišta 8 cm	771/ 811	871/ 911	971/ 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011
Výška stavebného otvoru	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026
Vonkajšia výška tunela	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
Výška v svetle tunela	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
Výška krytia tunela lišta 6 cm/lišta 8 cm	2055/ 2075												




# OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA

K RÁMOVÝM, DOSKOVÝM KRÍDLAM

## REGULOVANÁ OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA (ZAHŔŇAJÚCA), plech hr. 1,5 mm

zváraná a s náterom na RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

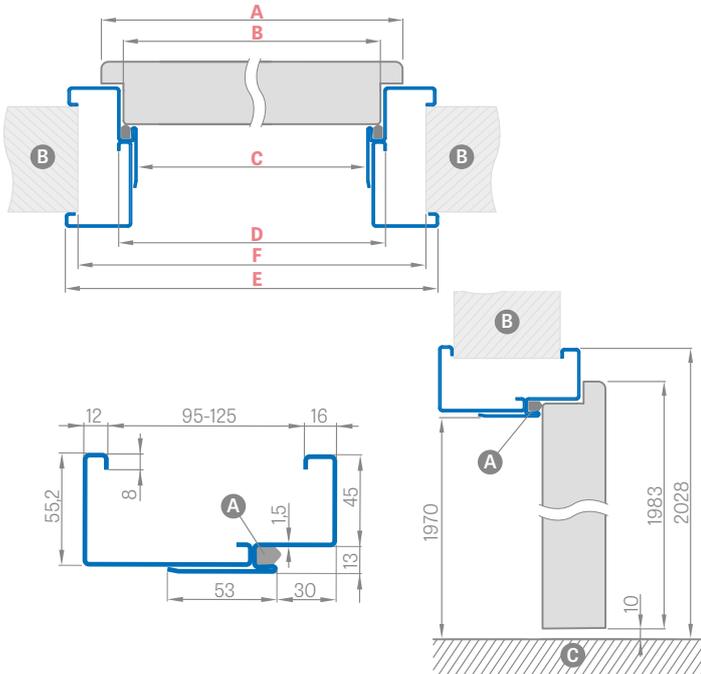


Šírka dverí	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	627	717	695
„70“	744	717	701	727	817	795
„80“	844	817	801	827	917	895
„90“	944	917	901	927	1017	995
„100“	1044	1017	1001	1027	1117	1095

Rozsah regulácie min. – max. (mm)
95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305


## VEĽKÁ OCEĽOVÁ UHĽOVÁ ZÁRUBŇA, plech hr. 1,2 mm

zváraná a s náterom na RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

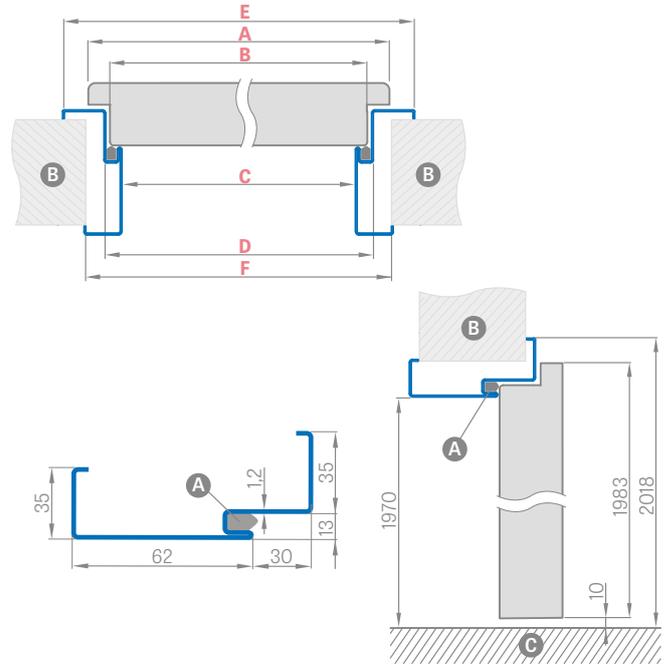

Šírka dverí	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	627	697	683
„70“	744	717	701	727	797	783
„80“	844	817	801	827	897	883
„90“	944	917	901	927	997	983
„100“	1044	1017	1001	1027	1097	1083

## OSADENIE ROHOVEJ ZÁRUBNE



- A** – tesnenie
- B** – múr
- C** – podlaha
- D** – montážna kotva
- E** – rozperný kolík
- F** – vyplniť

## PRÍPLATKY

elektrický zámok

výstuž pod samozatvárač

vyhotovenie z pozinkovaného plechu

regulovaná zárubňa „100“

pevná zárubňa „100“


zárubňa k dvojkrídlovým dverám

individuálne nacenenie

RAL




RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7047 RAL 1001



# REGULOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

NA OCEĽOVÚ ZÁRUBŇU

## UMIESTNENIE KĽUČKY V OBLOŽKOVEJ ZÁRUBŇI

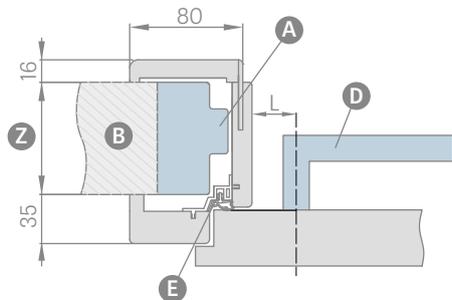

L – je vzdialenosť od osi kľučky k okraju rámu zárubne

L = 23 mm pre doskové dvere, kľučka ASTRA str. 78

L = 28 mm pre rámové dvere STILE (k dispozícii všetky kľučky METAL-BUD, ERKADO, HOPPE, TUPAI a GAMET str. 74 – 79)

**POZNÁMKA:** Pred použitím overte rozmery štítov v kľučkách.


Obložková zárubňa v rozmere nad 205 mm sa skladá z dvoch prvkov, v rozmere nad 330 mm z troch prvkov.

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBŇÍ:

60 70 80 90 100


	Rozsah regulácie min. – max. (mm)
1 prvok	80-105
	105-130
	130-155
	155-180
	180-205
2 prvky	205-230
	230-255
	255-280
	280-305
	305-330
3 prvky	330-355
	355-380
	380-405
	405-430
	430-455

## SCHÉMA OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE

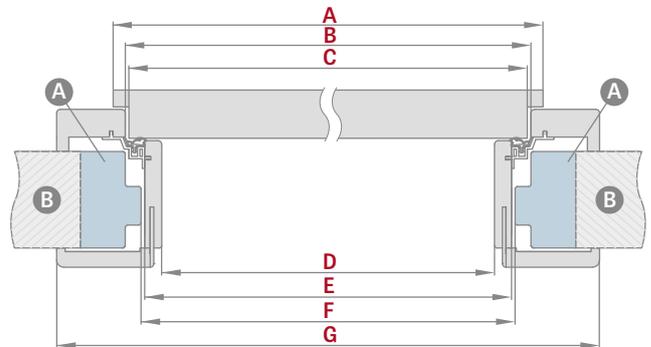


Šírka dverí	A	B	C	D	E	F	G
„60“	644	624	617	564	592	598	737
„70“	744	724	717	664	692	698	837
„80“	844	824	817	764	792	798	937
„90“	944	924	917	864	892	898	1037
„100“	1044	1024	1017	964	992	998	1137

F – minimálny svetlý rozmer ocelevej zárubne, na ktorú sa montuje obložková zárubňa. Tento rozmer môže byť väčší od odporúčaného o max. 20 mm. Pri väčšom svetle zvážte, či lišty zodpovedajúco pokrývajú stenu.

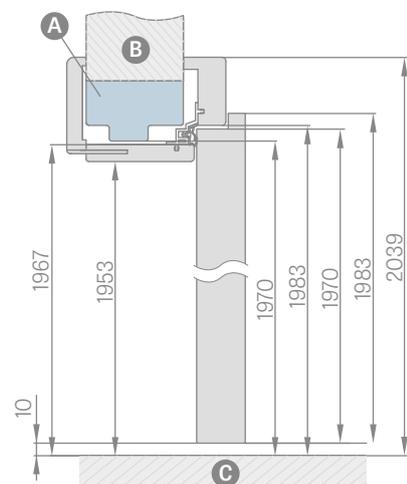

- A** – oceľová zárubňa
- B** – múr
- C** – podlaha
- D** – kľučka
- E** – hliníkový profil tesnením
- Z** – rozmer od 80 mm do 255 mm

- Obložkové zárubne nie sú k dispozícii pre dekory LAK.
- Uholník s predĺženým perom – neexistuje
- Cena zárubne typu tunel šírky 60, 70, 80, 90, 100 v cene regulovanej obložkovej zárubne
- Tunel má rovnaké rozmery ako obložková zárubňa (nemá vývrtý na záves a protiplech, ale je vybavený tesnením)




# REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

KRÍDLA BEZ POLODRÁŽKY


## REGULOVANÁ ZÁRUBŇA ROZSAH 80 – 95 mm

lišta 6 cm/lišta 8 cm

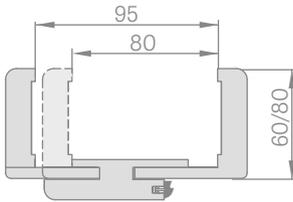


V zárubni rozsahu 80 – 95 mm je potrebné samostatne pristižnúť pero uholníka na požadovaný rozmer.

## SPOJENIE ZÁRUBNE

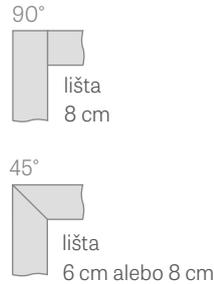


## SCHÉMA REGULOVANEJ ZÁRUBNE

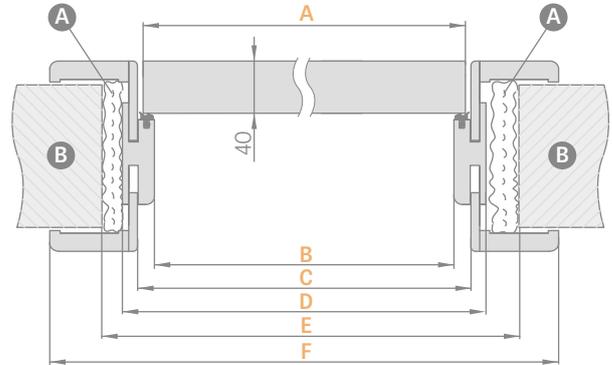

## ROZSAH REGULÁCIE REGULOVANEJ ZÁRUBNE


lišta 6 cm/lišta 8 cm

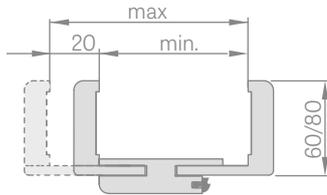

Šírka dverí	A	B	C	D	E	F
„60“	644	629	651	673	723	771*/811**
„70“	744	729	751	773	823	871*/911**
„80“	844	829	851	873	923	971*/1011**
„90“	944	929	951	973	1023	1071*/1111**
„100“	1044	1029	1051	1073	1123	1171*/1211**

\*lišta 6 cm/\*\*lišta 8 cm


Rozsah regulácie min. – max. (mm)	
1 prvok	80-95
	95-115
	115-135
	135-155
	155-175
	175-195
	195-215
2 prvky	215-235
	235-255
	255-275
	275-295
	295-315
	315-335
	335-355
355-375	
375-395	
395-415	

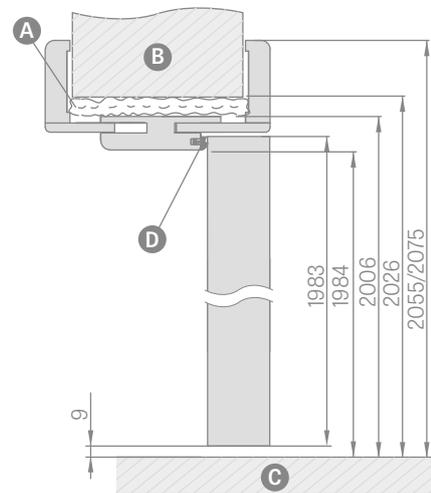

A pena B múr C podlaha D gumové tesnenie

- Spojenie pod uhlom 90 stupňov je možné len v zárubni s lištou 8 cm. Zárubňa rozsahu nad 295 mm sa skladá z dvoch prvkov.
- Pohyblivý uholník s perom predĺženým o 2 cm a štandardný uholník k regulovanej zárubni dostupný vo všetkých farbách

- Cena zárubne typu tunel šírky 60, 70, 80, 90, 100 v cene regulovanej zárubne s polodrážkou
- Cena zárubne typu tunel šírky 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 v cene regulovanej zárubne k dvojkrídlovým dverám s polodrážkou




# PEVNÁ ZÁRUBŇA

KRÍDLA S POLODRÁŽKOU


## PEVNÁ ZÁRUBŇA SOFT



## SCHÉMA PEVNEJ ZÁRUBNE SOFT


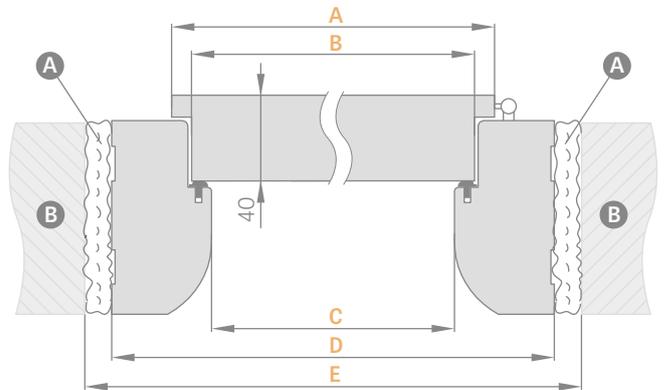


## MASKOVACIA LIŠŤA




Šírka dverí	A	B	C	D	E
„60“	644	617	604	692	722
„70“	744	717	704	792	822
„80“	844	817	804	892	922
„90“	944	917	904	992	1022
„100“	1044	1017	1004	1092	1122

## ŠTVRŤKRUHOVÝ PROFIL

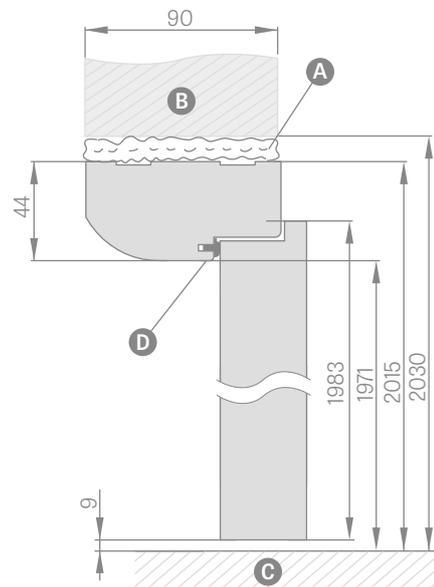


**A** pena **B** múr **C** podlaha **D** gumové tesnenie

## PODLAHOVÁ LIŠŤA dĺžka 2,40 bm



- Podlahová lišta je vyrobená z materiálu MDF odolného voči vlhkosti. K dispozícii v dekoroch: BIELA GREKO, ORECH GREKO, BIELA, v dekoroch PREMIUM a v podkladovej dyhe na náter.
- Spôsob montáže – lepenie na stenu

- Pevná zárubňa bez polodrážky – neexistuje



# REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

KRÍDLA S POLODRÁŽKOU




REGULOVANÁ ZÁRUBŇA  
ROZSAHU nad 280 mm


Regulovaná zárubňa v rozmere nad 280 mm sa skladá z dvoch prvkov (neplatí pre rozmer 260 – 300 mm) a v rozmere nad 400 mm z troch prvkov, ktoré sú rozdelené neproporcionálne.  
\* Týka sa doskových a rámových dverí.

## ROZSAH REGULÁCIE REGULOVANEJ ZÁRUBNE


lišta 6 cm/lišta 8 cm

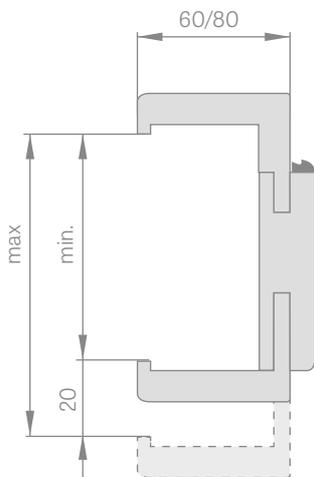

## SPOJENIE ZÁRUBNE

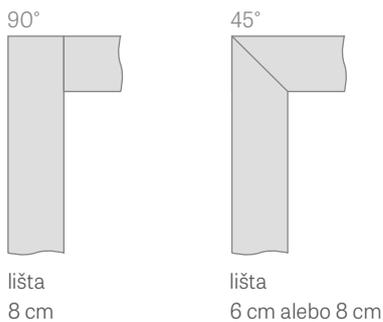


## SCHÉMA REGULOVANEJ ZÁRUBNE

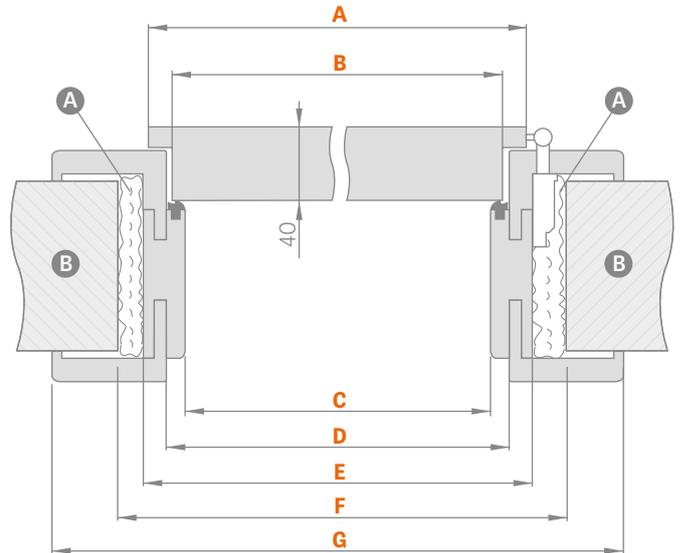

Šírka dverí	A	B	C	D	E	F	G
„60“	644	617	604	626	648	688	746*/786**
„70“	744	717	704	726	748	788	846*/886**
„80“	844	817	804	826	848	888	946*/986**
„90“	944	917	904	926	948	988	1046*/1086**
„100“	1044	1017	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**

\*lišta 6 cm/\*\*lišta 8 cm

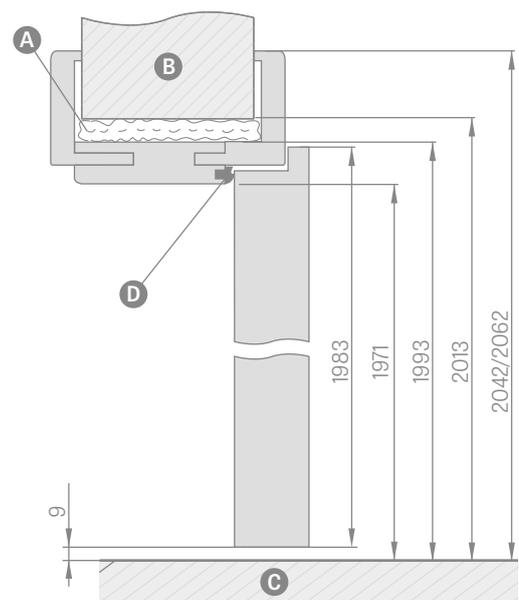

**A** pena **B** múr **C** podlaha **D** gumové tesnenie

Rozsah regulácie min. – max. (mm)	
1 prvok	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
2 prvky	260-300
	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
3 prvky	380-400
	400-420

- Spojenie pod uhlom 90 stupňov je možné len v zárubni s lištou 8 cm.
- Pohyblivý uholník s perom predĺženým o 2 cm a štandardný uholník k regulovanej zárubni dostupný vo všetkých farbách
- Zárubne je možné vyrobiť v rozmere do 500 – 520 mm.
- Cena zárubne typu tunel ku krídlam s polodrážkou a bez polodrážky šírky 60, 70, 80, 90, 100 v cene regulovanej zárubne ku krídlam s polodrážkou.
- Cena zárubne typu tunel ku krídlam s polodrážkou a bez polodrážky šírky 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 v cene regulovanej zárubne k dvojkrídlovým dverám s polodrážkou.

## ERKADO Zbigniew Kozłowski

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8  
23-275 Gościeradów  
NIP (DIČ) 865-118-29-63  
e-mail: [biuro@erkado.pl](mailto:biuro@erkado.pl)  
[www.erkado.pl](http://www.erkado.pl)

## INTERIÉROVÉ DVERE

tel. 15/ 838 10 57  
fax 15/ 838 18 84

## EXTERIÉROVÉ DVERE

tel. 15/ 845 33 88  
fax 15/ 845 34 05

[www.erkado.pl](http://www.erkado.pl)

Záručný list a návod na montáž sú priložené k výrobku.

Tento katalóg slúži ako ilustračný informačný materiál a obsahuje aktuálne ceny a údaje o aktuálnej dostupnosti výrobkov.

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť uvedené ceny a dostupný tovar bez predchádzajúceho upozornenia.

Vzorkovnice farieb sa môžu v skutočnosti líšiť od vzorkovnic prezentovaných v tomto katalógu. Farby si overte podľa skutočných vzorkovnic nachádzajúcich sa u našich distribútorov.

Fotografie v katalógu sú ilustračné a pri rôznych šírkach krídel môžu vychádzať iné rozmerové proporcie jednotlivých prvkov.

Právo na tlačové chyby je vyhradené.

Katalóg nepredstavuje ponuku v zmysle právnych predpisov a publikuje sa výhradne na informačné účely.

Dvere je potrebné vybrať na základe technického projektu objektu pripraveného so zohľadnením všetkých noriem a predpisov, ako aj intenzity a podmienok používania. Spoločnosť ERKADO ponúka viacero variantov, ale výber necháva na kupujúceho, pretože jedine kupujúci alebo osoba konajúca v jeho mene pozná účel a podmienky používania objednaného produktu.

Schválenia a osvedčenia si môžete prevziať na internetovej stránke [www.erkado.pl](http://www.erkado.pl)



Naskenujte kód a prevezmite si tento katalóg do svojho smartfónu/tabletu (pdf)